


# RISH XMER 86 SERIES


## RISH XMER 86-40

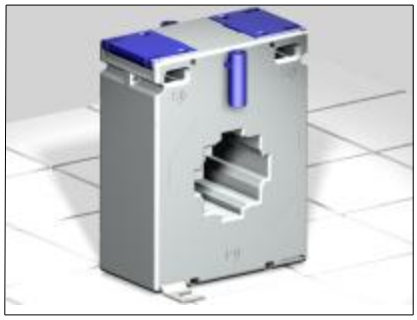

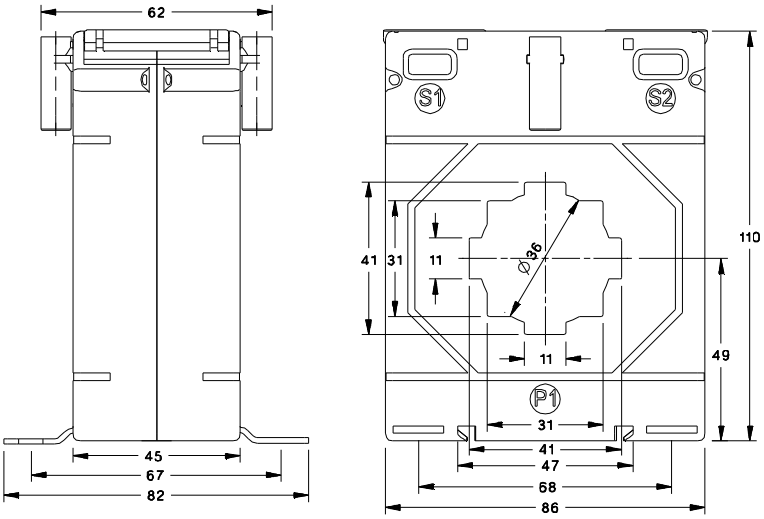




## RISH XMER 86-50

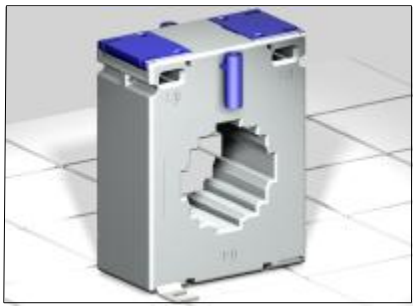

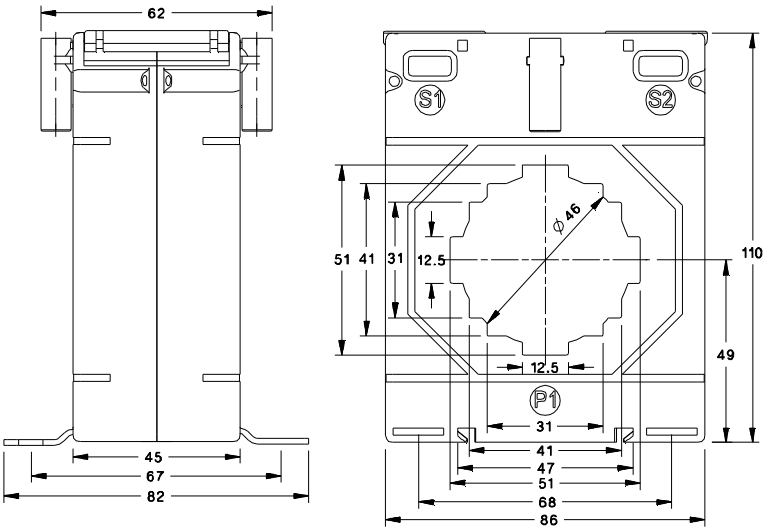


## RISH XMER 86-60

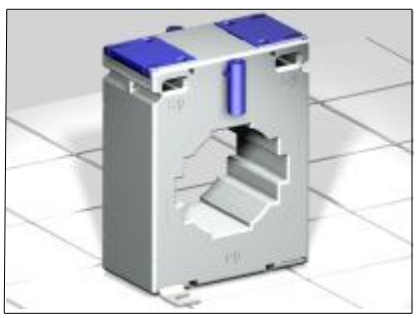

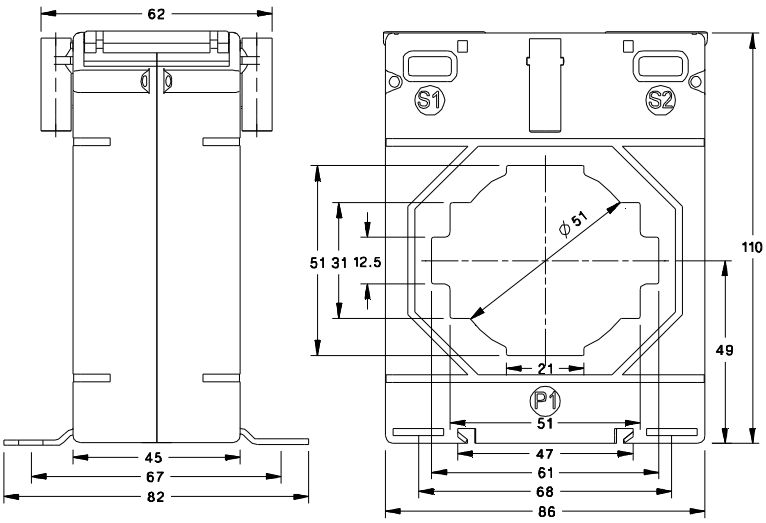


ALL DIMENSIONS ARE IN MM

| Primary Current | RISH XMER 86/40 Accuracy Class | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
| 50A | .... | .... | .... | 1.5VA | 2.5VA |
| 60A | ... | ... | ... | 1.5VA | 2.5VA |
| 75A | ... | ... | ... | 2.5VA | 3.75VA |
| 80A | ... | ... | ... | 2.5VA | 3.75VA |
| 100A | 1.5VA | 1.5VA | 1.5VA | 3.75VA | 5.0VA |
| 120A | | | 2.5VA | 5.0VA | 7.5VA |
| 125A | 1.5VA | 1.5VA | 2.5VA | 5.0VA | 7.5VA |
| 150A | 2.5VA | 2.5VA | 3.75VA | 5.0VA | 10VA |
| 200A | 2.5VA | 2.5VA | 5.0VA | 7.5VA | 12.5VA |
| 250A | 3.75VA | 3.75VA | 7.5VA | 12.5VA | 15VA |
| 300A | 3.75VA | 5.0VA | 10VA | 15VA | ... |
| 400A | 3.75VA | 7.5VA | 15VA | 20VA | ... |
| 500A | 5.0VA | 10VA | 20VA | 30VA | ... |
| 600A | 7.5VA | 15VA | 30VA | 30VA | ... |
| 750A | 7.5VA | 15VA | 30VA | 30VA | ... |
| 800A | 10VA | 15VA | 30VA | 30VA | ... |
| 1000A | 10VA | 15VA | 30VA | 30VA | ... |
| 1200A | .... | .... | .... | ... | .... |
| 1250A | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1500A | ... | ... | ... | ... | .... |
| 1600A | ... | ... | ... | ... | ... |

| Primary current | RISH XMER 86/50 Accuracy Class | | | | | RISH XMER 86/60 Accuracy Class | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
| 50A | .... | .... | .... | .... | ... | .... | .... | .... | .... | ... |
| 60A | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75A | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80A | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100A | ... | ... | | 1.5VA | 2.5VA | ... | ... | ... | ... | 1.5VA |
| 120A | ... | ... | 1.5VA | 2.5VA | 3.75VA | ... | .... | ... | 1.5VA | 2.5VA |
| 125A | ... | ... | 1.5VA | 2.5VA | 3.75VA | ... | ... | ... | 2.5VA | 3.75VA |
| 150A | ... | ... | 2.5VA | 5.0VA | 7.5VA | ... | ... | ... | 2.5VA | 3.75VA |
| 200A | ... | ... | 5.0VA | 7.5VA | 10VA | ... | ... | 1.5VA | 3.75VA | 5.0VA |
| 250A | ... | ... | 7.5VA | 10VA | 12.5VA | ... | ... | 2.5VA | 5.0VA | 7.5VA |
| 300A | 1.5VA | 1.5VA | 7.5VA | 10VA | 12.5VA | 1.5VA | 1.5VA | 5.0VA | 7.5VA | 10VA |
| 400A | 2.5VA | 2.5VA | 10VA | 12.5VA | 15VA | 2.5VA | 2.5VA | 10VA | 12.5VA | 15VA |
| 500A | 2.5VA | 5.0VA | 12.5VA | 15VA | 20VA | 2.5VA | 3.75VA | 10VA | 12.5VA | 15VA |
| 600A | 5.0VA | 7.5VA | 15VA | 20VA | ... | 5.0VA | 5.0VA | 15VA | 15VA | 20VA |
| 750A | 5.0VA | 10VA | 15VA | 20VA | ... | 5.0VA | 10VA | 15VA | 15VA | ... |
| 800A | 7.5VA | 12.5VA | 20VA | 30VA | .... | 7.5VA | 12.5VA | 20VA | 20VA | ... |
| 1000A | 10VA | 20VA | 30VA | 30VA | ... | 10VA | 15VA | 20VA | 20VA | ... |
| 1200A | 10VA | 20VA | 30VA | 30VA | ... | 10VA | 15VA | 20VA | 20VA | .... |
| 1250A | 10VA | 20VA | 30VA | 30VA | ... | 10VA | 15VA | 20VA | 20VA | ... |
| 1500A | ... | .... | ... | .... | ... | 10VA | 15VA | 20VA | 20VA | .... |
| 1600A | ... | ... | ... | ... | ... | 10VA | 15VA | 20VA | 20VA | ... |