

FICHA TÉCNICA

LONGYI

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO PARA LA INDUSTRIA

Material de fabricación:

- Material: Cobre superior al 99,9%.
- Revestimiento: Estaño

Aplicación:

Se utilizan para realizar conexiones eléctricas y se clasifican en la industria como conectores. Permiten una conexión de cables con mayor facilidad.




Modelos:

Modelo	Imagen Referencial
Terminal Cobre Estañado Tipo Ojal	
Terminal Cobre Estañado Barril Largo Ojal	


Modelo	Imagen Referencial
Terminal Cobre Estañado Tipo Pin	
Terminal Cobre Estañado Tipo Unión	

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO TIPO OJAL

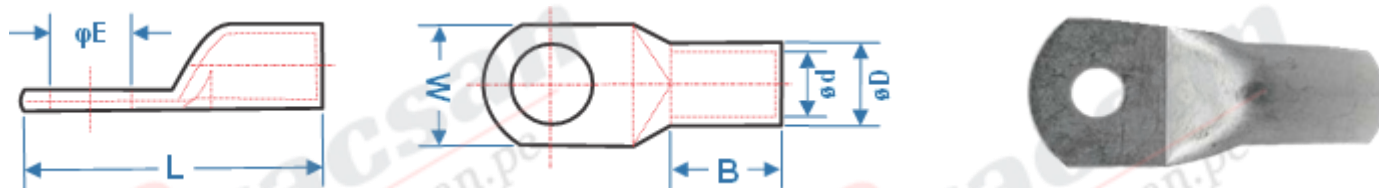


Código	Descripción	Dimensiones					
		φE	øD	ød	W	B	L
B-T2.5-5	Terminal de cobre estañado ojal 3/16. Cable 2.5mm ² (14 AWG)	5.3	4	2.7	8.7	7	19
B-T2.5-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 2.5mm ² (14 AWG)	6.4	4	2.7	10.3	7	21
B-T4-5	Terminal de cobre estañado ojal 3/16. Cable 4mm ² (12 AWG)	5.3	4.5	3.1	8.7	9.5	21.5
B-T4-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 4mm ² (12 AWG)	6.4	4.5	3.1	10.3	9.5	23.5
B-T6-5	Terminal de cobre estañado ojal 3/16. Cable 6mm ² (10 AWG)	5.3	5.2	3.8	10.3	10	26
B-T6-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 6mm ² (10 AWG)	6.4	5.2	3.8	10.3	10	26
B-T6-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 6mm ² (10 AWG)	8.3	5.2	3.8	13.9	10	29
B-T6-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 6mm ² (10 AWG)	10.5	5.2	3.8	13.9	10	29
B-T10-5	Terminal de cobre estañado ojal 3/16. Cable 10mm ² (8 AWG)	5.3	6.5	4.7	11.9	11.5	27.5
B-T10-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 10mm ² (8 AWG)	6.4	6.5	4.7	11.9	11.5	27.5
B-T10-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 10mm ² (8 AWG)	8.3	6.5	4.7	13.5	11.5	30.5
B-T10-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 10mm ² (8 AWG)	10.5	6.5	4.7	15	11.5	30.5
B-T10-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 10mm ² (8 AWG)	13.2	6.5	4.7	17	11.5	34
B-T16-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 16mm ² (6 AWG)	6.4	7.4	5.6	12	12	27.5
B-T16-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 16mm ² (6 AWG)	8.3	7.4	5.6	13.5	12	31
B-T16-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 16mm ² (6 AWG)	10.5	7.4	5.6	16	12	32

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO TIPO OJAL

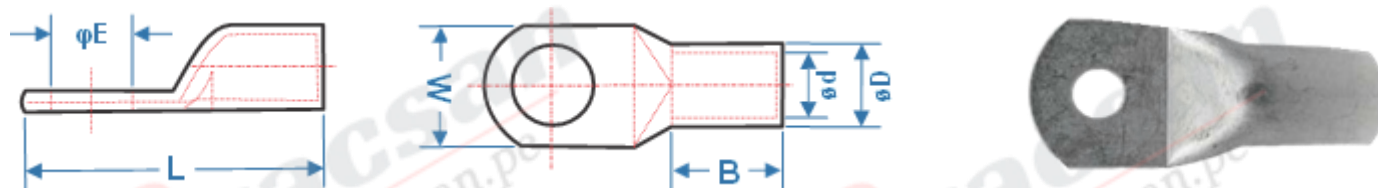


Código	Descripción	Dimensiones					
		φE	øD	ød	W	B	L
B-T16-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 16mm ² (6 AWG)	13.2	7.4	5.6	17	12	37.5
B-T25-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 25mm ² (4 AWG)	6.4	9.1	7.1	14	13.5	34
B-T25-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 25mm ² (4 AWG)	8.3	9.1	7.1	14	13.5	34
B-T25-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 25mm ² (4 AWG)	10.5	9.1	7.1	16	13.5	37
B-T25-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 25mm ² (4 AWG)	13.2	9.1	7.1	18	13.5	40
B-T35-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 35mm ² (2 AWG)	6.4	10.5	8.2	16.5	16	39
B-T35-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 35mm ² (2 AWG)	8.3	10.5	8.2	16.5	16	39
B-T35-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 35mm ² (2 AWG)	10.5	10.5	8.2	16.5	16	43
B-T35-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 35mm ² (2 AWG)	13.2	10.5	8.2	18	16	43
B-T50-6	Terminal de cobre estañado ojal 1/4. Cable 50mm ² (1/0 AWG)	6.4	12	9.5	18	20	45
B-T50-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 50mm ² (1/0 AWG)	8.3	12	9.5	18	20	45
B-T50-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 50mm ² (1/0 AWG)	10.5	12	9.5	18	20	49
B-T50-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 50mm ² (1/0 AWG)	13.2	12	9.5	18	20	49
B-T50-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 50mm ² (1/0 AWG)	14.5	12	9.5	22	20	54
B-T50-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 50mm ² (1/0 AWG)	16.5	12	9.5	25	23	62
B-T70-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 70mm ² (2/0 AWG)	8.3	14.4	11.5	22	20	47.6

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO TIPO OJAL

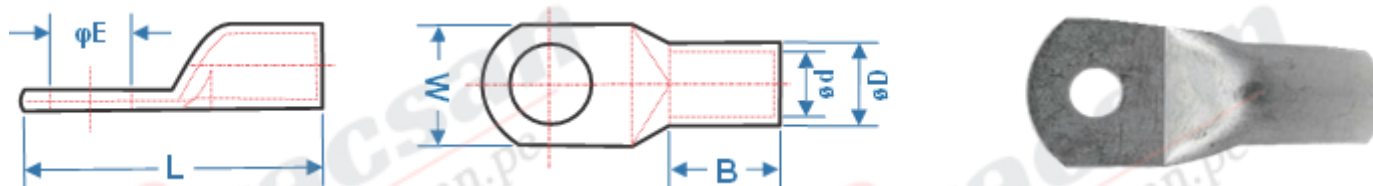

Código	Descripción	Dimensiones (mm)					
		φE	øD	ød	W	B	L
B-T70-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 70mm ² (2/0 AWG)	10.5	14.4	11.5	22	20	51.6
B-T70-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 70mm ² (2/0 AWG)	13.2	14.4	11.5	22	20	51.6
B-T70-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 70mm ² (2/0 AWG)	14.5	14.4	11.5	22	20	62.6
B-T70-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 70mm ² (2/0 AWG)	16.5	14.4	11.5	22	20	62.6
B-T95-8	Terminal de cobre estañado ojal 5/16. Cable 95mm ² (3/0 AWG)	8.3	16.4	13.5	24	22	55.8
B-T95-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 95mm ² (3/0 AWG)	10.5	16.4	13.5	24	22	55.8
B-T95-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 95mm ² (3/0 AWG)	13.2	16.4	13.5	24	22	55.8
B-T95-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 95mm ² (3/0 AWG)	14.5	16.4	13.5	24	22	66.8
B-T95-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 95mm ² (3/0 AWG)	16.5	16.4	13.5	24	22	66.8
B-T120-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 120mm ² (4/0 AWG)	10.5	19.2	15.6	28	27	71.5
B-T120-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 120mm ² (4/0 AWG)	13.2	19.2	15.6	28	27	71.5
B-T120-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 120mm ² (4/0 AWG)	14.5	19.2	15.6	28	27	71.5
B-T120-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 120mm ² (4/0 AWG)	16.5	19.2	15.6	28	27	71.5
B-T150-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 150mm ² (250-300MCM)	10.5	20.2	16.5	29.5	32	78
B-T150-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 150mm ² (250-300MCM)	13.2	20.2	16.5	29.5	32	78
B-T150-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 150mm ² (250-300MCM)	14.5	20.2	16.5	29.5	32	78

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO TIPO OJAL

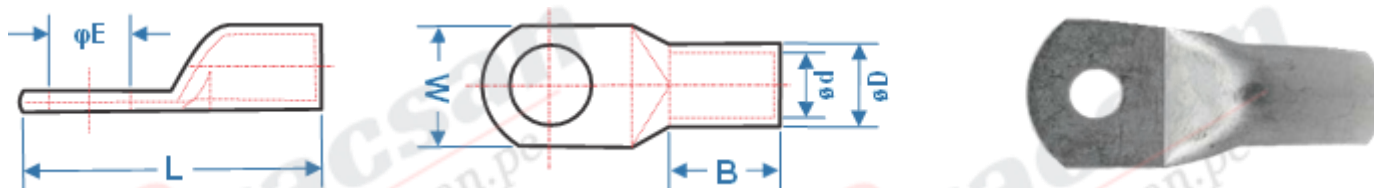

Código	Descripción	Dimensiones					
		φE	øD	ød	W	B	L
B-T150-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 150mm ² (250-300MCM)	16.5	20.2	16.5	29.5	32	78
B-T185-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 185mm ² (350-400MCM)	10.5	22.5	18.4	33	34	84
B-T185-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 185mm ² (350-400MCM)	13.2	22.5	18.4	33	34	84
B-T185-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 185mm ² (350-400MCM)	14.5	22.5	18.4	33	34	84
B-T185-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 185mm ² (350-400MCM)	16.5	22.5	18.4	33	34	84
B-T240-10	Terminal de cobre estañado ojal 3/8. Cable 240mm ² (450-500MCM)	10.5	25.5	21.2	37.5	37	90
B-T240-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 240mm ² (450-500MCM)	13.2	25.5	21.2	37.5	37	90
B-T240-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 240mm ² (450-500MCM)	14.5	25.5	21.2	37.5	37	90
B-T240-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 240mm ² (450-500MCM)	16.5	25.5	21.2	37.5	37	90
B-T300-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 300mm ² (600 MCM)	13.2	27.5	23.4	41	40	96
B-T300-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 300mm ² (600 MCM)	14.5	27.5	23.4	41	40	96
B-T300-16	Terminal de cobre estañado ojal 5/8. Cable 300mm ² (600 MCM)	16.5	27.5	23.4	41	40	96
B-T400-12	Terminal de cobre estañado ojal 1/2. Cable 400mm ² (750 MCM)	13.2	31.8	26.8	47	37	104.7
B-T400-14	Terminal de cobre estañado ojal 9/16. Cable 400mm ² (750 MCM)	14.5	31.8	26.8	47	37	104.7