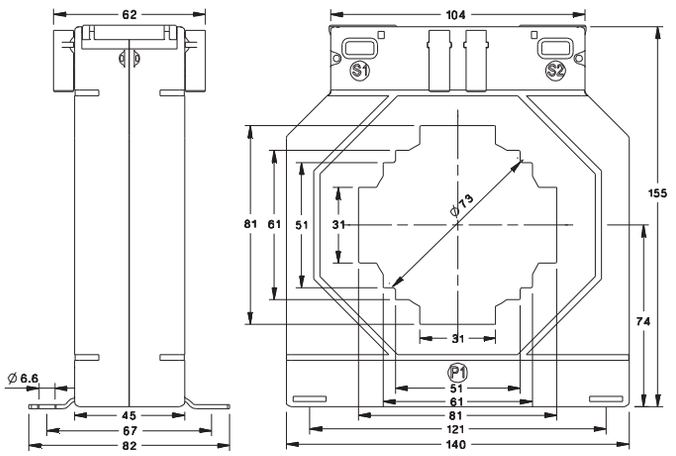
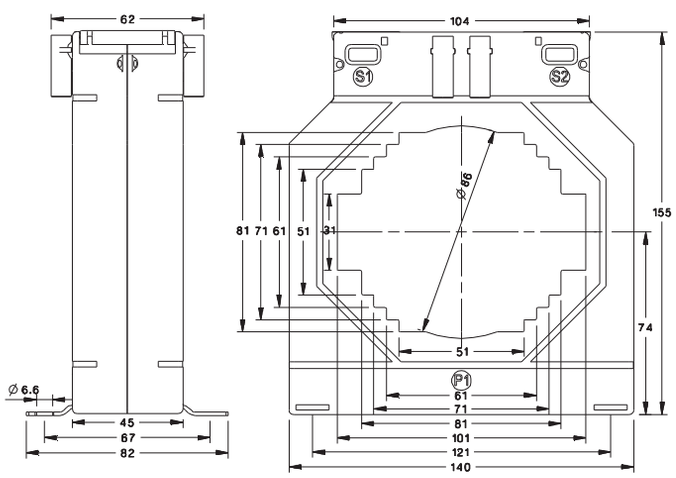
# RISH *XMER* 140 SERIES

## RISH *XMER* 140-80



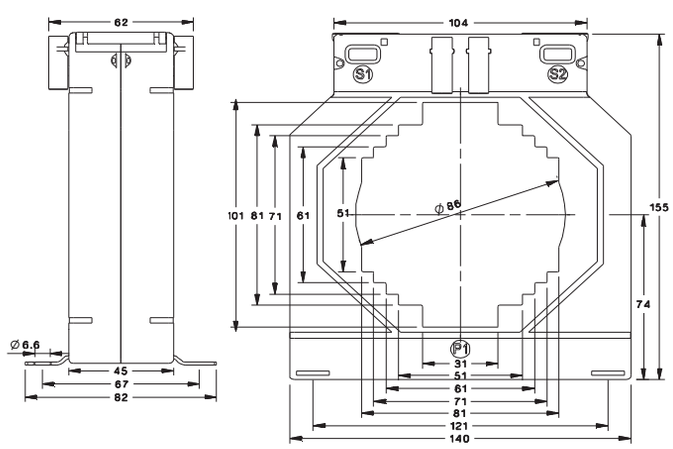

| Primary Current | RISH XMER 140/80 (45) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Accuracy | | | |
| | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 200A | - | - | 2.5VA | 5VA |
| 250A | - | - | 5VA | 10VA |
| 300A | - | 1.5VA | 7.5VA | 15VA |
| 400A | - | 2.5VA | 10VA | 20VA |
| 500A | 2.5VA | 5VA | 15VA | 30VA |
| 600A | 3.75VA | 7.5VA | 15VA | 30VA |
| 750A | 5VA | 10VA | 15VA | 45VA |
| 800A | 5VA | 10VA | 15VA | 45VA |
| 1000A | 10VA | 15VA | 30VA | 60VA |
| 1200A | 12.5VA | 15VA | 30VA | 60VA |
| 1250A | 12.5VA | 30VA | 60VA | 60VA |
| 1500A | 15VA | 30VA | 60VA | 60VA |
| 1600A | 15VA | 30VA | 60VA | 60VA |
| 2000A | 15VA | 30VA | 60VA | 60VA |

## RISH *XMER* 140-100H




| Primary Current | RISH XMER 140/100 H (45) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Accuracy | | | |
| | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 200A | - | - | 1.5VA | 3.75VA |
| 250A | - | - | 2.5VA | 5VA |
| 300A | - | - | 3.75VA | 7.5VA |
| 400A | - | 1.5VA | 7.5VA | 10VA |
| 500A | - | 2.5VA | 10VA | 12.5VA |
| 600A | 2.5VA | 3.75VA | 10VA | 15VA |
| 750A | 5VA | 5VA | 15VA | 20VA |
| 800A | 5VA | 5VA | 15VA | 20VA |
| 1000A | 5VA | 10VA | 15VA | 20VA |
| 1200A | 10VA | 15VA | 15VA | 30VA |
| 1250A | 10VA | 15VA | 15VA | 30VA |
| 1500A | 15VA | 20VA | 20VA | 30VA |
| 1600A | 15VA | 20VA | 20VA | 45VA |
| 2000A | 15VA | 30VA | 45VA | 45VA |
| 2500A | 15VA | 30VA | 45VA | 45VA |
| 3000A | 15VA | 30VA | 60VA | 60VA |
| 4000A | 15VA | 30VA | 60VA | 60VA |

## RISH *XMER* 140-100V




| Primary Current | RISH XMER 140/100V (45) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Accuracy | | | |
| | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 200A | - | - | 1.5VA | 3.75VA |
| 250A | - | - | 2.5VA | 5VA |
| 300A | - | - | 3.75VA | 7.5VA |
| 400A | - | 1.5VA | 10VA | 10VA |
| 500A | - | 2.5VA | 10VA | 12.5VA |
| 600A | 2.5VA | 3.75VA | 12.5VA | 15VA |
| 750A | 5VA | 5VA | 15VA | 20VA |
| 800A | 5VA | 5VA | 15VA | 20VA |
| 1000A | 5VA | 10VA | 15VA | 20VA |
| 1200A | 10VA | 15VA | 15VA | 30VA |
| 1250A | 10VA | 15VA | 15VA | 30VA |
| 1500A | 15VA | 20VA | 30VA | 30VA |
| 1600A | 15VA | 20VA | 45VA | 45VA |
| 2000A | 15VA | 30VA | 45VA | 45VA |
| 2500A | 15VA | 30VA | 45VA | 45VA |
| 3000A | 15VA | 30VA | 60VA | 60VA |

ALL DIMENSIONS ARE IN MM