Línea Max Botton ®

BOTONES DE ACCIONAMIENTO ø 22,5mm



Línea de botones de accionamiento y emergencia para comando e interrupción de circuitos eléctricos.

Resistencia Mecánica:

Botones de impulso/dobles:	300000	ciclos
Botones conmutadores:	100000	ciclos
Botones de emergencia:	100000	ciclos
Temperatura de trabajo:	-5°C a + 40°C	

Grado de Protección IP:

IP55
IP65 (con capa protectora)
(Apenas para botones de impulso normal).

Grado de Polución: 3
Agujero para instalación: Ø22,5mm

Materia prima:
Partes plásticas: Nylon PA66

Referencias normativas: NBR5410 - Instalaciones eléctricas de baja tensión
IEC60947-5

Todos los modelos posibilitan el encaje de dos bloques de contactos cada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BLOQUES DE CONTACTO:

	AC-15		DC-13	
Tensión Nominal Ue - (V)	380	220	220	110
Corriente Nominal Ie - (A)	2,0	3,3	0,5	1,1
Corriente Térmica Convencional Ith - (A)	6,0			

Resistencia Mecánica: $6x10^6$ veces
Temperatura de trabajo: -5°C~+40°C
Sección de los cables: 0,5~1,5mm²

Materia prima:
Partes Plásticas: Nylon PA66
Partes Metálicas: Bronce

Tornillo del borne: Tornillo M4 - Destornillador Combinado - Bicromatizado


Referencias normativas: NBR5410 - Instalaciones eléctricas de baja tensión
IEC60947-5

TIPOS DE BOTONES

BOTONES DE ACCIONAMENTO A IMPULSIÓN


Base plástica





Base metálica





Botón de accionamiento momentáneo y retorno por resorte.
Disponible en diversos colores, bases plásticas y metálica.


REFERENCIA STECK						
COLOR	Normal		Luminoso		COLOR	Normal c/ grabación
	Plástica	*Metálica*	*Plástica*	*Metálica*		*Plástica*
	SLPRN1	SLMRN1	SLPRL1	SLMRL1	O	SLPRN1O
	SLPRN2	SLMRN2	SLPRL2	SLMRL2	I	SLPRN2I
	SLPRN3	SLMRN3	SLPRL3	SLMRL3		
	SLPRN4	SLMRN4	SLPRL4	SLMRL4		
	SLPRN5	SLMRN5	SLPRL5	SLMRL5	↑	SLPRN5F
	SLPRN8	SLMRN8	SLPRL8	SLMRL8	↓	SLPRN8F

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente.
Referencia apenas para o botón, ver bloque de contacto a seguir.

BOTONES DOBLES

Faseado






Botones dobles (verde-I / rojo-O) de accionamiento momentáneo y retorno por resorte. Disponible con el botón rojo-El faseado al conjunto o saliente 3mm en bases metálicas.

REFERENCIA STECK			
COLOR	Faseado	Saliente	Luminoso Saliente
	Plástica		
I O	SLPDNR	SLPDN	-
I O	-	-	SLPDL

Saliente






REFERENCIA STECK			
COR	Faseado	Saliente	Luminoso Saliente
	Metálica		
I O	SLMDNR	SLMDN	-
I O	-	-	SLMDL

Luminoso Saliente






Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente.
Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir.
Obs.: El Botón Luminoso saliente no incluye lampara led. Debe ser adquirido de forma separada el tipo de lámpara BA9s

TIPOS DE BOTONES

BOTONES CONMUTADORES


Botón palanca corta

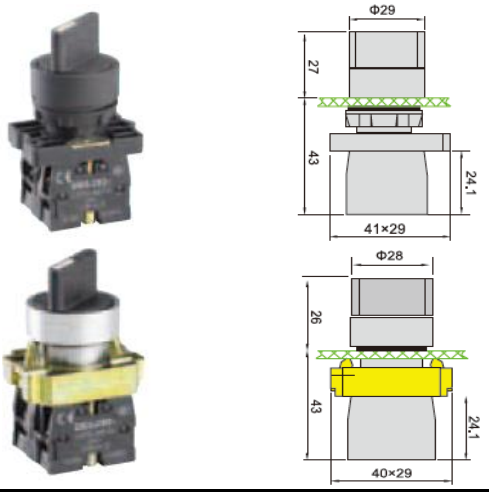

Botones de accionamiento seleccionado, disponibles en palancas cortas y largas, metálicos o de plástico, o con llave para bloqueo de posición.

REFERENCIA STECK			
Posición del conmutador	*Tipo*	*Plástico*	*Metálico*
0 1 2 x 60º	D0 *Fija*	SLMB8D0	SLMM8D0
0 1 2 x 60º	D2 *Retorno*	SLMB8D2	SLMM8D2
1 0 2 2 x 60º	T0 *Fija*	SLMB8T0	SLMM8T0
1 0 2 2 x 60º	T3 *Retorno*	SLMB8T3	SLMM8T3


Botón palanca larga

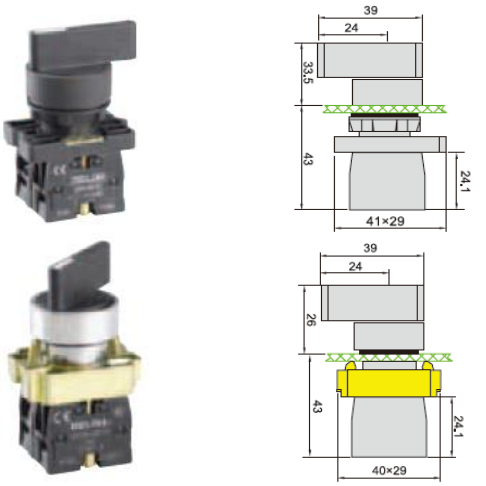

REFERENCIA STECK			
Posición del conmutador	*Tipo*	*Plástico*	*Metálico*
0 1 2 x 60º	D0 *Fija*	SLLB8D0	SLLM8D0
0 1 2 x 60º	D2 *Retorno*	SLLB8D2	SLLM8D2
1 0 2 2 x 60º	T0 *Fija*	SLLB8T0	SLLM8T0
1 0 2 2 x 60º	T3 *Retorno*	SLLB8T3	SLLM8T3

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente.
Referencia apenas para o botón, ver bloque de contacto a seguir.

Botón con llave

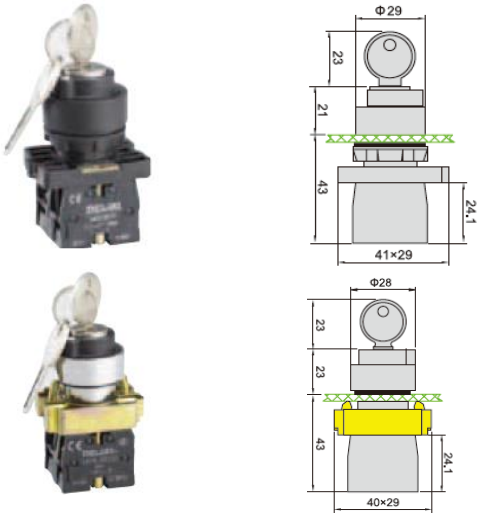

REFERENCIA STECK			
Posición del conmutador	*Tipo*	*Plástico*	*Metálico*
0 1 2 x 60º	D0 *Fija*	SLCG8D0C	SLCM8D0C
0 1 2 x 60º	D2 *Retorno*	SLCG8D2C	SLCM8D2C
1 0 2 2 x 60º	T0 *Fija*	SLCG8T0C	SLCM8T0C
1 0 2 2 x 60º	T3 *Retorno*	SLCG8T3C	SLCM8T3C

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente.
Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir.


TIPOS DE BOTONES

BOTONES DE EMERGENCIA

Botón de emergencia impulso

Base plástica Ø40mm






Botones de emergencia hongo impulso:
Accionamiento momentáneo y retorno por giro horario.

COLOR	REFERENCIA STECK
	Plástica
	Ø 40mm
	SLPFN1M4
	SLPFN2M4

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir.

Base Metálica Ø40mm






COLOR	REFERENCIA STECK
	Metálica
	Ø 40mm
	SLMFN1M4
	SLMFN2M4

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para o botón, ver bloque de contacto a seguir.

Base Plástica Ø60mm






COLOR	REFERENCIA STECK
	Plástica
	Ø 60mm
	SLPFN1M6
	SLPFN2M6

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para o botón, ver bloque de contacto a seguir.

Base Metálica Ø60mm





COLOR	REFERENCIA STECK
	Metálica
	Ø 60mm
	SLMFN1M6
	SLMFN2M6


Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para o botón, ver bloque de contacto a seguir.

Botones de emergencia tipo retención girar para desbloquear

Base Plástica Ø30mm

Botones de emergencia tipo retención girar para desbloquear:
Accionamiento fijo y retorno después de giro horario.





COLOR	REFERENCIA STECK
	Plástica
	Ø 30mm
	SLPFN1R3
	SLPFN2R3


Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para o botón, ver bloque de contacto a seguir.

TIPOS DE BOTONES

BOTONES DE EMERGENCIA

Base Metálica Ø30mm






COLOR	REFERENCIA STECK
	Metálica
	Ø 30mm
	SLMFN1R3
	SLMFN2R3

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir

Base Plástica Ø40mm






COLOR	REFERENCIA STECK
	Plástica
	Ø 40mm
	SLPFN1R4
	SLPFN2R4

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir

Base Metálica Ø40mm






COLOR	REFERENCIA STECK
	Metálica
	Ø 40mm
	SLMFN1M4
	SLMFN2M4

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir

Base Plástica Ø60mm






COLOR	REFERENCIA STECK
	Plástica
	Ø 60mm

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir

Base Metálica Ø60mm





COLOR	REFERENCIA STECK
	Metálica
	Ø 60mm
	SLMFN1M6
	SLMFN2M6

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para el botón, ver bloque de contacto a seguir


TIPOS DE BOTONES

BOTONES DE EMERGENCIA

Botones de emergencia tipo retención estirar para desbloquear

Base Plástica Ø40mm






Botones de emergencia tipo retención estirar para desbloquear:

Accionamiento fijo y retorno después estirar sin visor

COLOR	REFERENCIA STECK
	Plástica
	Ø 40mm
	SPFN1P4N

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para o botón, ver bloco de contacto a seguir

Base Metálica Ø40mm




Accionamiento fijo y retorno después estirar sin visor

COLOR	REFERENCIA STECK
	Metálica
	Ø 40mm
	SMFN1P4N


Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para o botón, ver bloco de contacto a seguir

Base Plástica Ø40/54mm con visor









Accionamiento fijo y retorno después estirar sin visor


COLOR	REFERENCIA STECK	
	Plástica	
	Ø 40mm	Ø 54mm
	SPFN1P4S	SPFN1P5S

Obs.: Bloques de contacto son proveídos separadamente. Referencia apenas para o botón, ver bloco de contacto a seguir


BLOQUE DE CONTACTO

BLOQUE DE CONTACTO





Esquema eléctrico



Comandado por el botón, conmuta contactos de NO-NC y NC-NO de acuerdo con su especificación. Es posible de ser encajado en cualquier modelo de botón encima mencionado


REFERENCIA STECK	
1NO	1NC
SLPL42	SLPL41

BLOQUE DE CONTACTO DE LAMPARA PARA SEÑALIZADORES Y BOTONES LUMINOSOS




Esquema eléctrico

Con Transformador



Alimentación directa



Utilizar lampara de tipo BA9s, llevar en cuenta a la tensión nominal de operación (Ue) del bloque de contacto.

REFERENCIA STECK		
220V	SLPLR2	Con Transformador
380V	SLPLR3	
6~380V	SLPL47	Alimentación directa