

FICHA TÉCNICA DE VENTILADOR FJK6622

Descripción:

Ventilación con ventilador de refrigeración industrial (FJK6622PB230)





CARACTERÍSTICAS:

- Se compone de un ventilador axial, una carcasa protectora en la parte delantera y trasera
- Superficies y filtro diseñados para retener partículas de polvo.
- Los filtros que equipan los ventiladores deben limpiarse y cambiarse periódicamente.
- Este filtro se puede reemplazar durante el funcionamiento sin riesgo de contacto con la parte giratoria.
- Material de la almohadilla de filtro: compuesto de fibra de nailon 100g / M3, filtración eficiencia hasta 73%.
- Rango de temperatura / humedad de funcionamiento: (en condiciones estado) -20°C ~ + 70°C (temperatura), 0% ~ 95% (humedad)
- El gris RAL 7035 es la oferta estándar con la posibilidad de cambiar a RAL 7032 mediante rejilla de recambio.
- Tenga en cuenta las pérdidas de carga provocadas por el elemento de salida (rejilla con filtro, rejilla de ventilación o apertura simple) al determinar el caudal del ventilador.
- Clase de protección: E N 60 5 29 I P 5 4 (no apto para equipos de exterior).

* Tipo:	Filtro de ventilador
* Temperatura y humedad:	-30°C ~ + 80°C, 0% ~ 95%
* Conexión de alimentación:	Conexión de terminal
* Grado de protección:	IP54
* Número de modelo:	FJK6622PB230
* Voltaje:	AC230V
* Potencia:	50 / 60Hz
* Volumen de aire:	92-107 M3 / H
* Certificación:	CE, ROHS CSA
* Peso unitario:	0.63 KG
* Color:	RAL7035




Somos su mejor opción en **Soluciones Eléctricas!**

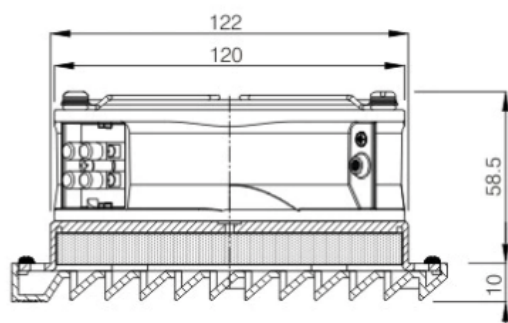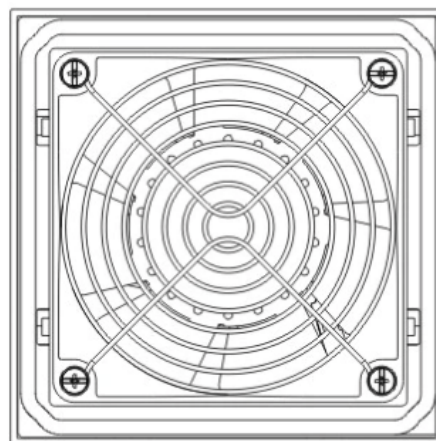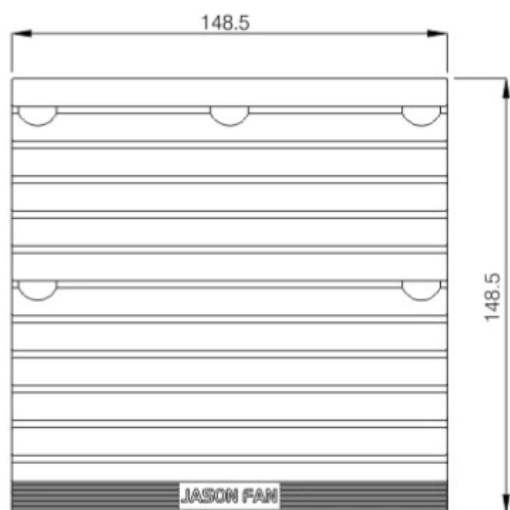

mounting dimension
安裝開口尺寸圖

Outline Dimensions (Units:mm)

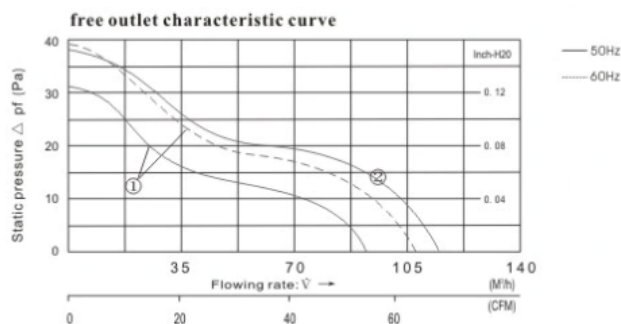

Parameters

Type 產品型號	Fan Model 風扇型號	Rated Voltage 額定電壓 V	Speed 電壓範圍 V	Frequency 周波數 Hz	current 電流 (A)	Power 功率 (W) 37% 25%	Max Air Flow 最大風量 m³/h	Static Pressure 最大靜壓 (Pa)	Noise 噪音 (dB)	Curve 曲線	external dimensions 外形尺寸 (mm)
FJK6622PB115	FJ12031AB	115 AC	75...125	50	0.24	18	92	32	31	①	148.5x148.5x68.5
				60	0.20	15	107	39	34		
FJK6622PB230	FJ12032AB	230 AC	150...250	50	0.12	19	92	32	31	①	148.5x148.5x68.5
				60	0.10	14	107	39	34		
FJK6622PB12	FJ12038PB12	12 DC	6...13.8		0.55	6.60	113	38	35	②	148.5x148.5x68.5
FJK6622PB24	FJ12038PB24	24 DC	10...27.5		0.31	7.44	113	38	35		

Preguntas frecuentes



Somos su mejor opción en **Soluciones Eléctricas!**

