

PMX

bases modulares industriales
para fusibles cilíndricos

CILINDRICOS

10x38

10x38

CORRIENTE ASIGNADA
32A

TENSIÓN ASIGNADA
690V AC
750V DC

POTENCIA DISIPABLE MÁXIMA
4W

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20

NORMAS
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
UL4248-1
UL486E
CSA C22.2 Nº 4248-1
CSA 22.2 Nº 65



PATENTED DESIGN

Bases portafusibles industriales para fusibles cilíndricos

Bases portafusibles modulares para utilizar con fusibles cilíndricos talla 10x38 según norma IEC/EN 60269.

Diseño compacto, de dimensiones reducidas.

Zonas de ventilación optimizadas para una mejor disipación del calor.

Fabricadas con materiales de calidad

- Contactos de cobre electrolítico plateados.
- Materiales plásticos auto extinguibles y de alta resistencia a la temperatura.
- Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS.

RoHS COMPLIANT

halogen free

Amplia gama de accesorios disponible.

Certificación UL (File E193529).
Certificación CSA (File 221680).

Accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE Uni /CAJA
480005	PINZA PARA UNIÓN MULTIPOLAR	12/300
485050	PASADOR PARA UNIÓN MULTIPOLAR	12/300
485051	ACCESORIO DE BLOQUEO	5
485052	ACCESORIO PROTECCIÓN ESPECIAL IP20	24
485053	ACCESORIO SEPARADOR FASES	12
485054	RECAMBIO INDICADOR DE FUSIÓN NEÓN 120/690V AC	6
485055	RECAMBIO INDICADOR DE FUSIÓN LED 24V DC	6
485656	ACCESORIO PROTECCIÓN TORNILLOS	20

Referencias

Un	REFERENCIA SIN INDICADOR	REFERENCIA CON INDICADOR	POLOS	MÓDULOS	EMBALAJE Uni /CAJA
690V AC 750V DC	**485101**	**485108**	1P	1	12/180
	485102	–	N	1	12/180
	485120	–	1P + N	1	12/180
	485103	**485109**	1P + N	2	6/90
	485104	**485110**	2P	2	6/90
	485105	**485111**	3P	3	4/60
	485121	–	3P + N	3	4/60
	485106	**485112**	3P + N	4	3/45
	485107	**485113**	4P	4	3/45
24V DC	–	**485114**	1P	1	12/180
	–	**485116**	2P	2	6/90



PMX

bases modulares industriales
para fusibles cilíndricos

CILINDRICOS

10x38

Datos técnicos

Corriente asignada	32A 30A UL MIDGET
Tensión asignada	690V AC | 750V DC 750V AC UL MIDGET
Potencia disipable asignada	3W
Potencia disipable máxima	4W
Potencia disipada por polo (con tubo neutro)	80% In > 0,27W 100% In > 0,43W
Potencia disipada (1P+N | 1 módulo)	80% In > 1,1W 100% In > 1,8W
Potencia disipada (3P+N | 3 módulos)	80% In > 1,8W 100% In > 3W
Categoría de empleo según EN 60947-3	AC-22B 500V AC-21B 690V DC-20B 750V DC
Grado de polución	3
Índice de protección ▸FIG. 4	IP20
Tensión asignada soportada al impulso	6kV U imp
Resistencia al cortocircuito	120kA (fusible industrial) 200kA (fusible semiconductor)
Índice de inflamabilidad IEC 60695 GWFI	960°
Temperatura ambiente de servicio	-40°C ... 70°C (con accionamiento del tirador) -50°C ... 80°C (sin accionamiento del tirador)
Temperatura de almacenaje	-50°C ... 80°C

Coeficiente de aplicación en bases multipolares	**POLOS**	**Factor reducción de la corriente**
	1 ... 4	1
	5 ... 7	0,95
	≥ 8	0,9


Corrección de corriente admisible en función de la temperatura ambiente	
20° C	1
30° C	0,95
40° C	0,90
50° C	0,80
60° C	0,70
70° C	0,60


Normas


IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
UL4248-1 Portafusibles
UL486E Terminales de conexión
CSA C22.2 Nº 4248-1 Portafusibles
CSA 22.2 Nº 65 Terminales de conexión

Certificaciones

Dimensiones

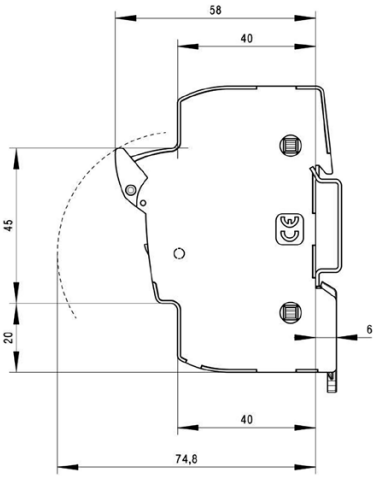

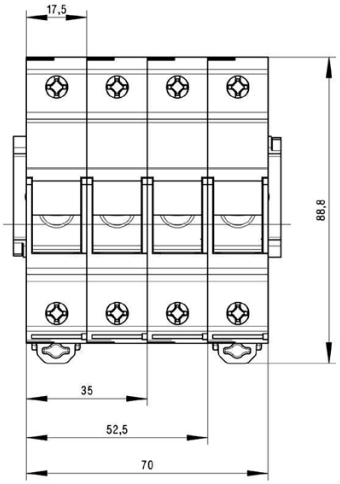

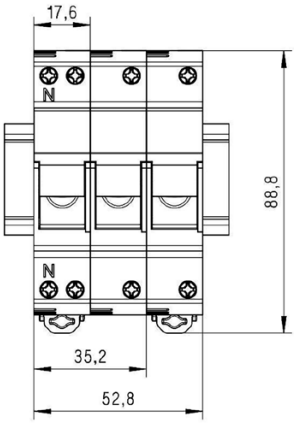

Peso

1P	57gr
N	60gr
1P + N (1 módulo)	62gr
1P + N (2 módulos)	117gr
2P	114gr
3P	171gr
3P + N (3 módulos)	167gr
3P + N (4 módulos)	231gr
4P	228gr

Peso sin embalaje