PRESE DI CORRENTE STANDARD ITALIA E CARICATORI USB


AM5113


AM5180


A5180R


A5180A


A5180V


AM5440/3


AM5451/2


AM5100


AM5180/2


AM5180/3


AM5440/16


AM5285C

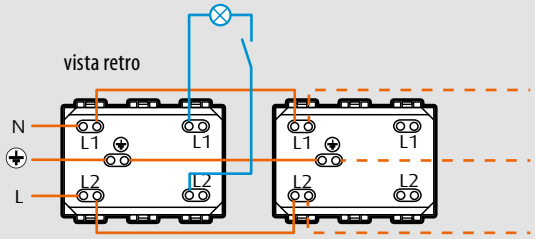

AM5285C2

Articolo		PRESE STANDARD ITALIA
☐ **AM5113**		presa 2P+T 10 A 250 Va.c.- interasse 19 mm alveoli schermati Ø 4 mm
☐ **AM5180**		presa 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA
○ **A5180R**		presa come sopra di colore rosso
○ **A5180A***		presa come sopra di colore arancione
○ **A5180V***		presa come sopra di colore verde
☐ **AM5100**		presa di sicurezza 2P+T 10 A 250 Va.c. irreversibile per spina art. 2200NA o 2200NN

* Articolo gestito a commessa. Per la disponibilità rivolgersi ai funzionari tecnici commerciali BTicino

		PRESE DUPLEX E TRIPLEX STANDARD ITALIA
☐ **AM5180/2**		presa duplex - 2 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA
☐ **AM5180/3**		presa triplex - 3 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PRESE DUPLEX E TRIPLEX



Legenda
- morsetti ausiliari per piccole derivazioni
- derivazione per linea passante

Articolo		PRESE STANDARD TEDESCO E ITALIA
☐ **AM5440/3**		presa 2P+T 16 A 250 Va.c. con contatti laterali e centrale di terra per spine standard tedesco e spine 10 A con spinotti allineati - tipo P30 - interasse 19 mm - alveoli schermati
○ **A5440/3R**		presa come sopra di colore rosso
☐ **AM5440/16**		presa 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A
○ **A5440/16R**		presa come sopra di colore rosso
○ **A5440X16A***		presa come sopra di colore arancione
○ **A5440X16V***		presa come sopra di colore verde

* Articolo gestito a commessa. Per la disponibilità rivolgersi ai funzionari tecnici commerciali BTicino

		PRESE DUPLEX STANDARD TEDESCO E ITALIA
☐ **AM5451/2**		presa standard tedesco bipasso duplex - 2 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 e 26 mm con condotti laterali di terra per spine standard tedesco e spine 2P e 2P+T 10 e 16 A standard Italia - 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni
○ **A5451/2R**		presa come sopra di colore rosso

		CARICATORI USB
☐ **AM5285C**		caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per ricaricare dispositivi elettronici fino a 750 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione DIRETTA 230 Va.c. 50÷60 Hz
☐ **AM5285C2**		caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 2.400 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1.200 mA - alimentazione DIRETTA 110÷230 Vac 50÷60 Hz

NOTA: ☐ Dispositivo di colore **bianco** ○ Articolo neutro