



CATÁLOGO 2022

SISTEMA DE TUBERÍAS, SOPORTERÍA Y ACCESORIOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EF ELECTRICAL • FITTINGS

mc
METALCORRZA

WEIFANG

TRAMONTINA

PRODUIT™

Ocal™

SCAME
electrical solutions

CZ

EMT CONDUIT



El tubo Conduit EMT está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y en general en todo tipo de instalaciones no residenciales. Los tubos EMT pueden instalarse embebidos o a la vista garantizando plenamente la exposición de los mismos al medio ambiente.

Material : Acero al carbón
Acabado : Galvanizado en Caliente
Certificación : UL 797
Fabricación : ANSI C80.3



CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (PULG.)	DIAMETRO EXTERIOR (PULG.)	ESPESOR PARED (PULG.)	PESO MÍNIMO (KG.)
1004277	1/2"	0.706	0.042	1.29
1037497	3/4"	0.922	0.049	1.97
1037498	1"	1.163	0.057	2.90
1004280	1 1/4"	1.510	0.065	4.31
1037499	1 1/2"	1.740	0.065	4.99
1037500	2"	2.197	0.065	6.35
1004283	3"	3.500	0.072	12.55
1004284	4"	4.500	0.083	16.87

IMC CONDUIT



El tubo Conduit IMC está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones de industrias cementeras, procesadora de alimentos, Textiles, Minería, almacenes, centros comerciales entre otros. Los tubos IMC se suministran con rosca NPT con protector plástico en uno de los extremos y unión conduit en el otro.

Material : Acero al carbón
Acabado : Galvanizado en Caliente
Certificación : UL 1242
Fabricación : ANSI C80.6



CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (PULG.)	DIAMETRO EXTERIOR (PULG.)	ESPESOR PARED (PULG.)	PESO MÍNIMO (KG.)
1004285	1/2"	0.810	0.070	2.76
1037501	3/4"	1.024	0.075	3.77
1037502	1"	1.285	0.085	5.34
1004288	1 1/4"	1.630	0.085	7.45
1037503	1 1/2"	1.875	0.090	8.65
1004290	2"	2.352	0.095	11.68
1004291	3"	3.466	0.140	22.92
1004292	4"	4.456	0.140	31.67

RIGID CONDUIT



El tubo conduit RIGID WEIFANG, está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, en áreas clasificadas de alto riesgo de explosión como las de la clase 1, división 1 y 2 de la norma NTC – 2050 (Código Eléctrico Nacional) y en zonas de ambiente corrosivo.

Material : Acero al carbón
Acabado : Galvanizado en Caliente
Certificación : UL 6
Fabricación : ANSI C80.1

CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (PULG.)	DIAMETRO EXTERIOR (PULG.)	ESPESOR PARED (PULG.)	PESO MÍNIMO (KG.)
1003159	1/2"	0.840	0.104	3.720
1003160	3/4"	1.050	0.107	4.940
1003161	1"	1.315	0.126	7.300
1003162	1 1/4"	1.660	0.133	9.890
1003163	1 1/2"	1.900	0.138	11.900
1003164	2"	2.375	0.146	15.900
1003165	2 1/2"	2.875	0.193	25.400
1003166	3"	3.500	0.205	33.000
1003167	4"	4.500	0.225	46.700
1003168	6"	6.625	0.266	83.500



CONDUIT LIQUID TIGHT



Las tuberías metálicas liquid tight son usadas para la protección de cables eléctricos y fibra óptica ante agentes nocivos del medio ambiente tales como agua, polvo, aceites, etc. Así como de posibles agresiones mecánicas haciéndola ideal para exigencias críticas como lo es el uso en la intemperie, acometida de motores, transformadores, cableados con presencia de agua, aceites y vapores corrosivos en exposición continua. Protección IP68.

Material : Acero Galvanizado
Acabado : Revestimiento de PVC con protección UV y autoextinguible bajo en emisión de humo
Certificación : RETIE IEC
Fabricación : UNE-EN 61386-1


CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (PULG.)	DIAMETRO EXTERIOR (MM)	ESPESOR PARED (MM)	MÁX. FLEXIBILIDAD (MM)	EMBALAJE (MTS)
1029320	3/8"	12.4	18.2	101.5	100
1029321	1/2"	15.8	21.2	165.1	100
1029322	3/4"	20.8	26.3	215.9	100
1029323	1"	26.5	32.4	330.2	100
1029324	1 1/4"	35.2	41.4	406.4	50
1029325	1 1/2"	40.0	46.4	457.2	50
1029326	2"	51.4	58.3	565.2	50
1029327	3"	78.8	85.4	889.0	50
1029328	4"	101.7	110.1	1219.2	25



CAJA DE REGISTRO CONDULET FORM 7 DE FIERRO

PRODUIT™

Material : Cuerpo de fierro fundido y tapa de acero con empaque inyectado
Acabado : Galvanizado en caliente y electrogalvanizado (cuerpo) y electrogalvanizado (tapa)
Certificacion : UL 514B



				DIMENSIONES (mm)		
	MODELO	CÓDIGO	MEDIDA (PULG.)	A	B	C
C	C17	1035109	1/2"	81	36	35
	C27	1035110	3/4"	96	41	40
	C37	1035111	1"	115	45	48
	C57	1035112	1 1/2"	138	62	66
	C67	1035113	2"	162	77	81
	C77	1035114	2 1/2"	213	107	92
	C87	1035115	3"	213	107	111
LB	LB17	1035116	1/2"	81	37	55
	LB27	1035117	3/4"	96	41	63
	LB37	1035118	1"	114	46	73
	LB57	1035120	1 1/2"	138	78	93
	LB67	1035121	2"	162	64	107
	LB77	1035122	2 1/2"	212	109	130
	LB87		3"	212	109	149
LL	LL17	1035123	1/2"	81	58	36
	LL27	1035124	3/4"	96	62	42
	LL37	1035125	1"	114	70	48
	LL57	1035126	1 1/2"	138	91	66
	LL67	1035127	2"	162	105	80
	LL77	1035128	2 1/2"	212	147	93
	LL87	1035129	3"	212	147	112
LR	LR17	1035130	1/2"	81	58	36
	LR27	1035131	3/4"	96	62	42
	LR37	1035132	1"	114	70	48
	LR57	1035133	1 1/2"	138	91	66
	LR67	1035134	2"	162	105	80
	LR77	1035135	2 1/2"	212	147	93
	LR87	1035136	3"	212	147	112
T	T17	1035137	1/2"	81	59	45
	T27	1035138	3/4"	96	67	51
	T37	1035139	1"	114	77	58
	T57	1035140	1 1/2"	138	91	66
	T67	1035141	2"	162	105	80
	T77	1035142	2 1/2"	212	147	93
	T87	1035143	3"	212	147	112



Material : Cuerpo de acero
Acabado : Electrolgalvanizado, Galvanizado en caliente e inoxidable (indicado en cada referencia)
Certificación : bajo estandar UL


MODELO	CÓDIGO	MEDIDA (PULG.)	ACABADO	REF. IMAGEN
SC - 050HR	1039340	1/2"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 075 HR	1039341	3/4"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 100 HR	1039342	1"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 125 HR	1039343	1 1/4"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 150 HR	1039344	1 1/2"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 200 HR	1039345	2"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 250 HR	1039346	2 1/2"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 300 HR	1039347	3"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
SC - 400 HR	1039348	4"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
702 2 HDG	1033237	2"	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
702 1/2 SS	1033222	1/2"	INOXIDABLE 304	a *
702 3/4 SS	1033224	3/4"	INOXIDABLE 304	a *
702 1 SS	1033228	1"	INOXIDABLE 304	a *
702 1 1/2 SS	1033234	1 1/2"	INOXIDABLE 304	a *
702 2 SS	1033238	2"	INOXIDABLE 304	a *

(*) Bajo pedido




MODELO	CÓDIGO	MEDIDA (PULG.)	ACABADO	REF. IMAGEN
4121M	1037504	1 5/8" x 1 5/8" x 3m, 1.5mm	ELECTROGALVANIZADO	b
4141P	1037506	1 5/8" x 1 5/8" x 3m, 2.5mm	ELECTROGALVANIZADO	a
4141H	1037505	1 5/8" x 1 5/8" x 3m, 2.5mm	ELECTROGALVANIZADO	b
P1200MG	1039337	1 5/8" x 1 5/8" x 3m, 2.5mm	GALVANIZADO EN CALIENTE	a
P1200MG - T	1039338	1 5/8" x 1 5/8" x 3m, 2.5mm	GALVANIZADO EN CALIENTE	b
P1001MG-T	1039339	3 1/4" x 1 5/8" x 3m, 2.5mm	GALVANIZADO EN CALIENTE	c
A1200 10SS	1033251	1 5/8" x 1 5/8" x 3m, 2.7mm	INOXIDABLE 304	a *
A1200HS 10SS	1033254	1 5/8" x 1 5/8" x 3m, 2.7mm	INOXIDABLE 304	b *

(*) Bajo pedido

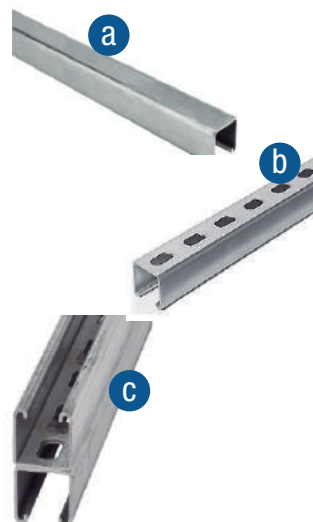

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA (PULG.)	ACABADO	REF. IMAGEN
L - 3808	1039350	1/4"	ELECTROGALVANIZADO	a
L - 1406	1039349	3/8"	ELECTROGALVANIZADO	a
A100 3/8SS	1033245	3/8"	INOXIDABLE 304	a *
A100 1/2SS	1033247	1/2"	INOXIDABLE 304	a *

(*) Bajo pedido

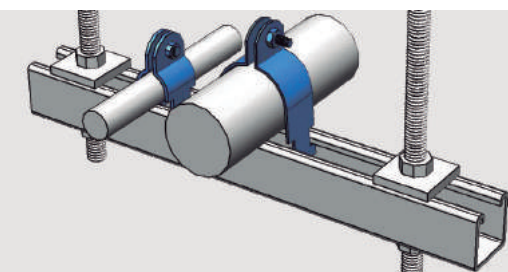


Material : Cuerpo de acero
Acabado : Electrogalvanizado y galvanizado en caliente
Certificación : Bajo estandar UL
Aplicación : Soporte para tuberías Conduit

1-5/8"x1-5/8"(41X41mm) Strut Channel


DIÁMETRO		ESPESOR	
in	mm	gauge	mm
1 5/8" X 1 5/8"	41 X 41	12	2.5

Solid Type


Perforate Type



4141P / P1200HG



4141H / P1200HG - T



Longitud de agujero en mm


14x30mm

1-5/8"x13/16"(41X21mm) Strut Channel


DIÁMETRO		ESPESOR	
in	mm	gauge	mm
1 5/8" X 13/16"	41 X 21	16	1.5

Solid Type





Perforate Type



4121P




4121H

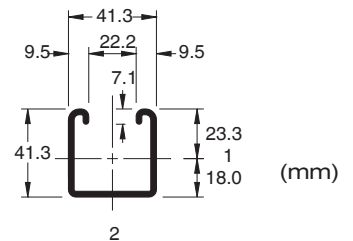


Longitud de agujero en mm




14x30mm



3-1/4" x 1-5/8 (82x41mm) Back to Back Strut Channel



P1001HG - T

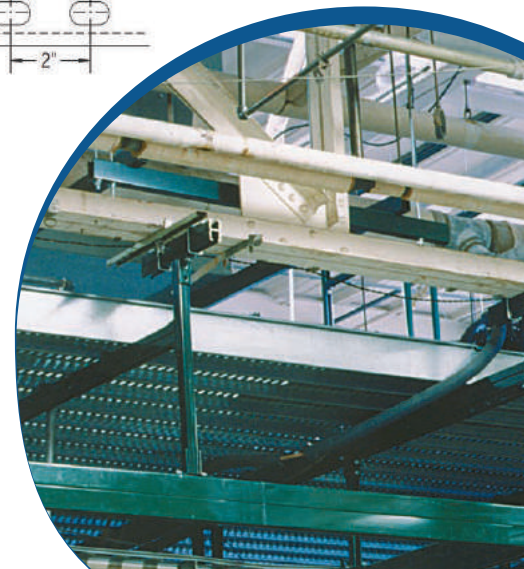

CAJA DE REGISTRO CONDULET FORM 3 DE ALUMINIO

TRAMONTINA

Aplicación : Protección de conductores en instalaciones eléctricas con tuberías y para cambios de dirección 90° en la instalación.


Material : Cuerpo y tapa de aluminio inyectado

Acabado : Pintura Epóxica

Certificación : UL 514A

(*) Incluye empaque de neopreno

MEDIDA (PULG.)	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
1/2"	97.5	34	40
3/4"	118	38.5	46.5
1"	136.5	44	53.5
1 1/4"	166	53	71
1 1/2"	184	61	78
2"	244	73	94



IMC - RIGID

MEDIDA (PULG.)		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
C	MODELO	56101/051	56101/052	56101/053	56101/054	56101/055	56101/056
	CÓDIGO	1013658	1013659	1013695	1013792	1013791	1013793
LB	MODELO	56103/051	56103/052	56103/053	56103/054	56103/055	56103/056
	CÓDIGO	1013662	1013664	1013660	1013794	1013789	1013795
LL	MODELO	56104/051	56104/052	56104/053	56104/054	56104/055	56104/056
	CÓDIGO	1013668	1013670	1013666	1013797	1013796	1013790
LR	MODELO	56105/051	56105/052	56105/053	56105/054	56105/055	56105/056
	CÓDIGO	1013674	1013677	1013673	1013799	1013798	1013800
T	MODELO	56106/051	56106/052	56106/053	56106/054	56106/055	56106/056
	CÓDIGO	1013682	1013683	1013680	1013802	1013801	1013694



CAJA DE REGISTRO RECTANGULAR DE ALUMINIO

MEDIDA (PULG.)		1/2"	3/4"	1"
SF	MODELO	56120/100	56120/120	56120/140
	CÓDIGO	1013812	1013813	1013814
SFC	MODELO	56120/102	56120/122	56120/142
	CÓDIGO	1013815	1013816	1013817
SFCT	MODELO	56120/106	56120/126	56120/146
	CÓDIGO	-	1013819	1013820



MEDIDA (PULG.)	DIMENSIONES (mm)		
	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
1/2"	125	70	52
3/4"	125	70	52
1"	125	70	52

TAPAS				
CÓDIGO	56115/028	56115/029	56115/030	56115/006
MODELO	1014196	1014197	1014198	1006273
CARÁCTERÍSTICAS	Ciega 4 puntos	1 módulo redondo	2 módulos ovalados	Ciega 2 puntos
CALIBRE	1/2" - 3/4" - 1"			




- Aplicación

: Ideales para montaje de equipamientos eléctricos en general u otras ligaciones en ambientes húmedos como en patios, calles, calzadas.
- Material

: Cuerpo y tapa antiresbalante de aluminio
- Grado de Protección

: IP66
- Certificación

: IRAM

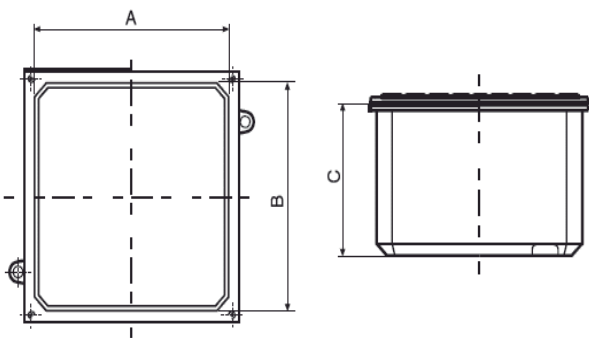

(*) Incluye empaque de neopreno

MODELO	CÓDIGO	EMBALAJE (UND)	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPO DE CIERRE	DIMENSIONES (mm)		
					A	B	C
56141/022	1012482	12	IP 65	Tornillos de acero galvanizado	88	88	49
56123/001	1012454	12			100	100	60
56123/002	1012468	6			150	150	100
56123/003	1012469	6			200	200	100
56123/004	1012481	1			300	300	120




Vista del interior




Vista de la tapa

- Aplicación** : Ideales para el montaje de equipamientos eléctricos en general u otras uniones en ambientes húmedos y con emanaciones de gases no inflamables.
- Material** : Cuerpo y tapa de aluminio inyectado con pigmentos metálicos
- Grado de Protección** : IP66/67
- Fabricación** : Según IEC 60670-22

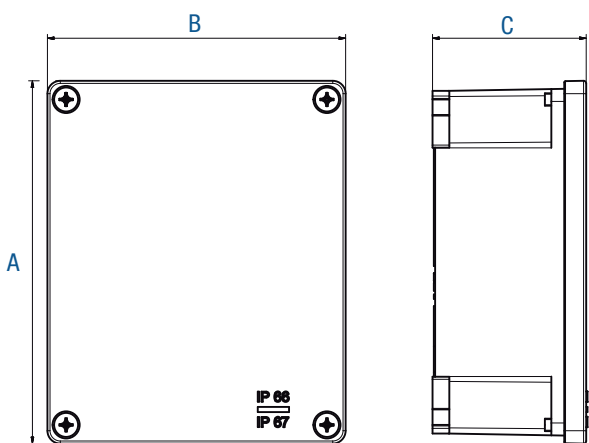





					DIMENSIONES (mm)		
MODELO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS X ROSCA	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPO DE CIERRE	A	B	C
653.00	1012442	2 x M5 x 10 mm	IP 67	Tornillos de acero inoxidable	100	100	59
653.01	1012452	2 x M5 x 10 mm			140	115	60
653.02	1012443	2 x M5 x 10 mm			166	142	64
653.03	1012456	2 x M5 x 10 mm			192	168	80
653.04	1012444	2 x M5 x 10 mm			253	217	93
653.05	1012445	2 x M5 x 10 mm			314	264	122
653.07	1012457	2 x M5 x 10 mm			410	315	153

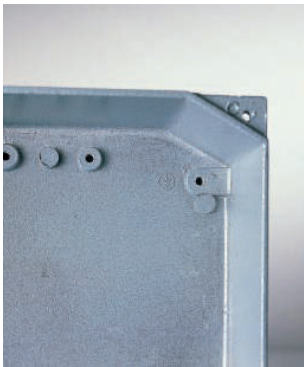


Caja y tapa de aluminio con paredes lisas.

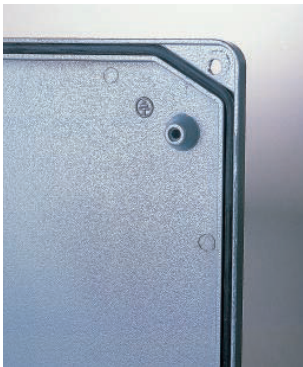


Junta de estanqueidad de EPDM dilatado ya montada en la ranura correspondiente de la tapa.

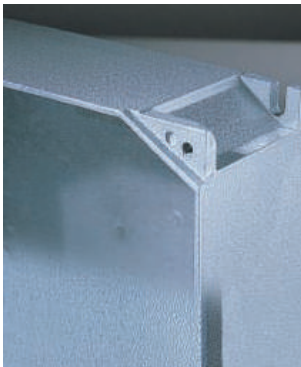

Fijación mural con orejas de fijación que están en la base de la caja



Vista del interior



Vista de la tapa





Aplicación : Uso como caja de empalme, paso o montaje de equipos eléctricos de baja tensión; ideales para ambientes altamente corrosivos con presencia de aceite mineral, solventes, bases, ácidos, solución salina y rayos UV.

Material : Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), espesor de 5 mm +/-0.1mm, IK10 y pernos de poliamida.

Grado de Protección : IP66

Temperatura de trabajo : +55°C / -55°C

Certificación : CE (IEC 60529), CCC

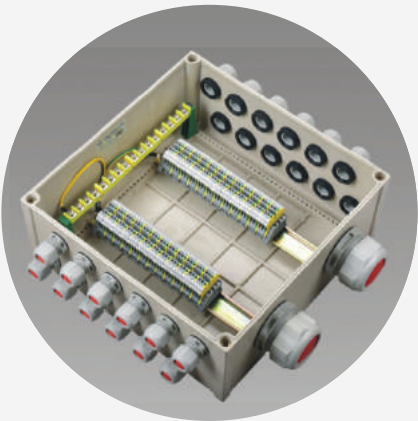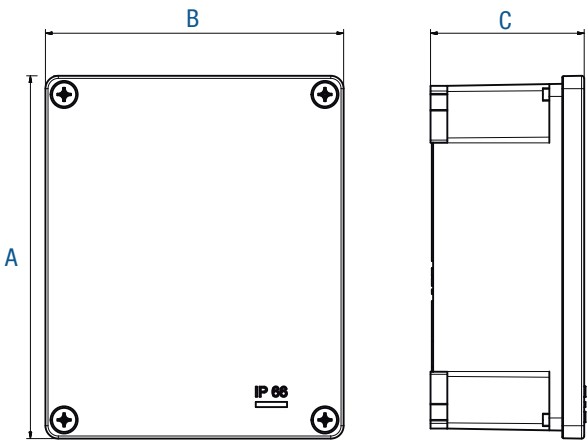

			DIMENSIONES (mm)		
MODELO	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPO DE CIERRE	A	B	C
M1200/001	IP 66	Pernos de Poliamida	122	122	96
M1200/011			170	122	96
M1200/031			220	134	96
M1200/032			220	134	141
M1200/051			275	160	96
M1200/052			275	160	161
M1200/053			275	160	226
M1200/054			275	160	161
M1200/071			352	234	96
M1200/072			352	234	161
M1200/073			352	234	231
M1200/074			352	234	166
M1200/081			352	352	96
M1200/082			352	352	161
M1200/083			352	352	231
M1200/084			352	352	201
M1200/085			352	352	136
M1200/086			352	352	166
M1200/092			706	352	161
M1200/093			706	352	231
M1200/094			706	352	201

Productos Bajo pedido



Pernos de poliamida con base metálica para una mayor seguridad

Para industrias pesadas como minería y oil & gas.



Accesorios para aplicación con tuberías de pared delgada EMT

UNIÓN EMT

Aplicación : Unión de tuberías EMT a través de fijación a presión mediante tornillos.

Material : Acero galvanizado

Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
TC-511S	1033761	1/2"
TC-512S	1033762	3/4"
TC-513S	1033763	1"
TC-514S	1033764	1 1/4"
TC-515S	1033765	1 1/2"
TC-516S	1033766	2"
TC-518S	1033767	3"
TC-520S	1033768	4"



CONECTOR EMT

Aplicación : Conector recto de tuberías EMT a cajas de pase o envolventes.

Material : Acero Galvanizado

Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
TC-501S	1033753	1/2"
TC-502S	1033754	3/4"
TC-503S	1033755	1"
TC-504S	1033756	1 1/4"
TC-505S	1033757	1 1/2"
TC-506S	1033758	2"
TC-508S	1033759	3"
TC-510S	1033760	4"



CURVA EMT

Aplicación : Las curvas EMT se utilizan para realizar conexiones a 90°.

Material : Acero Galvanizado

Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-11	1033769	1/2"
ANK-12	1033770	3/4"
ANK-13	1033771	1"
ANK-14	1033772	1 1/4"
ANK-15	1033773	1 1/2"
ANK-16	1033774	2"
ANK-18	1033775	3"
ANK-20	1033776	4"



Se utilizan con contratuercas para la unión o terminación de tuberías rígidas con rosca o tubería metálica intermedia (IMC) a una caja o envolvente.

CONECTOR HUB

Aplicación : Conector recto de tuberías Rigid a cajas o envolventes.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-2131	1033801	1/2"
ANK-2132	1033802	3/4"
ANK-2133	1033803	1"
ANK-2134	1033804	1 1/4"
ANK-2135	1033805	1 1/2"
ANK-2136	1033806	2"
ANK-2137		2 1/2"
ANK-2138	1033807	3"
ANK-2140	1033808	4"



CONTRATUERCA

Aplicación : Se utilizan junto con la tuerca para asegurar la instalación de los tubos IMC o RIGID.
Material : Acero Galvanizado
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-211	1033793	1/2"
ANK-212	1033794	3/4"
ANK-213	1033795	1"
ANK-214	1033796	1 1/4"
ANK-215	1033797	1 1/2"
ANK-216	1033798	2"
ANK-218	1033799	3"
ANK-220	1033800	4"



CURVA IMC

Aplicación : Las curvas IMC se utilizan para realizar conexiones a 90°.
Material : Acero Galvanizado
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-311	1033838	1/2"
ANK-312	1033839	3/4"
ANK-313	1033840	1"
ANK-314	1033841	1 1/4"
ANK-315	1033842	1 1/2"
ANK-316	1033843	2"
ANK-318	1033844	3"
ANK-320	1033845	4"



REDUCCION BUSHING

Aplicación : Para union de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños.
Material : Acero Galvanizado
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-2112	1033809	3/4"x1/2"
ANK-2113	1033810	1"x1/2"
ANK-2114	1033811	1"x3/4"
ANK-2116	1033812	1 1/4"x3/4"
ANK-2117	1033813	1 1/4"x1"
ANK-2118	1033814	1 1/2"x1/2"
ANK-2119	1033815	1 1/2"x3/4"
ANK-2120	1033816	1 1/2"x1"
ANK-2121		1 1/2"x1 1/4"
ANK-2122		2"x1/2"
ANK-2123	1033817	2"x3/4"
ANK-2124	1033818	2"x1"
ANK-2125		2"x1 1/4"
ANK-2126	1033819	2"x1 1/2"
ANK-2127		3"x2"



TUERCA BUSHING C/LINEA TIERRA

Aplicación : Conector recto de tuberías Rigid o IMC a cajas o envolventes.
Material : Hierro Maleable
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-241G	1033785	1/2"
ANK-242G	1033786	3/4"
ANK-243G	1033787	1"
ANK-244G	1033788	1 1/4"
ANK-245G	1033789	1 1/2"
ANK-246G	1033790	2"
ANK-248G	1033791	3"
ANK-250G	1033792	4"



TUERCA BUSHING

Aplicación : Conector recto de tuberías Rigid a cajas o envolventes.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-261	1033777	1/2"
ANK-262	1033778	3/4"
ANK-263	1033779	1"
ANK-264	1033780	1 1/4"
ANK-265	1033781	1 1/2"
ANK-266	1033782	2"
ANK-268	1033783	3"
ANK-270	1033784	4"



UNION RIGID

Aplicación : Se utilizan para unir dos tramos de tubo conduit RIGID o IMC.
Material : Acero Galvanizado
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
ANK-2151	1033846	1/2"
ANK-2152	1033847	3/4"
ANK-2153	1033848	1"
ANK-2154	1033849	1 1/4"
ANK-2155	1033850	1 1/2"
ANK-2156	1033851	2"
ANK-2158	1033852	3"
ANK-2160	1033853	4"



UNION RIGID TIPO 3 PIEZAS (UNIVERSAL)

Aplicación : Ideales para unir dos conductos que no pueden girar o moverse.
Material : Acero Galvanizado
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
ANK-231	1033857	1/2"
ANK-232	1033858	3/4"
ANK-233	1033859	1"
ANK-235	1033860	1 1/2"
ANK-240	1033861	2"



ACCESORIOS TUBERIAS LIQUID TIGHT



Diseñado para complementar la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo con tuberías liquid tight

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT

Aplicación : Se utilizan para realizar conexiones de los tubos flexibles metálicos con forro de pvc en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-4111	1033820	3/8"
ANK-4112	1033821	1/2"
ANK-4113	1033822	3/4"
ANK-4114	1033823	1"
ANK-4115	1033824	1 1/4"
ANK-4116	1033825	1 1/2"
ANK-4117	1033826	2"
ANK-4119	1033827	3"
ANK-4120	1033828	4"



CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT

Aplicación : Se utilizan para realizar conexiones 90° de los tubos flexibles metálicos con forro de pvc en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-4121	1033829	3/8"
ANK-4122	1033830	1/2"
ANK-4123	1033831	3/4"
ANK-4124	1033832	1"
ANK-4125	1033833	1 1/4"
ANK-4126	1033834	1 1/2"
ANK-4127	1033835	2"
ANK-4129	1033836	3"
ANK-4130	1033837	4"



CONECTOR RECTO BX-FLEX

Aplicación : Los conectores rectos son utilizados para conectar el conduit metálico flexible en los ingresos de caja de pase en lugares secos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	PULGADA
ANK-4131	3/8"
ANK-4132	1/2"
ANK-4133	3/4"
ANK-4134	1"
ANK-4135	1 1/4"
ANK-4136	1 1/2"
ANK-4137	2"



CONECTOR CURVO BX-FLEX

Aplicación : Los conectores curvos 90°, pueden ser utilizados para conectar el conduit metálico flexible, cable armado o cable metal clad a los ingresos de cajas de pase en lugares secos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	PULGADA
ANK-4141	3/8"
ANK-4142	1/2"
ANK-4143	3/4"
ANK-4144	1"
ANK-4146	1 1/2"
ANK-4147	2"




Aplicación : Luminarias a prueba de interperie de uso comercial e industria ligera. Apto para potencias hasta 100W

Material : Cuerpo de aluminio fundido, globo alcalino de vidrio

Acabado : Pintura en polvo electrostático

Certificación : IRAM

(*) Incluye empaque de neopreno

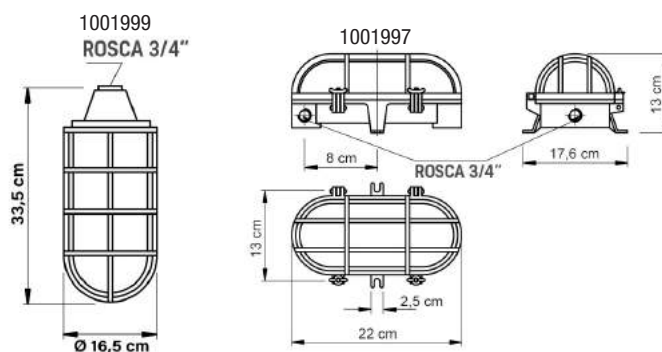

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE ROSCA	ENTRADA DE CABLE	GRADO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN
56151/010	1001999	E-27	Rosca 3/4	IP66	Fanal recto blindado 100W
56158/010	1001997			IP54	Fanal ovalado blindado 100W
56152/011	1002250			IP66	Fanal articulable blindado 100W




1001999



1001997



1002250



LUMINAIRE LUMINARIA	H	B	C	E	Ø
100W	270	325	160	55	112
200W	360	418	170	86	136
300W	441	500	185	118	165

LÁMPARAS PORTÁTILES - HALE



Aplicación : Lámpara manual para uso temporal. Uso en ambientes industriales como: construcción, minería, alimentos y bebidas, entre otros.

Material : Tecnopolímero (libre de halógenos)

Grado de Protección : IP65/20

Fabricación : Según IEC 60598-1, IEC 60598-2-8

(*) Bajo pedido versión "Heavy duty"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABAJO	-5°C a 35°C
PRUEBA DE HILO INCANDESCENTE	650°C
ENTRADA DE CABLE	8-13 mm

MODELO*	CÓDIGO	TIPO DE ROSCA	GRADO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIÓN
770.400	1002936	E-27	IP65	Con difusor antichoque
770.200	1002935		IP20	Con jaula reflectiva



1002935




92




101



1002936



117.6



TUBOS RIGID DE ACERO CON FORRO DE PVC

Ocal™

- Material** : 3 metros de acero galvanizado en caliente
Acabado : Pintura interna de uretano (espesor de 0,002") y revestimiento exterior de PVC gris oscuro (espesor de 0,04")
Certificación : UL6, NEMA RN1, ANSI C80.1

MODELO	CÓDIGO	ROSCA NPT (PULG.)	DIÁMETRO EXTERIOR (PULG.)	PESO MÍNIMO SOLO ACERO (KG. X 3m)
COND1/2-G*	1033081	1/2"	0.92	3.6
COND3/4-G	1033082	3/4"	1.13	4.8
COND1-G	1033083	1"	1.4	6.9
COND11/4-G*	1033084	1 1/4"	1.74	9.1
COND11/2-G	1033085	1 1/2"	1.98	10.9
COND2-G	1033086	2"	2.46	15.1
COND21/2-G*	1033087	2 1/2"	2.96	23.9
COND3-G*	1033088	3"	3.58	31
COND4-G*	1034589	4"	4.58	44.1

(*) Bajo pedido

ACCESORIOS (UNIONES CONDUIT)

MODELO	CÓDIGO	ROSCA NPT (PULG.)	DIÁMETRO EXTERIOR (PULG.)
CPL1/2-G*	1033114	1/2"	0.06
CPL3/4-G	1033115	3/4"	0.08
CPL1-G	1033116	1"	0.15
CPL1-1/4-G*	1033117	1 1/4"	0.19
CPL1-1/2-G	1033118	1 1/2"	0.25
CPL2-G	1033119	2"	0.35
CPL2-1/2-G*	1033120	2 1/2"	0.83

(*) Bajo pedido

CAJA CONDULET FORM 7 DE HIERRO CON FORRO DE PVC

- Material** : Acero electrogalvanizado (conectores liquid tight), zinc (conectores hub myers) y hierro electrogalvanizado (tuercas bushings)
Acabado : Revestimiento exterior de PVC gris oscuro (espesor de 0.04")
Certificación : UL514b, NEMA RN1

	MODELO	CÓDIGO	ROSCA NPT (PULG.)
Liquid tight (ángulo 90°)	ST1/290-G*	1033103	1/2"
	ST3/490-G	1033104	3/4"
	ST190-G	1033105	1"
	ST1-1/290-G		1 1/2"
	ST290-G		2"
Liquid tight (recto)	ST1/2-G*		1/2"
	ST3/4-G	1033098	3/4"
	ST1-G	1033099	1"
	ST1-1/2-G	1033100	1 1/2"
	ST2-G	1033101	2"
Hub myer (con línea a tierra de zinc)	ST1-G*		1/2"
	STG2-G		3/4"
	STG3-G		1"
	STG5-G		1 1/2"
	STG6-G		2"
Tuercas bushings (con línea a tierra de Al)	GRBUSHING1/2-G*		1/2"
	GRBUSHING3/4-G	1033141	3/4"
	GRBUSHING1-G	1033142	1"
	GRBUSHING1-1/2-G		1 1/2"
	GRBUSHING2-G		2"

(*) Bajo pedido

PVC LÍQUIDO PARA REPARACIÓN



- * Modelo: PATCHP-G (0.47 Litros)
- * Modelo: PATCHG-G (3.79 Litros)

CAJA CONDULET FORM 7 DE HIERRO CON FORRO DE PVC

Ocal™

- Material** : 3 metros de acero galvanizado en caliente
Acabado : Pintura interna de uretano (espesor de 0,002") y revestimiento exterior de PVC gris oscuro (espesor de 0,04")
Certificación : UL6, NEMA RN1, ANSI C80.1

	MODELO	CÓDIGO	MEDIDA (PULG.)	DIMENSIONES (mm)		
				A	B	C
C	C17-G*		1/2"	81	36	35
	C27-G	1033145	3/4"	96	41	40
	C37-G	1033146	1"	115	45	48
	C57-G	1033147	1 1/2"	138	62	66
	C67-G	1033149	2"	162	77	81
	C77-G*	1033151	2 1/2"	213	107	92
	C87-G*	1033152	3"	213	107	111
LB	LB17-G	1033153	1/2"	81	37	55
	LB27-G	1033154	3/4"	96	41	63
	LB37-G	1033155	1"	114	46	73
	LB57-G	1033156	1 1/2"	138	78	93
	LB67-G	1033157	2"	162	64	107
	LB777-G*	1033158	2 1/2"	212	109	130
	LB87-G*	1033159	3"	212	109	149
LL	LL17-G*		1/2"	81	58	36
	LL27-G	1033160	3/4"	96	62	42
	LL37-G	1033161	1"	114	70	48
	LL57-G	1033162	1 1/2"	138	91	66
	LL67-G	1033163	2"	162	105	80
	LL777-G*	1033164	2 1/2"	212	147	93
	LL87-G*	1033165	3"	212	147	112
LR	LR17-G*		1/2"	81	58	36
	LR27-G	1033166	3/4"	96	62	42
	LR37-G	1033167	1"	114	70	48
	LR57-G	1033168	1 1/2"	138	91	66
	LR67-G	1033169	2"	162	105	80
	LR777-G*	1033170	2 1/2"	212	147	93
	LR87-G*	1033171	3"	212	147	112
T	T17-G*	1033174	1/2"	81	59	45
	T27-G	1033175	3/4"	96	67	51
	T37-G	1033176	1"	114	77	58
	T57-G	1033177	1 1/2"	138	91	66
	T67-G	1033179	2"	162	105	80
	T777-G*		2 1/2"	212	147	93
	T87-G*		3"	212	147	112

(*) Bajo pedido



SISTEMA DE SOPORTERÍA STRUT PARA TUBERÍAS

- Material** : Acero galvanizado
Acabado : Revestimiento exterior de PVC, gris oscuro (espesor de 0,015")
Certificación : UL514b, NEMA RN1

	MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
ABRAZADERA	SS1/2-G*	1033089	1/2"
	SS3/4-G	1033090	3/4"
	SS1-G	1033091	1"
	SS11/2-G	1033092	1 1/2"
	SS2-G	1033093	2"
	SS21/2-G*	1033094	2 1/2"
	SS3-G*	1033095	3"
CANAL	A12-G	1033096	1 5/8" x 1 5/8", liso
	A12HS-G	1033097	1 5/8" x 1 5/8", ranurado

(*) Bajo pedido





PRODUIT™



TRAMONTINA

Distribuido por:

EF ELECTRICAL • FITTINGS

SCAME
electrical solutions

Ocal™

WEIFANG

mc
METALCORRA