CONTA

Ficha Técnica
Technical Data Sheet





Descripción	*Description*
- Incorporación en carril DIN o empotrable tras cuadro	*- DIN rail or panel mounting*
- Integrador de 5 dígitos más 2 decimales	*- Five-digit plus two-decimal place integrator*
- Sin puesta a cero	*- No reset*
- Varias tensiones de alimentación disponibles	*- Several nominal voltages available*


Aplicaciones	*Areas of application*
Contador de horas de funcionamiento para maquinaria y tareas de mantenimiento	*Running hours meter for machinery or maintenance work*

Modelos *Models*		**CONTA EMPOTRABLE**	**CONTA MODULAR**
		Tras cuadro *Panel mounting*	Carril DIN *DIN rail*
Características técnicas *Technical data*			
Alimentación *Power supply*	V ca *V ac*	ver tabla modelos *see codes chart*	230
Frecuencia nominal *Nominal frequency*	Hz	50 ó 60 (ver tabla modelos) *50 or 60 (see codes chart)*	50
Consumo propio (máx.) *Power consumption (max)*	W	3	4
Capacidad de registro *Recording capacity*		99999,99 *99999.99*	
Exactitud de lectura *Reading accuracy*	h	0,01 *0.01*	
Grado de protección *Degree of protection*		IP 20 según EN 60529 *IP 20 according to EN 60529*	IP 25 según EN 60529 *IP 25 according to EN 60529*
Montaje del equipo *Method of mounting control*		Tras cuadro *Panel mounting*	en carril DIN *on DIN rail*
Conexión *Connection*		borne de tornillo *screw terminals*	
Sección de conductor *Wire cross section*	mm²	0 … 2,5 0 … 2.5	
Temperatura de funcionamiento *Operating temperature*	ºC	-20 … +70	
Temperatura de transporte y almacenamiento *Transportation and storage temperature*	ºC	-20 … +70	
Peso neto *Net weight*	g	50	75


DT1808FT001 - 01, 11/2015


CONTA

Conexión
Wiring diagram



Dimensiones exteriores
Overall dimensions

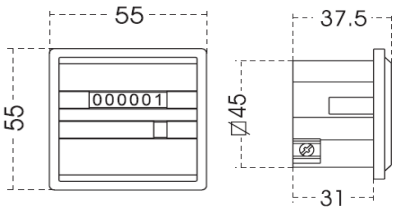

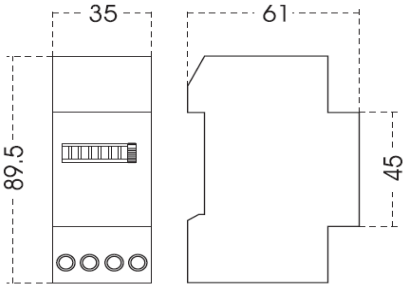

Accesorios / Opciones
Accessories / Options available

Código *Code:*	Código *Code:*	Código *Code:*
Código *Code:*	Código *Code:*	Código *Code:*

Código *Code*	CONTA EMPOTRABLE	CONTA MODULAR
230 V ac, 50 Hz	OB180800	OB180802
230 V ac, 60 Hz	OB180810	
110 V ac, 50 Hz	OB1808110	
110 V ac, 60 Hz	OB180811019	
24 V ac, 50 Hz	OB180824	
24 V ac, 60 Hz	OB1808124	
48 V ac, 50 Hz	OB180848	
400 V ac, 50 Hz	OB1808400	
400 V ac, 60 Hz	OB18081400	
12-80 V dc	OB180801	

Marcado *Approvals and marking*	CE
Directivas de referencia *Reference Directives*	2004/108/EC; 2006/95/EC
Normas de referencia *Reference standards*	EN 61010-1:2002; EN 61000-6-2:2006; EN 61000-6-3:2002 + A11:2004