# FICHA TÉCNICA

## JK SERIES

- El material del marco utiliza plástico ABS ignífugo y resistente al calor, cuya resistencia al fuego cumple con el estándar UL-94 VO.
- La instalación sin tornillos cumple con la norma VDE 0113 (EN 60204).
- Equipado con una almohadilla opcional filtrante de fibra de poliéster de 100g/㎡.150g/㎡.350g/㎡, con estándar incorporado de 150 g/㎡. La presión estática máxima tiene estándar de 86Pa~62Pa. La humedad relativa máxima es de 90%.
- El rango de temperatura (no concrecional) es de -20 ℃ ~ +65 ℃ y la temperatura de almacenamiento es de -20 ℃ ~ +70 ℃.




## Especificaciones Técnicas

| *Tipo* | *Dimensiones* | | | | *Medidas de Apertura* | | *IP* | *Filtro* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *A* | *B* | *D* | *E* | *F* | *G* | | *Nivel* | *Tamaño* |
| JK6620 | 106.5 | 106.5 | 22 | 10 | 82.5 | 82.5 | 54 | G2 | 75x75 |
| JK6621 | 116.5 | 116.5 | 22 | 10 | 93 | 93 | 54 | G2 | 85x85 |
| JK6622 | 148.5 | 148.5 | 27.5 | 10 | 122.5 | 122.5 | 54 | G2 | 115x115 |
| JK6623 | 204.5 | 204.5 | 30 | 13.5 | 176 | 176 | 54 | G2 | 170x170 |
| JK6625 | 255 | 255 | 30.5 | 13.5 | 222 | 222 | 54 | G2 | 215x215 |
| JK6626 | 324 | 324 | 30.5 | 13.5 | 290 | 290 | 54 | G2 | 285x285 |

## Medidas

**Outline Dimensions**
Units: mm

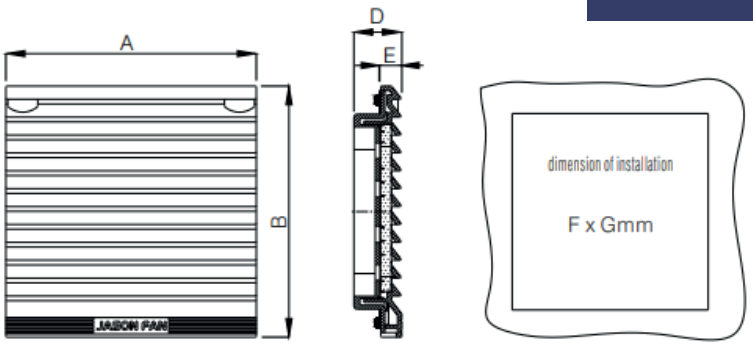


## Certificación

CE

RoHS COMPLIANT

fan JASON