FICHA TÉCNICA

TUBERÍA PVC-U REDES ELÉCTRICAS SAP (PESADA)



PRODUCTO	TUBERÍA DE PVC-U SAP (PESADA) PARA SISTEMAS DE INSTALACIONES DE CANALIZACIONES ELECTRICAS
ALCANCE	NTP 399.006: TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC-U) DESTINADOS A INSTALACIONES DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. Requisitos y métodos de ensayos
MATERIAL	POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U).
DIMENSIONES	Según Tabla 1
CLASE	Pesada (SAP)
COLOR DE PRODUCTO	Gris
LONGITUD TOTAL	3 m
TIPO DE UNIÓN	SIMPLE PRESION S/P CON CEMENTO DISOLVENTE.
MARCA	KOPLAST
PROCEDENCIA	Lurín - Lima, Perú.

DETALLE DE TUBERÍA PVC-U PARA REDES ELÉCTRICAS SAP

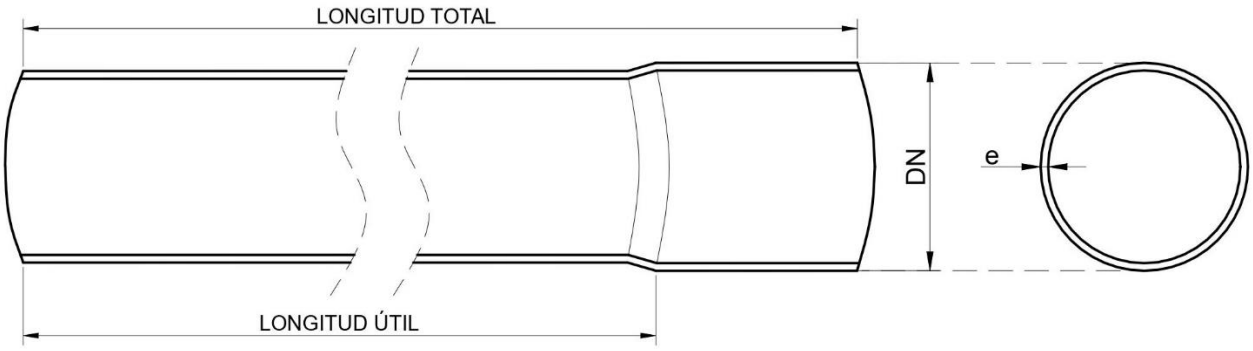


TABLA 1 - DIMENSIONES TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP - NTP 399.006					
DIÁMETRO NOMINAL (DN)		DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR NOMINAL DE PARED (e) (mm)	LONG TOTAL (m)	LONG ÚTIL (mm)
(pulg)	(mm)				
1/2"	15	21,0	1,8	3	2965
3/4"	20	26,5	1,8	3	2965
1"	25	33,0	1,8	3	2960
1 1/4"	35	42,0	2,0	3	2960
1 1/2"	40	48,0	2,3	3	2945
2"	50	60,0	2,8	3	2940
2 1/2"	65	73,0	3,5	3	2935
3"	80	88,5	3,8	3	2925
4"	100	114,0	4,0	3	2900