Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto, plastico, rojo, Ø 22 mm, con LED integrado, 220…230V AC, Anti-interferencia

XA2EVM4LC

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto monolítica
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22.5 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Fuente de luz	COB clustered LED
Base de bombilla	No bulb
[Us] Tensión de alimentación	220…230 V AC 50/60 Hz
Presentación del dispositivo	Producto monolítico

Complementario

Descripción de terminales ISO n°1	(X1-X2)PL
Montaje de dispositivo	Orificio de fijación - diámetro: 22.5 mm +/- 0.2 acorde aIEC 60947-5-1
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel de soporte) Metal - espesor: 1…6 mm >= 30x40 mm (Panel de soporte) plástico - espesor: 2…6 mm
Modo de fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabezaPar recomendado:2.2 N.m (+/- 0.2 N.m)
marca	CCC CE
Supply voltage	220...230 V
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,1 x 0.5...1 x 2.5 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible conPhilips nº 2 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador
[Ui] tensión asignada de aislamiento	400 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
Tipo señalización	Fijo
Límites de tensión de alimentación	0.8…1.2 V AC
Consumo de corriente	<= 20 mA
Vida útil	40000 H A tensión nominal y 25 °C
altura	29 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

anchura	29 mm
profundidad	53 mm
Peso del producto	0.02 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK05
Normas	GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 IEC 60529 IEC 50102
Certificaciones de Producto	CE CCC
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	30 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	2.9 cm
Paquete 1 Longitud	2.9 cm
Peso del empaque (Lbs)	25 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5.8 cm
Paquete 2 Ancho	6.4 cm
Paquete 2 Longitud	15.8 cm
Paquete 2 Peso	300 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5.8 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**20**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

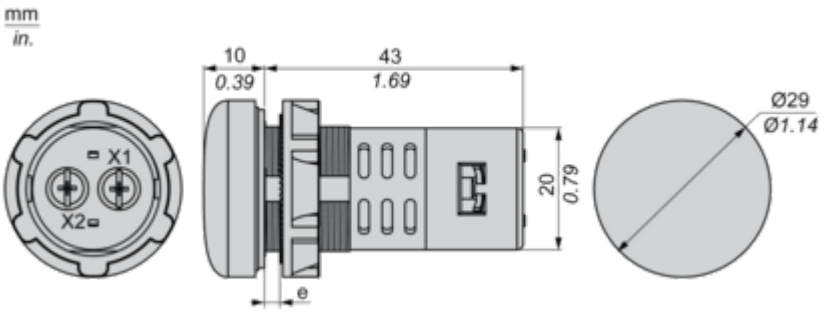


e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in).

Montaje y aislamiento

Montaje


Diámetro de orificios de sujeción terminados

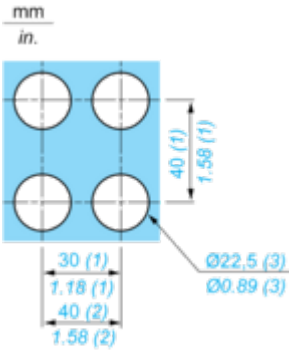

(1) Valor mínimo.
(2) 40 mm (1.58 in) sólo para pulsador de parada de emergencia.
(3) Valor estándar: Ø 22,3 (0; + 0,4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado



(1) LED

Ficha técnica del producto

XA2EVM4LC

Image of product / Alternate images

Alternative






Ficha técnica del producto

XA2EVM4LC



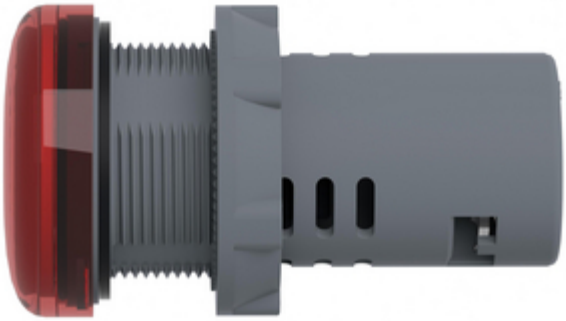

Ficha técnica del producto

XA2EVM4LC



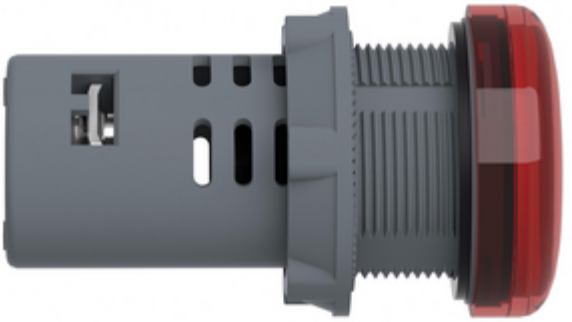


Image of product in real life situation

