

Anbausteckdose

Artikelnummer: 1473



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Neigung 20°

Technische Daten

Anbausteckdose	1473
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	100 x 92 mm
Bohrlochabstände	85 x 77 mm
Steckrichtung	schräg
Neigung	20°
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm ²	0.6 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm ²	0.8 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 6 - 10 mm ²	1.2 Nm
Abisolierlänge PH + N flexible Leitung	8 - 10 mm
Abisolierlänge PE flexible Leitung	8 - 10 mm
Abisolierlänge PH + N starre Leitung	8 - 10 mm

Anbausteckdose	1473
Abisolierlänge PE starre Leitung	8 - 10 mm
Leiterquerschnitt min.	1.5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	4 mm ²
Nettogewicht	190 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	880 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394011309

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung

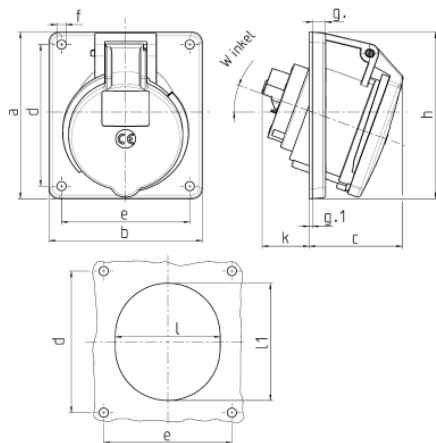

Zeichnung 1 MB 260	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34	54	54	49
	l	52	55	65	67	67	72
	l1	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
	Klemmen für Leiterquer-	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	schnitt von bis mm²	—4	—4	—4	—10	—10	—10