



PHILIPS

Indoor Lighting

SmartBright LED Panel
RC048 G3



Más confiable, más profesional

La solución LED más asequible para oficinas

El SmartBright LED Panel es la solución LED más económica que brinda iluminación calificada y confiable en las áreas de trabajo dentro de una larga vida útil, creando un entorno de oficina más brillante y saludable.

Características y beneficios

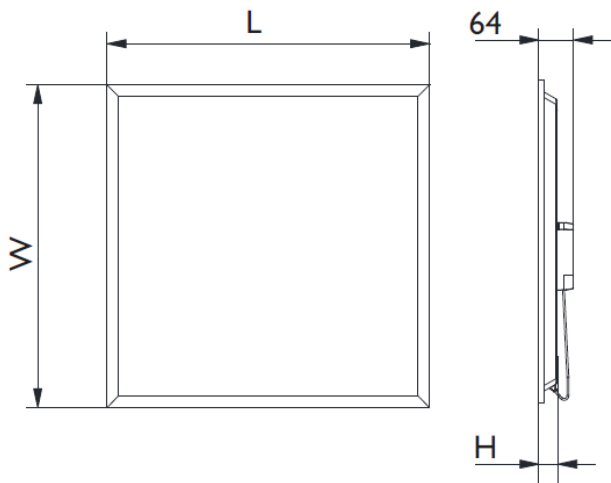
- Diseño delgado y elegante: la altura de la luminaria <4 cm
- PMMA como material "Light Guide": fuerte rendimiento anti-amarilleamiento en toda la vida
- Eficacia del sistema de 125 lm/W, ahorro de energía de más del 50% en comparación con troffers tradicionales
- Brinde una luz cómoda con una excelente uniformidad
- Reemplazo 1 a 1 sobre TL troffer: la solución LED más asequible
- Grado de protección IP40 en la parte frontal
- Larga vida útil de 50.000 horas
- Garantía de 5 años

Aplicación

- Oficina abierta | Sala de reuniones
- Área de circulación | Hospital | Biblioteca

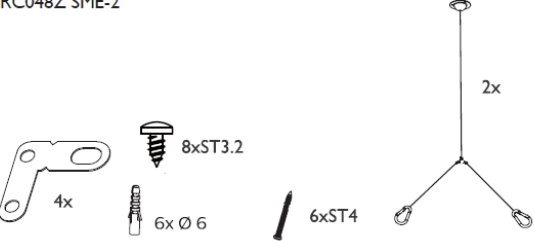
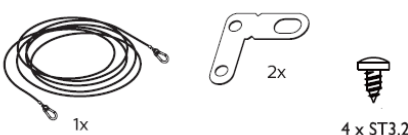

Especificaciones

Tipos	RC048B LED42S
Flujo luminoso	4260 lm
Consumo	34 W
Eficacia (Sistema)	125 lm/W
TCC	3000K (bajo consulta), 4000K, 6500K
IRC	≥80
Consistencia de color	≤ 5 SDCM
IP	IP40 (parte frontal)
Classificación eléctrica	Clase II
Temp. operación	-10°C a +35°C (Tamb 25°C)
Expectativa de vida (horas)	50 000h L70B50 @25°C
Optica	Simetrica
Voltaje	100-277V, 50/60 Hz
Factor de potencia	>0.9
Montaje / Instalación	Empotrada (clips de fijación metalicos para instalación en drywall opcionales)
Empaque	Caja individual (colorida) con 6 pzs en una caja coletiva
Certificados	CB/NOM/IRAM/RETILAP



Modelo	Dimensiones (LxWxH) mm
W59L59	595 x 595 x 34
W60L60	605 x 605 x 34
W30L121	1210 x 300 x 34

Opcional:

Acessório de suspensão /Set de suspensión 911401824680 RC048Z SME-2 	Cabo de segurança /Cadena de seguridad 911401824780 RC048Z SC 	Acessório para instalação em gesso / Accesorio de instalación para Drywall 911401824580 RC048Z SMB-PLC 
---	---	---

Códigos

12NC	Descripción
911401857385	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA
911401857485	RC048B LED42S/865 100-277 W59L59 LA
911401880685	RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA
911401857585	RC048B LED42S/840 100-277 W60L60 LA
911401857685	RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA
911401857985	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA
911401858085	RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA

Fotometría

