CAPITAL ELECTRIC

ANSI

FUSIBLE TIPO "K"



2 AÑOS DE GARANTÍA

CE

CERTIFIED ISO 9001:2008 COMPANY

CUMPLE NORMA

IEC 282 - 2

ANSI C37-42

DESCRIPCIÓN GENERAL




Los cartuchos fusibles pertenecen al tipo “K”, “T” y “H”. El producto tiene tipo general, tipo universal y tipo tornillo según la norma IEC-282. Son adecuados para fusibles desconectadores con tensión nominal de 11-27 KV.
Cumple los requisitos de la Norma ANSI C 37-42 para características K de fusión rápida

- Botón u ojal fijo y extraíble.
- Elemento de cobre, aleación de cobre, plata o aleación de plata.
- Hilos de cobre electrolítico estañado.
- Tubo de protección de elementos fusibles.
- Alta resistencia mecánica.



AMBIENTE DE USO:

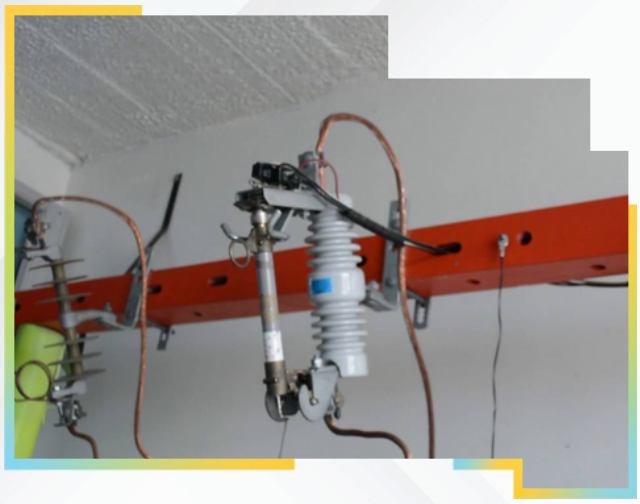




CAPITAL ELECTRIC


ANSI

FICHA TÉCNICA:

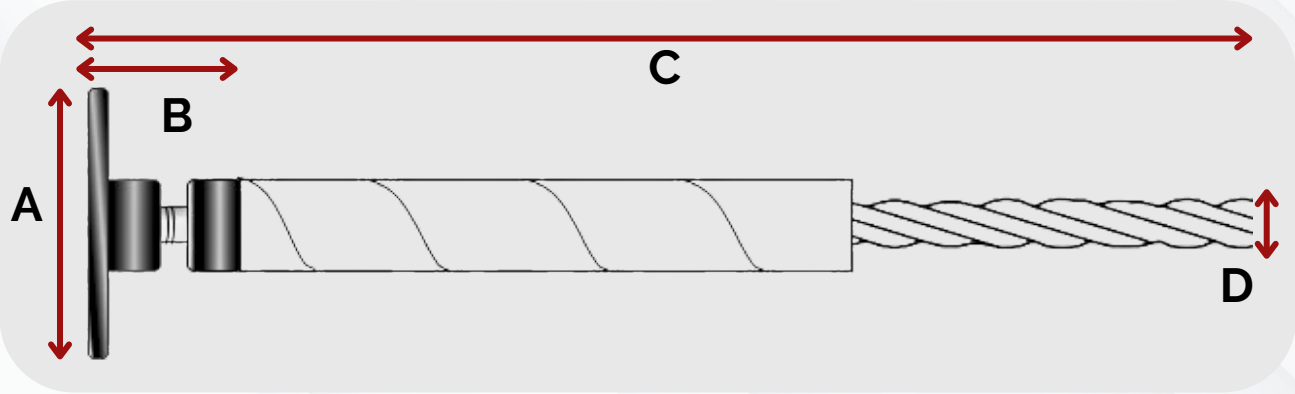

CÓDIGO	AMPERIOS	MEDIDA (A * B * C * D)mm	PESO
T/K 001A	1A	12.56*10.40*610*1.76 mm	21 gr
T/K 002A	2A	13*11.22*600*1.67 mm	19 gr
T/K 003A	3A	12.50 * 11.47 * 678 * 1.79 mm	22 gr
T/K 005A	5A	12.32*11.18*660*1.78 mm	20 gr
T/K 006A	6A	12.62 * 11.30 * 685 * 1.74 mm	23 gr
T/K 007.5A	7.5	12.65*11.93*605*1.63 mm	22 gr
T/K 008A	8A	12.47*11.42*680*1.88 mm	23 gr
T/K 0010A	10A	12.50 * 11.18 * 670 * 1.60 mm	25 gr
T/K 0012A	12A	12.78*11.04*605*1.61 mm	22 gr
T/K 0015A	15A	12.88*11.78*601*1.90 mm	22 gr
T/K 0020A	20A	12.70*11.12*598*1.89 mm	25 gr
T/K 0025A	25A	12.43*12*656*2.60 mm	34 gr
T/K 0030A	30A	12.86 * 10.64 * 580 * 2.50 mm	35 gr
T/K 0040A	40A	12.44*11.74*665*2.68 mm	40 gr
T/K 0050A	50A	19.20 * 11.41 * 620 * 3.30 mm	52 gr
T/K 0060A	60A	18.70*11.98*608*3.44 mm	56 gr
T/K 0065A	65A	18.72*10.66*672*3.88 mm	60 gr
T/K 0080A	80A	18.90 *10.75 * 665 * 4.77 mm	67 gr
T/K 00100A	100A	19.34 * 11.41 * 630 * 4.58 mm	74 gr
T/K 00150A	150A	24.67 * 13.37 * 630 * 5.40 mm	105 gr
T/K 00200A	200A	24.68 *12.27 * 632 * 5.74 mm	117 gr

FICHA TÉCNICA:

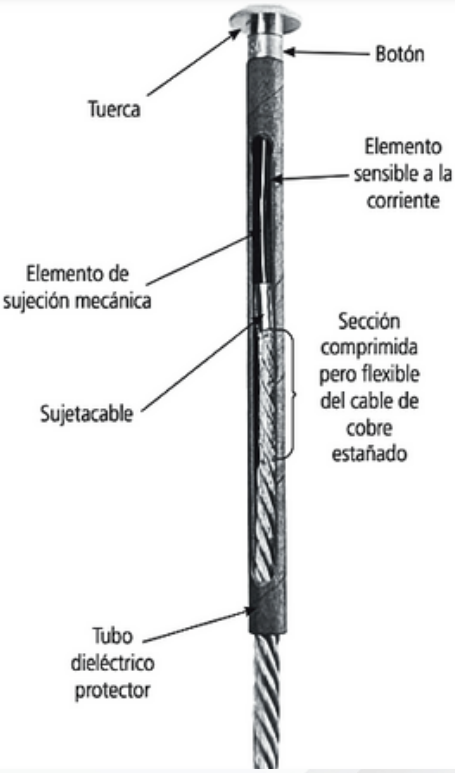

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Tensión Nominal	Kv	Hasta 27 KV
Frecuencia Nominal	Hz	50/60

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Material del Tubo	Fibra Vulcanizada con propiedades extintoras de arco
Tipo de Cabeza	Removible
Material de la cabeza	Cobre Estaño
Material del hilo fusible	Aleación de Cobre con forma helicoidalmente para evitar efecto corona.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- No extraiga el tubo protector
- No debilitar el cable
- No debilitar el fusible
- No cortar el cable en el área de contacto inferior del cable del porta fusible

