




# TERMINAL DE COMPRESION



## TERMINAL DE CAÑÓN CORTO - COBRE ESTAÑADO

- FABRICADA A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELECTROLÍTICO CON UNA PUREZA SUPERIOR AL 99,9%.
- LAS DIMENSIONES DEL TUBO ESTÁN DISEÑADAS DE TAL MANERA QUE SE OBTENGA LA MÁXIMA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y MÁXIMA RESISTENCIA MECÁNICA A LA TRACCIÓN Y VIBRACIONES.
- LA PRESENCIA DEL AGUJERO DE INSPECCIÓN, FACILITA UNA TOTAL INTRODUCCIÓN DEL CONDUCTOR, EL TUBO, PARTE DONDE SE SITÚA EL CABLE, ESTÁ DISEÑADA DE TAL MANERA QUE PERMITE UNA MAYOR MANEJABILIDAD A LA HORA DEL PROCESO DE PRENSADO, A SU VEZ ESTOS TERMINALES ESTÁN ESTAÑADOS PARA EVITAR ALGÚN TIPO DE OXIDACIÓN.

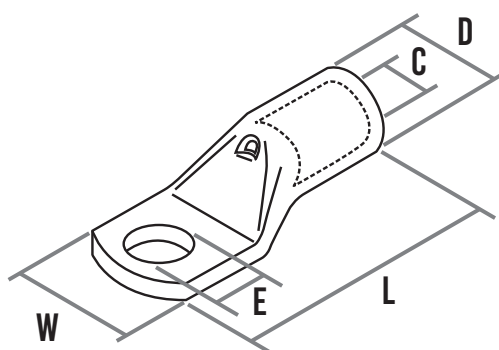

### DATOS TÉCNICOS

| CÓDIGO   | AGUJERO |       | TAMAÑO DEL TERMINAL |      |      | TAMAÑO DEL CABLE |     |                 |
|----------|---------|-------|---------------------|------|------|------------------|-----|-----------------|
|          | E       | PULG. | D                   | W    | L    | C                | AWG | MM <sup>2</sup> |
| B-T2.5-5 | 5.3     | 3/16" | 4.0                 | 8.7  | 19.0 | 2.7              | 14  | 2.5             |
| B-T2.5-6 | 6.4     | 1/4"  | 4.0                 | 10.3 | 21.0 | 2.7              | 14  | 2.5             |
| B-T4-5   | 5.3     | 3/16" | 4.5                 | 8.7  | 21.5 | 3.1              | 12  | 4               |
| B-T4-6   | 6.4     | 1/4"  | 4.5                 | 10.3 | 23.5 | 3.1              | 12  | 4               |
| B-T6-5   | 5.3     | 3/16" | 5.2                 | 10.3 | 26.0 | 3.8              | 10  | 6               |
| B-T6-6   | 6.4     | 1/4"  | 5.2                 | 10.3 | 26.0 | 3.8              | 10  | 6               |
| B-T6-8   | 8.3     | 5/16" | 5.2                 | 13.9 | 29.0 | 3.8              | 10  | 6               |
| B-T10-5  | 5.3     | 3/16" | 6.5                 | 11.9 | 27.5 | 4.7              | 8   | 10              |
| B-T10-6  | 6.4     | 1/4"  | 6.5                 | 11.9 | 27.5 | 4.7              | 8   | 10              |
| B-T10-8  | 8.3     | 5/16" | 6.5                 | 13.5 | 30.5 | 4.7              | 8   | 10              |
| B-T10-10 | 10.5    | 3/8"  | 6.5                 | 15.0 | 30.5 | 4.7              | 8   | 10              |

| CÓDIGO    | AGUJERO |       | TAMAÑO DEL TERMINAL |      |       | TAMAÑO DEL CABLE |        |                 |
|-----------|---------|-------|---------------------|------|-------|------------------|--------|-----------------|
|           | E       | PULG. | D                   | W    | L     | C                | AWG    | MM <sup>2</sup> |
| B-T10-12  | 13.2    | 1/2"  | 6.5                 | 17.0 | 34.0  | 4.7              | 8      | 10              |
| B-T16-6   | 6.4     | 1/4"  | 7.4                 | 12.0 | 27.5  | 5.6              | 6      | 16              |
| B-T16-8   | 8.3     | 5/16" | 7.4                 | 13.5 | 31.0  | 5.6              | 6      | 16              |
| B-T16-10  | 10.5    | 3/8"  | 7.4                 | 16.0 | 32.0  | 5.6              | 6      | 16              |
| B-T16-12  | 13.2    | 1/2"  | 7.4                 | 17.0 | 37.5  | 5.6              | 6      | 16              |
| B-T25-6   | 6.4     | 1/4"  | 9.1                 | 14.0 | 34.0  | 7.1              | 4      | 25              |
| B-T25-8   | 8.3     | 5/16" | 9.1                 | 14.0 | 34.0  | 7.1              | 4      | 25              |
| B-T25-10  | 10.5    | 3/8"  | 9.1                 | 16.0 | 37.0  | 7.1              | 4      | 25              |
| B-T25-12  | 13.2    | 1/2"  | 9.1                 | 18.0 | 40.0  | 7.1              | 4      | 25              |
| B-T35-6   | 6.4     | 1/4"  | 10.5                | 16.0 | 39.0  | 8.2              | 2      | 35              |
| B-T35-8   | 8.3     | 5/16" | 10.5                | 16.0 | 39.0  | 8.2              | 2      | 35              |
| B-T35-10  | 10.5    | 3/8"  | 10.5                | 16.0 | 43.0  | 8.2              | 2      | 35              |
| B-T35-12  | 13.2    | 1/2"  | 10.5                | 18.0 | 43.0  | 8.2              | 2      | 35              |
| B-T50-6   | 6.4     | 1/4"  | 12.0                | 17.5 | 45.0  | 9.5              | 1/0    | 50              |
| B-T50-8   | 8.3     | 5/16" | 12.0                | 17.5 | 45.0  | 9.5              | 1/0    | 50              |
| B-T50-10  | 10.5    | 3/8"  | 12.0                | 17.5 | 49.0  | 9.5              | 1/0    | 50              |
| B-T50-12  | 13.2    | 1/2"  | 12.0                | 17.5 | 49.0  | 5.6              | 1/0    | 50              |
| B-T50-14  | 14.5    | 5/8"  | 12.0                | 22.0 | 54.0  | 9.5              | 1/0    | 50              |
| B-T70-8   | 8.3     | 5/16" | 14.4                | 21.0 | 47.6  | 11.5             | 2/0    | 70              |
| B-T70-10  | 10.5    | 3/8"  | 14.4                | 21.0 | 51.6  | 11.5             | 2/0    | 70              |
| B-T70-12  | 13.2    | 1/2"  | 14.4                | 21.0 | 51.6  | 11.5             | 2/0    | 70              |
| B-T70-14  | 14.5    | 5/8"  | 14.4                | 21.0 | 62.6  | 11.5             | 2/0    | 70              |
| B-T95-8   | 8.3     | 5/16" | 16.4                | 24.0 | 55.8  | 13.5             | 3/0    | 120             |
| B-T95-10  | 10.5    | 3/8"  | 16.4                | 24.0 | 55.8  | 13.5             | 3/0    | 120             |
| B-T95-12  | 13.2    | 1/2"  | 16.4                | 24.0 | 55.8  | 13.5             | 3/0    | 120             |
| B-T95-14  | 14.5    | 5/8"  | 16.4                | 24.0 | 66.8  | 13.5             | 3/0    | 120             |
| B-T120-10 | 10.5    | 3/8"  | 19.2                | 28.0 | 71.5  | 15.6             | 4/0    | 150             |
| B-T120-12 | 13.2    | 3/8"  | 19.2                | 28.0 | 71.5  | 15.6             | 4/0    | 150             |
| B-T120-14 | 14.5    | 5/8"  | 19.2                | 28.0 | 71.5  | 15.6             | 4/0    | 150             |
| B-T150-10 | 10.5    | 3/8"  | 20.2                | 29.5 | 78.0  | 16.5             | 250MCM | 170             |
| B-T150-12 | 13.2    | 1/2"  | 20.2                | 29.5 | 78.0  | 16.5             | 250MCM | 170             |
| B-T150-14 | 14.5    | 5/8"  | 20.2                | 29.5 | 78.0  | 16.5             | 250MCM | 170             |
| B-T185-10 | 10.5    | 3/8"  | 22.7                | 33.5 | 84.0  | 18.4             | 350MCM | 240             |
| B-T185-12 | 13.2    | 1/2"  | 22.7                | 33.5 | 84.0  | 18.4             | 350MCM | 240             |
| B-T185-14 | 14.5    | 5/8"  | 22.7                | 33.5 | 84.0  | 18.4             | 350MCM | 240             |
| B-T240-10 | 10.5    | 3/8"  | 25.5                | 37.5 | 90.0  | 21.2             | 400MCM | 300             |
| B-T240-12 | 13.2    | 1/2"  | 25.5                | 37.5 | 90.0  | 21.2             | 400MCM | 300             |
| B-T240-14 | 14.5    | 5/8"  | 25.5                | 37.5 | 90.0  | 21.2             | 400MCM | 300             |
| B-T240-16 | 16.5    | 5/8"  | 25.5                | 37.5 | 90.0  | 21.2             | 500MCM | 300             |
| B-T300-10 | 10.5    | 3/8"  | 27.7                | 40.8 | 96.0  | 23.4             | 500MCM | 350             |
| B-T300-12 | 13.2    | 1/2"  | 27.7                | 40.8 | 96.0  | 23.4             | 500MCM | 350             |
| B-T300-14 | 14.5    | 5/8"  | 27.7                | 40.8 | 96.0  | 23.4             | 500MCM | 350             |
| B-T300-16 | 16.5    | 5/8"  | 27.7                | 40.8 | 96.0  | 23.4             | 500MCM | 350             |
| B-T400-10 | 10.5    | 3/8"  | 31.7                | 46.8 | 104.7 | 26.8             | 750MCM | 400             |