
FARCOTEC SAC

Fabricación y comercialización de aisladores de resina Epóxica para uso de baja, media y alta tensión de 1Kv. Hasta 40 Kv.

AISLADOR DE RESINA EPÓXICA ARÁLDIT CI 1/1000

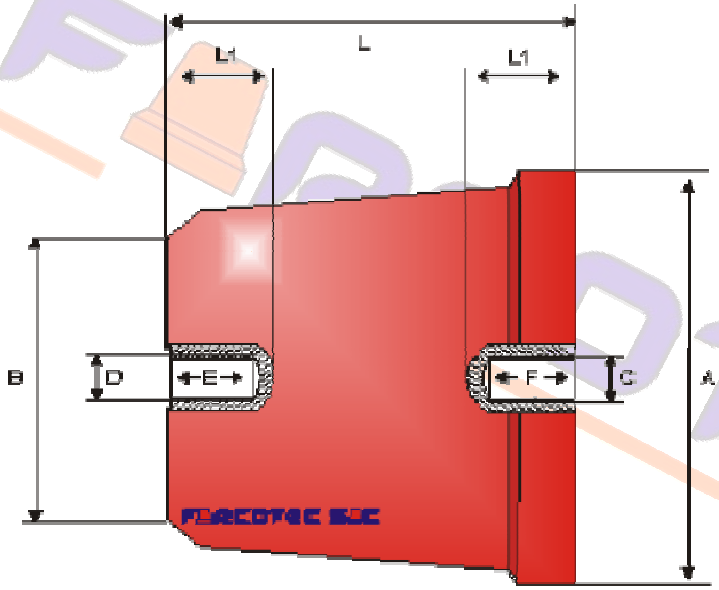

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tensión Nominal	1 Kv.
Tensión Eficaz (1 min.)	1.5 Kv.
PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA	
Tensión Aplicada 1 min.	
- En Seco	35 Kv.
- En húmedo	30 Kv.
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	
Resistencia de Aislamiento	
(25Kv - Mº)	2080
Línea de Fuga	51 Mm.
PRUEBA MECÁNICA DE CARGA DE ROTURA	
Resistencia a la Compresión	33.6 Tn.
Resistencia a la Flexión (Kg/cm)	870/70

DIMENSIONES	A	B	L	C	D	E	F	L1	PESO(gr)
CI 1/1000	50	43	50	½"	½"	17	17	19	170

DESCRIPCIÓN	Aislador Eléctrico de Resina Epóxica
NOMBRE COMERCIAL	CI 1/1000
APLICACIÓN	Soporte de Barras
USO	Interior

NORMAS TÉCNICAS
ANSI C-29.1
IEC 60660:1999
IEC 60273:1994