Detalles del producto

HK1-11

HK1-11 Aux.-contact 1 NO + 1 NC



Información General

Tipo de producto extendido:	HK1-11
Código de producto:	1SAM201902R1001
EAN:	4013614320361
Descripción corta:	HK1-11 Aux.-contact 1 NO + 1 NC
Descripción larga:	Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores. Los equipos disponen de control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas, el ajuste de corriente es regulable para la protección de la carga y la indicación de disparo magnético, dispone de función de desconexión, de compensación de la temperatura, control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en derivación y poder de ruptura de cortocircuito (Ics) hasta 100 kA. La referencia 1SAM201902R1001 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Número de contactos normalmente abiertos: 1, Número de contactos normalmente cerrados: 1, Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 4A, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Modelo: Montaje superior

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Display Name:	HK1-11

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	2 pieza
Código arancelario:	85365080

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
Instrucciones y manuales (Parte 3):	1SBC100214C0202
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	9 mm
Alto del producto:	90 mm
Largo del product:	78.5 mm
Peso del product:	0.035 kg

Técnica

Tensión nominal de operación:	690 V AC 600 V DC Main Circuit 690 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	Auxiliary Circuit 6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	690 V
Número de contactos auxiliares NC:	1
Número de contactos auxiliares NO:	1
Grado de protección:	IP20
Durabilidad eléctrica:	100000 cycle
Durabilidad mecánica:	Nr. Operations 100000 cycle
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Capacidad de conexión del circuito auxiliar:	Flexible con férula 1/2x 0.75 ... 1.5 mm² Flexible con férula aislada 1/2x 0.75 ... 1.5 mm² Flexible 1/2x 0.75 ... 1.5 mm² Rígido 1/2x 1 ... 1.5 mm²
Par de apriete:	Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m
Longitud de pelado del cable:	Circuito auxiliar 8 mm

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Destornillador recomendado:	M3 Pozidriv 2
Posición de montaje:	1 ... 6

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
Capacidad de conexión Circuito auxiliar UL/CSA:	Flexible 1/2x 16-14 AWG Varado 1/2x 16-14 AWG
Par de apriete UL/CSA:	Auxiliary Circuit 7 in·lb
Clasificación de los contactos UL/CSA:	B600 Q600

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +60 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	Pulso de 11 ms 25g
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:	5g 3 ... 150 Hz

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS:	1SAA963006-4501
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

A2L Certificate – IEC:	1SAA963000-4601
Certificado ABS:	1SAA963001-0101
Certificado BV:	1SAA963002-0201
Certificado CB:	1SAA963004-2002
Certificado CCC:	2024010305656671
Certificado CQC:	CQC2017010304032778
Certificado cUL:	cUL_E137861
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001252

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3410
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3410
Certificado DNV GL:	1SAA963001-0304
Certificado LR:	1SAA963001-0502 1SAA963001-0501 1SAA963000-0505 1SAA918001-0501
Certificado RINA:	1SAA963002-0802
Certificado UL:	UL_E137861

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 2 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	25 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	93 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.08 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614481437
Embalaje Nivel 2 Unidades:	cartón 160 pieza
Embalaje Nivel 2 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 2 Largo:	395 mm
Embalaje Nivel 2 Alto:	210 mm
Embalaje Nivel 2 Peso:	6.775 kg
Nivel de paquete 2 EAN:	4013614522772

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia):	3706016
Número E (Noruega):	4364279
Número E (Suecia):	3112005

Categorias


Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Guardamotores > Guardamotores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Guardamotores

Recambios > Convertidores de frecuencia > Servicios > Repuestos y consumibles > Piezas

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

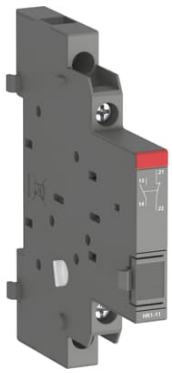

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso