Promelsa


DONDE ILUMINAN LAS NUEVAS IDEAS

TERMINALES PARA CABLES




- Los terminales de cables son seguros y económicos tanto en diseño como en uso.
- Todos los terminales de cable de cobre están electroestañados para inhibir la corrosión y la oxidación.
- Los terminales de cables pueden ser comprimidos con herramientas estandar internacionales.
- Barril Estándar para secciones en MM2 y AWG.
- Diseño basado en la norma DIN 46235.

TERMINALES DE COMPRENSIÓN DE COBRE DE ESTAÑADO - BARRIL ESTANDAR (AWG)

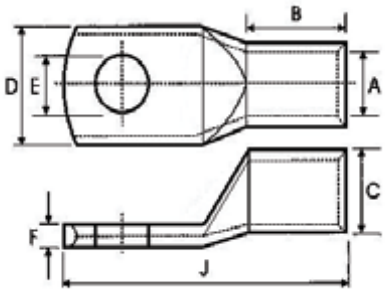


SECCIÓN (AWG)	AGUJERO (In)	MEDIDAS EN MM									CÓDIGO PROMELSA
		A	C	D	B	G	H	K	F	J	
8 AWG	3/16	4.4	6.5	11	10	8	9	5	1.5	32	1027995
8 AWG	1/4	4.4	6.5	12	10	8	9	5	1.4	32	1027973
8 AWG	5/16	4.4	6.5	12.5	10	8	9	5	1.3	32	1027992
8 AWG	3/8	4.4	6.5	14.5	10	10	11	5	1	36	1027977
6 AWG	3/16	5	7.4	11	11	7	9	6	2	33	1027997
6 AWG	1/4	5	7.4	13	12	9	10	6	1.7	37	1027970
6 AWG	5/16	5	7.4	13	12	9	10	6	1.7	37	1027986
6 AWG	3/8	5	7.4	14.5	13	10	11	6	1.4	40	1027980
4 AWG	1/4	6.4	8.6	12.8	14	8.5	10.5	5	2.1	38	1027983
4 AWG	5/16	6.4	8.6	14	14	8.5	10.5	5	2.1	40	1027975
4 AWG	3/8	6.4	8.6	15.8	14	10	12	6	1.7	42	1027989
4 AWG	1/2	6.4	8.6	18	15	12	12	7	1.4	46	1027976
2 AWG	1/4	7.8	10.8	15.5	17	10	12	7	2.8	46	1027994
2 AWG	5/16	7.8	10.8	15.5	17	10	12	7	2.8	46	1027991
2 AWG	3/8	7.8	10.8	16	17	10	12	7	2.6	46	1027954
2 AWG	1/2	7.8	10.8	19.5	17	12	13	8	2.1	50	1027938
1/0 AWG	5/16	10	13	18.7	19	10.5	13.5	8	2.9	51	1027996
1/0 AWG	3/8	10	13	18.7	19	10.5	13.5	8	2.9	51	1027958
1/0 AWG	1/2	10	13	18.7	19	12.5	12.5	8	2.9	52	1027967
2/0 AWG	1/4	11.2	14	20.6	21	10	15	8	2.8	54	1027955
2/0 AWG	5/16	11.2	14	20.6	21	10	15	8	2.8	54	1027971
2/0 AWG	3/8	11.2	14	20.6	21	12	15	8	2.8	56	1027953
2/0 AWG	1/2	11.2	14	20.6	21	12	15	8	2.8	56	1027941
4/0 AWG	3/8	14.3	17.5	25.5	24	13.5	15.5	11	3.2	64	1027987
4/0 AWG	1/2	14.3	17.5	25.5	24	14.5	15	10.5	3.2	64	1027959
250 MCM	3/8	15	19	27.3	32	13.5	19.5	10	4.1	75	1027990
250 MCM	1/2	15	19	27.3	32	14.5	17	10.5	4.1	74	1027981
500 MCM	3/8	21	27	38.7	40	16.5	22.5	17	6	96	1027982

TERMINALES DE COMPRENSIÓN DE COBRE DE ESTAÑADO - BARRIL LARGO (AWG)

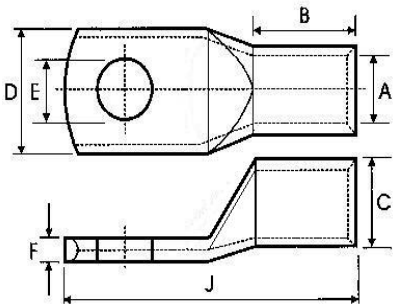


SECCIÓN (AWG)	AGUJERO (In)	MEDIDAS EN MM									CÓDIGO PROMELSA
		A	C	D	B	G	H	K	F	J	
6 AWG	5/16	5	7.4	13.3	20	9	10	6	1.7	45	1027993
4 AWG	3/8	6.4	8.7	16.5	21	10	12	8	1.7	51	1027985
4 AWG	1/2 (2H)	6.4	8.7	16.5	21	10	12	8	1.7	51	1027960
1/0 AWG	3/8	10	13	18.7	29	10.5	13.5	8	2.9	61	1027988
1/0 AWG	1/2	10	13	18.7	29	10.5	13.5	8	2.9	61	1027946
2/0 AWG	3/8	11.2	14	20.6	36	12	15	8	2.8	71	1027956
2/0 AWG	1/2	11.2	14	20.6	36	12	15	8	2.8	71	1027964
4/0 AWG	1/2	14.3	17.5	25.5	41	14.5	15.5	11	3.2	82	1027944

TERMINALES DE COMPRESIÓN DE COBRE DE ESTAÑADO - BARRIL LARGO (MM2)

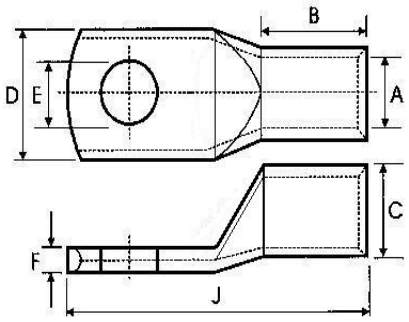

SECCIÓN (MM2)	AGUJERO (In)	MEDIDAS EN MM									CÓDIGO PROMELSA
		A	C	D	B	G	H	K	F	J	
2.5	3/16	2.4	4.3	9.2	6	6	7	3	1	23	1027978
4	1/4	3.1	5.2	10.1	8	7.5	8	3.5	1.1	27	1027961
6	1/4	3.4	6.4	11.5	10	8	8	5	1.8	31	1027951
10	1/4	4.4	7.5	12	11	8	9	5	2.2	33	1027943
10	5/16	4.4	7.5	12	11	8	9	5	2.2	33	1027974
16	1/4	5.6	8.7	13.3	14	8	10	6	2.6	38	1027949
16	5/16	5.6	8.7	13.3	14	8	10	6	2.6	38	1027966
16	3/8	5.6	8.7	15.6	16	11	11	5	2	43	1027957
16	1/2	5.6	8.7	18.5	16	12	12	6	1.5	46	1027948
25	5/16	6.9	9.9	15.5	17	10	11	7	2.4	45	1027947
25	3/8	6.9	9.9	15.5	17	10	11	7	2.4	45	1027952
25	1/2	6.9	9.9	18.5	17	11.5	12	7.5	1.7	48	1027945
35	5/16	8.5	11.8	19	20	11	12	9	2.7	50	1027939
	3/8	8.5	11.8	18.7	20	11	12	9	2.7	52	1027936
35	1/2	8.5	11.8	18.7	20	11	12	9	2.7	52	1027934
35	5/8	8.5	11.8	19	20	11	12	9	2.7	53	1027984
50	5/16	9.8	13.4	19	21	11	13	9	3.4	54	1027969
50	3/8	9.8	13.4	19	21	11	13	9	3.4	54	1027942
50	1/2	9.9	13.4	19	21	11	13	9	3.4	54	1027931
70	5/16	11.6	15.8	22.6	31	12	15	11	4	69	1027979
70	3/8	11.6	15.8	22.6	31	12	15	11	4	69	1027940
70	1/2	11.7	15.8	22.6	31	12	15	11	4	69	1027928
95	3/8	13.3	18	25.5	34	14	15	12	4.7	75	1027950
95	1/2	13.3	18	25.5	34	14	15	12	4.7	75	1027929
120	3/8	15.3	20.2	28.7	34	16	18	11	4.9	79	1027963
120	1/2	15.3	20.2	28.7	34	16	18	11	4.9	79	1027927
150	3/8	16.5	21.5	30.8	38	16	20	11	5	85	1027972
150	1/2	16.5	21.5	30.6	38	16	20	11	5	85	1027935
185	1/2	18.8	23.5	34.2	39	18	19	14	4.9	90	1027932
185	9/16	18.8	23.5	34.2	39	18	19	14	4.9	90	1027965
240	3/8	21.5	27.5	39.7	47	20	24	17	6	108	1027968
240	1/2	21.5	27.5	39.7	47	20	24	17	6	108	1027930
300	1/2	24.8	31.6	45.3	50	21	23	16	6.8	110	1027933
500	1/2	29.6	38	54	75	22	28	19	8.7	144	1027962

TERMINALES DE COMPRESIÓN DE COBRE DE ESTAÑADO - BARRIL LARGO 2H (MM2)



SECCIÓN (MM2)	AGUJERO (In)	MEDIDAS EN MM										CÓDIGO PROMELSA
		A	C	D	B	G	H	I	K	F	J	
240-2E-12	1/2	21.5	27.7	39.8	51	16	20	45	18	6.2	150	1027937

Sede Principal:
Av. Nicolás Arriola 899
La Victoria
T. 712 5500

Sede Dansey:
Av. Guillermo Dansey 1094
Urb. Zona Industrial - Lima
T. 715 4200

Sede Miraflores:
Av. Roosevelt 5975
Miraflores
T. 719 4920

Outlet:
Jr. Raul Porras Barrenechea
1982 Chacrarios - Lima
T. 337 6842

Sede Piura:
Av. Sánchez Cerro, Urb.
Santa Ana Mz. S Lt. 58
T. (073) 608897

Sede Arequipa:
Urb. Cooperativa de Vivienda
Universitaria Mz. C Lt. 9
T. (054) 212131

Sede Trujillo:
Jr. Unión
402-403
T. (044) 232143

www.promelsa.com.pe

Promelsa
DONDE ILUMINAN LAS NUEVAS IDEAS