

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Beacon, Buzzer, AC 100~230V, Red ((*))

XVR3M04S

Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de Producto o Componente	Baliza
Nombre Corto del Dispositivo	XVR3 ((*))
tipo unidad banco indicador	Unidad LED
sound signalling ((*))	Buzzer, estado 1 70...90 dB at 1 m ((*))
Diámetro de montaje	100 mm
1 tubo de neón	LED, Rojo
Aplicación del Dispositivo	Bulldozer ((*)) Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Forklift ((*))

Complementario

Tipo señalización	Rotating ((*)) Buzzer ((*)) Blinking ((*)) Parpadeo
Estilo de conjunto	Ya montado
material	PC (polycarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) ((*)): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)): base
[Us] Tensión de alimentación	100...230 V AC
[Ue] tensión asignada de empleo	90...253 V ((*)) CA
corriente de entrada	0.5 A
consumo de potencia en W	3.2 W
marca	CE
dirección de instalación	Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) exterior
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
consumo de corriente	500 mA
longitud	100 mm
anchura	100 mm
altura	139 mm
Peso del producto	0.538 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
humedad relativa	35...85 % sin condensación
resistencia a las vibraciones	4.6 gn ((*)) - tipo de cable: sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: inverted ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: upright ((*))
grado de protección IP	IP23 - tipo de cable: sideways ((*)) IP23 - tipo de cable: inverted ((*)) IP23 - tipo de cable: upright ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.5 cm
Paquete 1 Ancho	13.85 cm
Paquete 1 Longitud	18.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	660 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6.4 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	71.5 cm
Paquete 3 Ancho	68 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	29.8 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	20 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	13 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	10
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

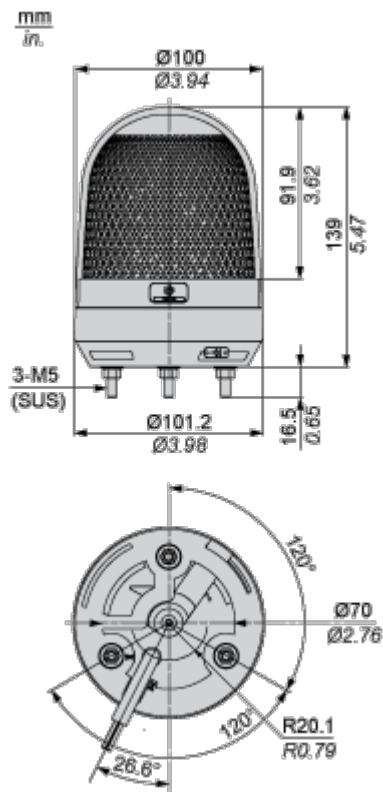


Montaje y aislamiento

Orificio del panel

Cableado recto

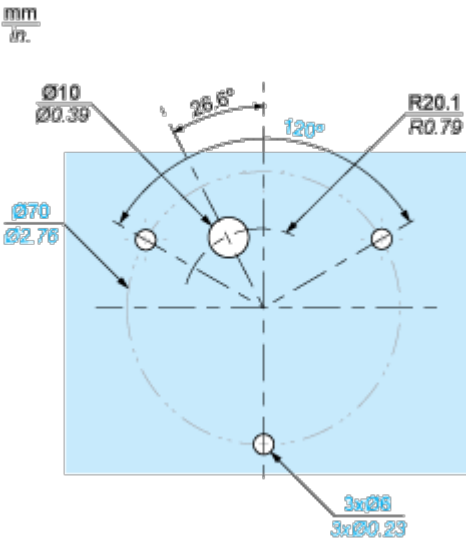


Cableado lateral

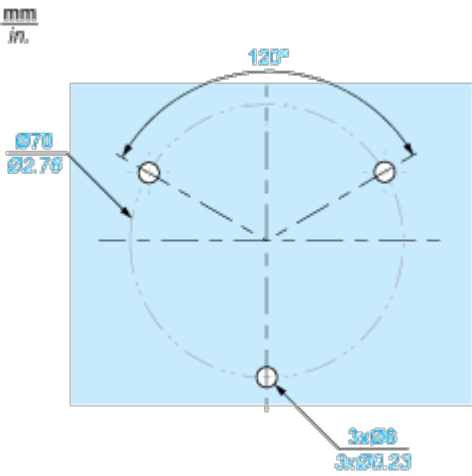

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

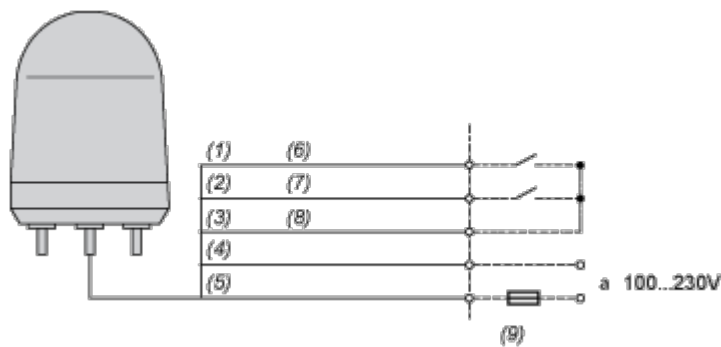

- (1) Verde
- (2) Rojo
- (3) Amarillo
- (4) Negro
- (5) Blanco
- (6) LED
- (7) Zumbador
- (8) Com
- (9) Fusible (corriente nominal >2 A)

Image of product / Alternate images

Alternative



