PKm 60®

Electrobomba con rodete periférico

Aguas limpias

Uso doméstico

※ Desde 1974, la PKm 60® forma parte de nuestra historia. Y ya está en nuestro futuro.



※ En producción desde hace 50 años, desde 1974
※ Más de 23 millones de ejemplares producidos
※ Fabricada con materiales y componentes de primera calidad
※ Nuestro producto más económico y versátil
※ Nivel de ruido reducido del 20%
※ Producida únicamente con fuentes de energía renovables

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **40 l/min** (2.4 m³/h)
- Altura hasta **40 m**

USOS E INSTALACIONES

Se recomienda para bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba.
Por su fiabilidad, facilidad de uso y rentabilidad, es adecuada para aplicaciones domésticas y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños depósitos en autoclaves, para el riego de huertos y jardines.

LÍMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **8 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** a **+60 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+50 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba **6 bar**

PATENTES - MARCAS - MODELOS


- Soporte: patente nº IT1243605
- Cuerpo: patente nº 0000275946
- Modelo comunitario registrado nº 018625876
- Modelo internacional registrado nº DM/220613
- PKm 60® Marca registrada nº 009875394

EJECUCIONES A PEDIDO

※ Diferente voltaje o frecuencia

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES – HS=0 m

60 Hz

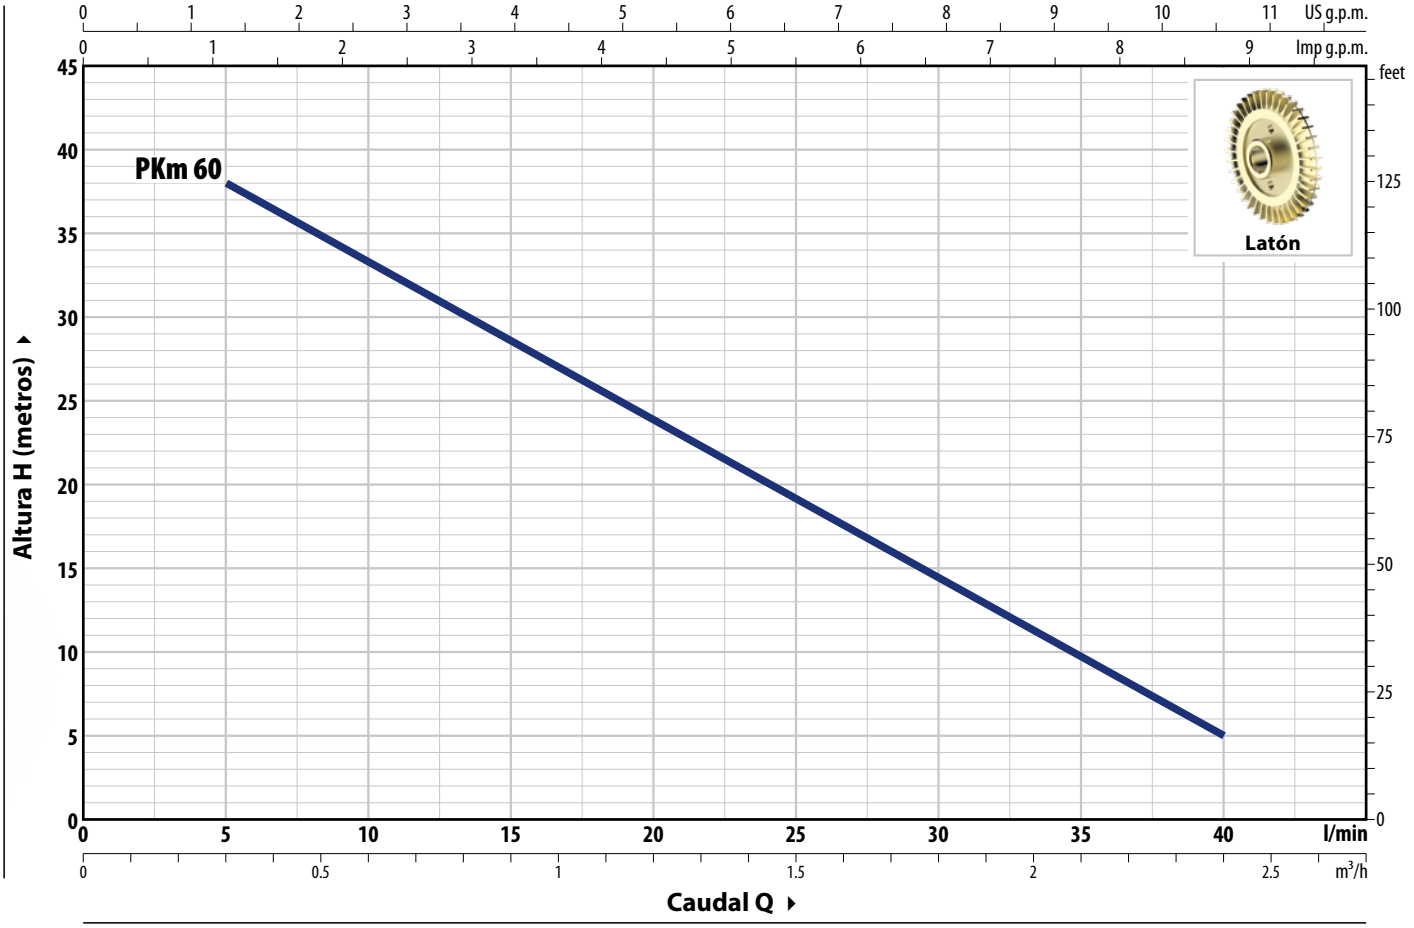

TIPO		POTENCIA (P2)			Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
Monofásico	**Trifásico**	**kW**	**HP**	**3~**		l/min	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**
PKm 60	**PK 60**	0.37	0.50	**IE2**	**H**	m	40	38	33.5	29	24	19.5	15	10	5

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.


CONSUMOS

TIPO	TENSIÓN	
Monofásico	**220 V**	**110 V**
PKm 60®	2.6 A	5.5 A

TIPO	TENSIÓN			
Trifásico	**220 V - Δ**	**380 V - Y**	**220 V - Δ**	**440 V - Y**
PK 60®	2.0 A	1.15 A	2.1 A	1.2 A

DIMENSIONES Y PESOS

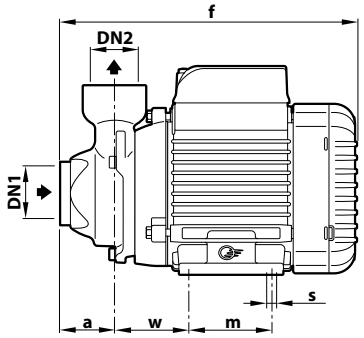



TIPO		BOCAS		DIMENSIONES mm												kg	
Monofásico	**Trifásico**	**DN1**	**DN2**	a	f	h	h1	h2	h3	i	m	t	n2	w	s	1~	3~
PKm 60®	**PK 60®**	**1"**	**1"**	38	208	145	56	75	131	20	55	118	94-100	53	7	5.0	5.0

PALETIZACIÓN

GROUPAGE	CONTAINER
nº bombas	**nº bombas**
240	330