Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma para relé universal - Zelio RUZ - con contactos mixtos - conectores

RUZC2M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RUZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RUM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Reles con montaje plug-in RE48 con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Reles con montaje plug-in RE48 con capacidad de sujeción: 1 C/O + 1 C/O contacto
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V
Tipo y composición de contactos	2 C/O

Complementario

conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
forma del pin	Cilíndrico
tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3.5
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	38 mm
Peso del producto	0.054 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984
Certificaciones de Producto	UL CSA

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.800 cm
Paquete 1 Ancho	3.800 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	50.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	8.500 cm
Paquete 2 Longitud	14.500 cm
Paquete 2 Peso	543.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	11.420 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**58**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

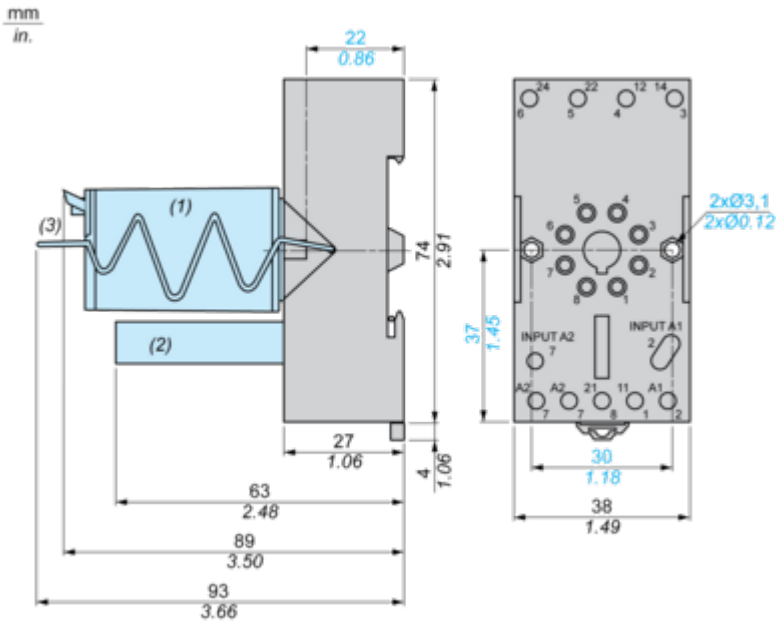

(1) Relés
(2) Módulo de protección
(3) Abrazadera de mantenimiento

Conexiones y esquema


Diagrama de cableado

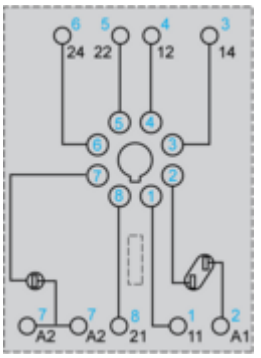

Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.

Montaje de puentes del bus en conectores con contactos independientes


Ejemplo de montaje de puentes del bus RUZS2 en conectores (vista desde abajo)

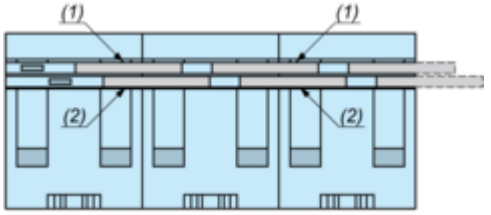


(1) 2 puentes del bus (polaridad A2)
(2) 2 puentes del bus (polaridad A1)

Image of product / Alternate images

Alternative

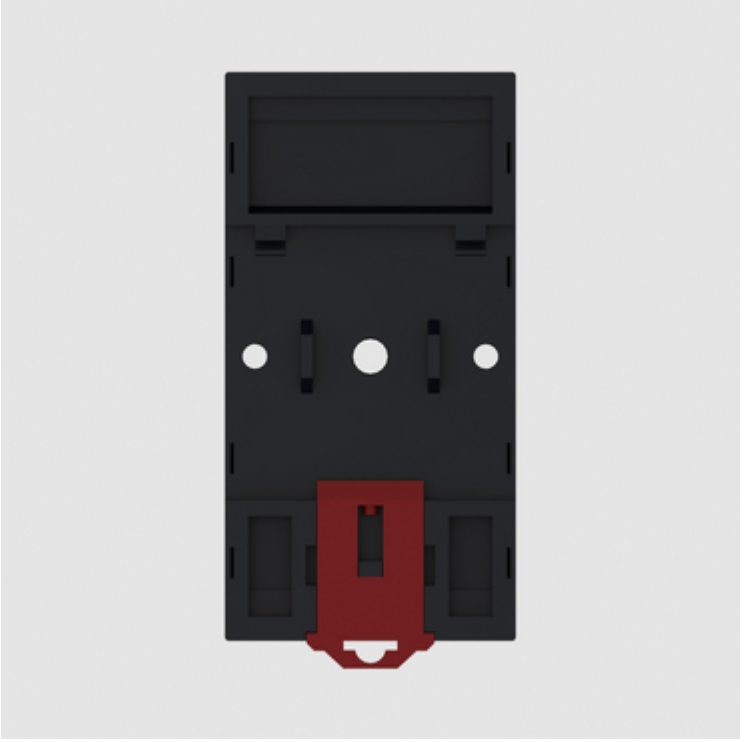


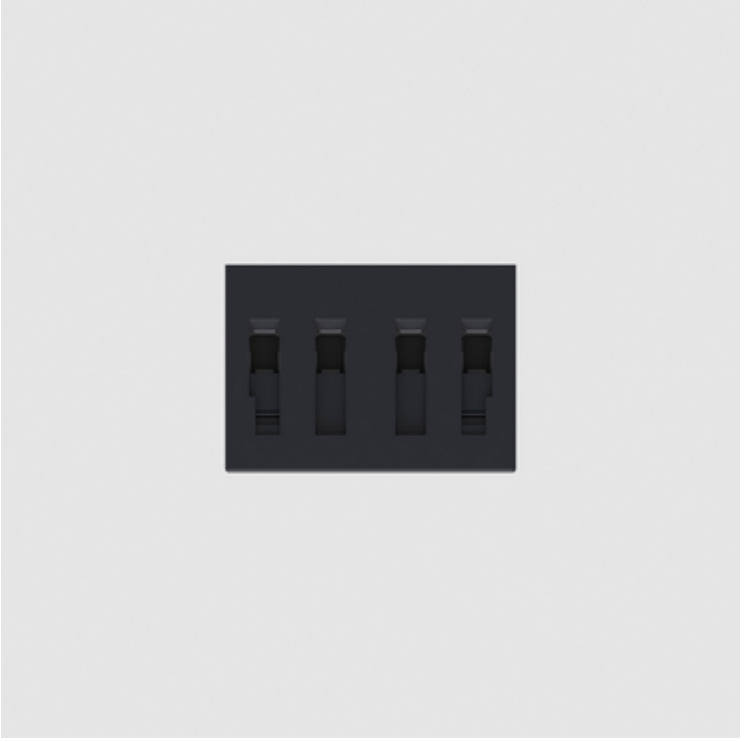

Ficha técnica del producto


RUZC2M



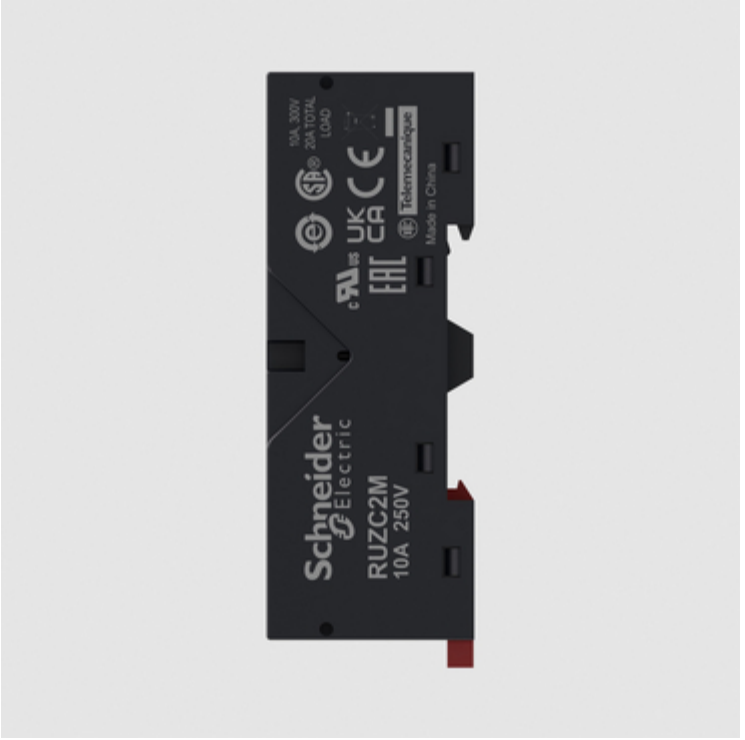

Ficha técnica del producto

RUZC2M

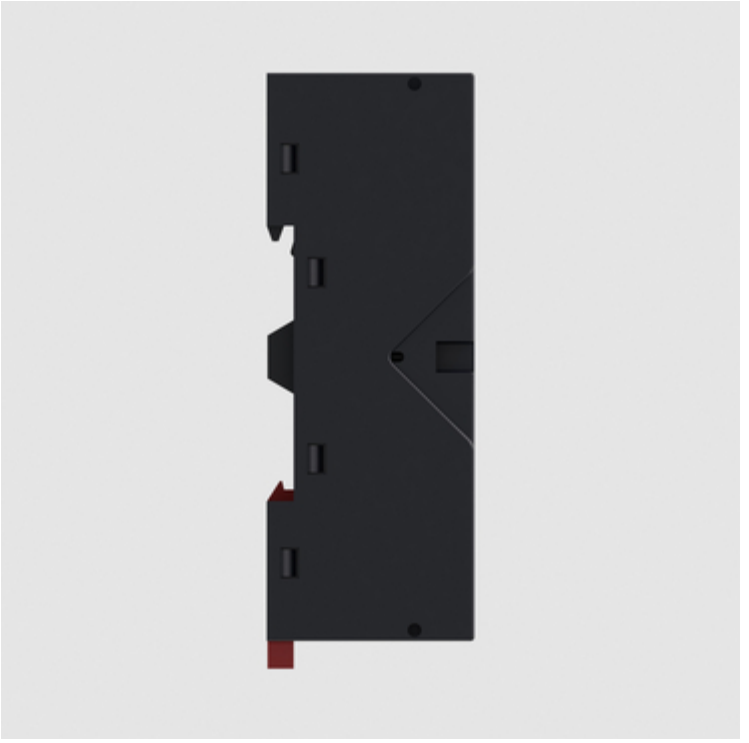

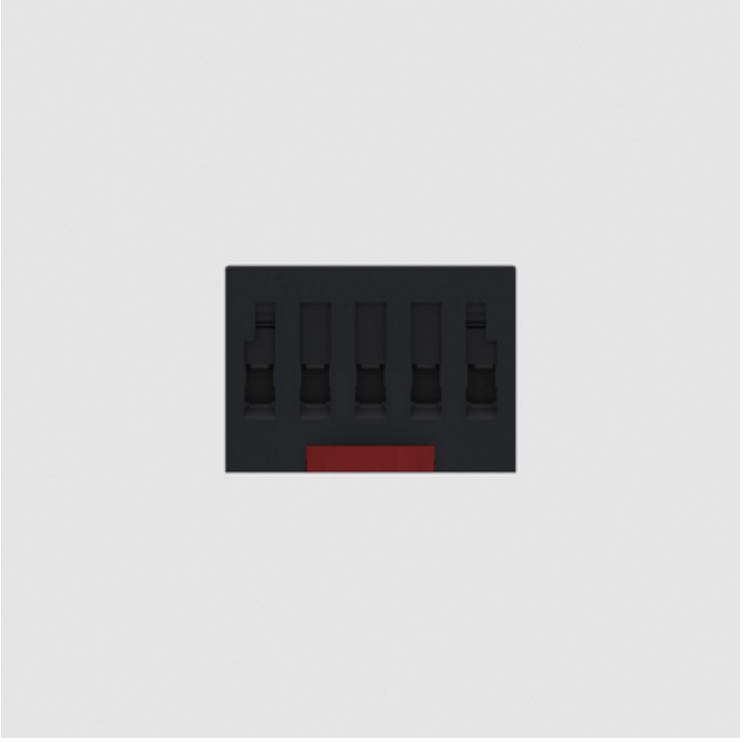


Image of product in real life situation

