

Ficha técnica del producto

Especificaciones



lens unit - luz intermitente - roja - 230 V CA

XVBC5M4

⚠ Discontinuado el: 15 jul. 2026

⚠ Discontinuado

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
Material	Policarbonato
1 tubo de neón	LED integral, Rojo
tipo de bombilla	LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	230 V AC

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² Con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde aIEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
consumo de corriente	< 17 mA AC
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV acorde a IEC 60947-1
frecuencia de parpadeo	1 Hz
Anchura total CAD	70 mm
Altura total CAD	63 mm
Profundidad total CAD	70 mm
Peso del producto	0.17 kg

Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
grado de protección NEMA	UL type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.200 cm
Paquete 1 Ancho	8.400 cm
Paquete 1 Longitud	9.600 cm
Peso del empaque (Lbs)	139.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.502 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	119 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	116 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	9
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



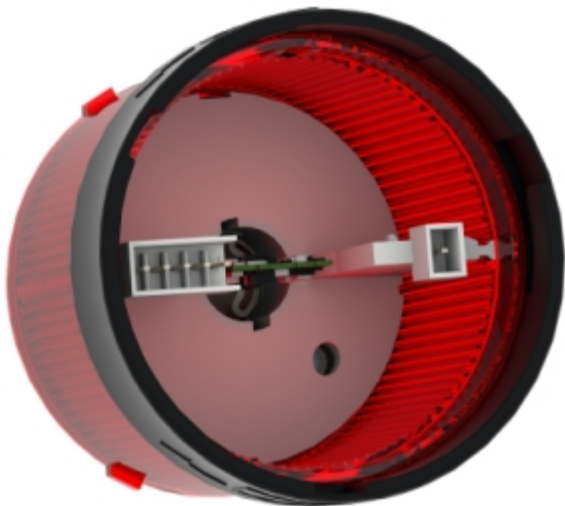


Image of product in real life situation

