


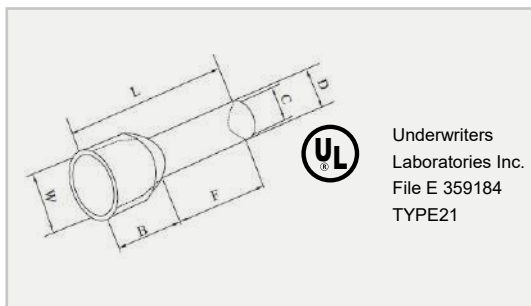

DESCRIPCIÓN

- Los terminales sobremoldeados están diseñados para garantizar conexiones eléctricas fiables y evitar el deshilachado y la rotura de los hilos del cable al terminar los conductores. Las punteras metálicas están hechos de cobre estañado y el manguito de aislamiento está hecho de PP (polipropeno).

DATOS TÉCNICOS

Imagen	Código	Dimensiones						AWG	mm ²	Color de aislamiento
		F(mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	B (mm)	Diámetro (mm)	C (mm)			
	E0508	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.0	#22	0.5	Naranja / Blanco
	E7506	6.0	12.4	2.8	6.4	1.5	1.2	#20	0.75	Blanco / Azul
	E1008	8.0	14.6	3.0	6.4	1.7	1.4	#18	1.0	Amarillo / Rojo
	E1508	8.0	14.6	3.5	6.4	2.0	1.7	#16	1.5	Rojo / Negro
	E1510	10.0	16.4							
	E1512	12.0								
	E2508	8.0	15.2	4.0	7.0	2.6	2.3	#14	2.5	Azul / Gris
	E2510	10.0								
	E2512	12.0	19.0							
	E4012	12.0	19.5	4.4	7.5	3.2	2.8	#12	4.0	Gris / Naranja
	E6012	12.0	20.0	6.3	8.0	3.9	3.5	#10	6.0	Negro / Verde
	E10-12	12.0	21.5	7.6	9.5	4.9	4.5	#7	10.0	Marrón Verde / Blanco lechoso
	E16-12	12.0	22.2	8.8	10.2	6.2	5.8	#5	16.0	verde / blanco lechoso
	E25-16	16.0	29.0	11.2	13.0	7.9	7.5	#4	25.0	Marrón Verde / Negro
	E35-16	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	8.3	#2	35.0	Marrón grisáceo