

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma para relé RXG2, 5A, conector de tornillo, contacto separado, 250 V

RGZE1S48M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 kV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 kV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal
modo de fijación	Tornillo (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
longitud de cable pelado para conectar bornas	6...7 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
tipo de tornillo	M3
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificaciones de Producto	EAC CE CSA UL DNV-GL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de Protección IP	IP20
humedad relativa	10...85 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.600 cm
Paquete 1 Ancho	6.800 cm
Paquete 1 Longitud	7.900 cm
Peso del empaque (Lbs)	40.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	8.600 cm
Paquete 2 Longitud	16.500 cm
Paquete 2 Peso	444.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	8.544 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again


Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

RGZE1S48M

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

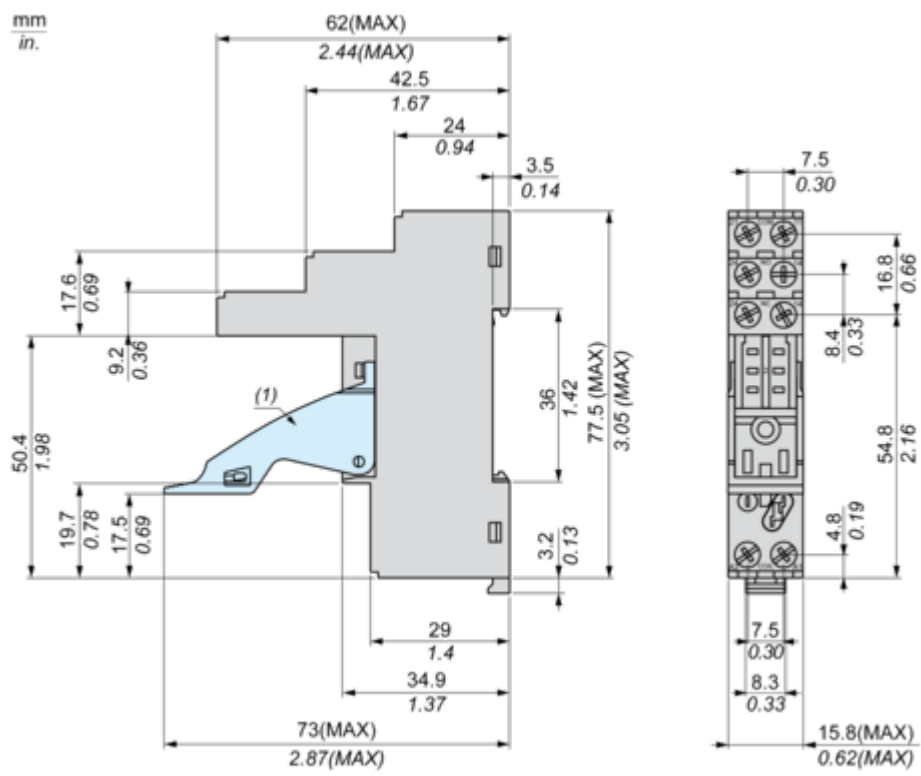


(1) Abrazadera de mantenimiento


Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

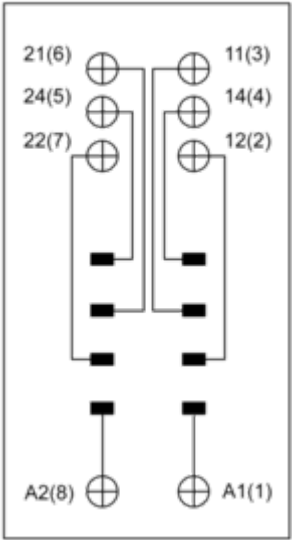

Alternative

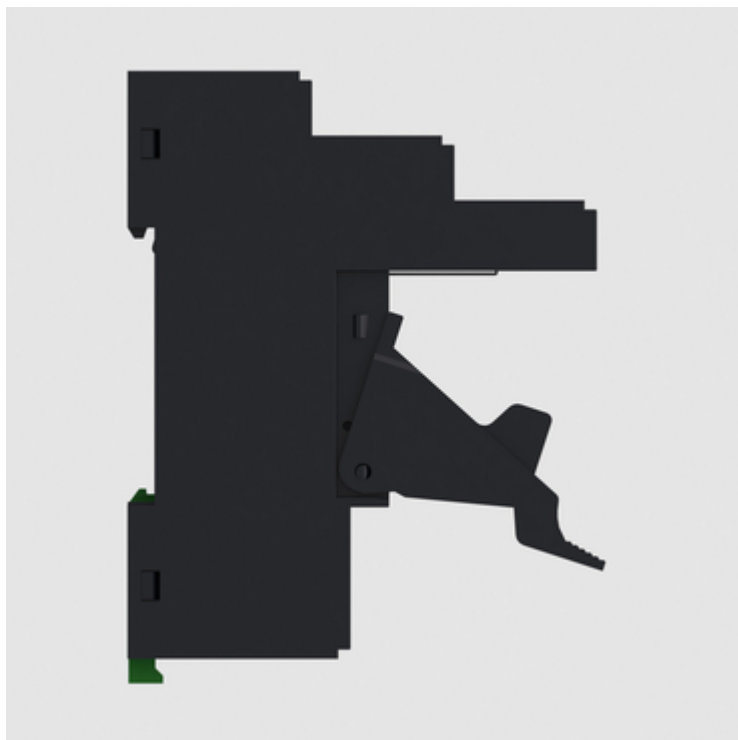

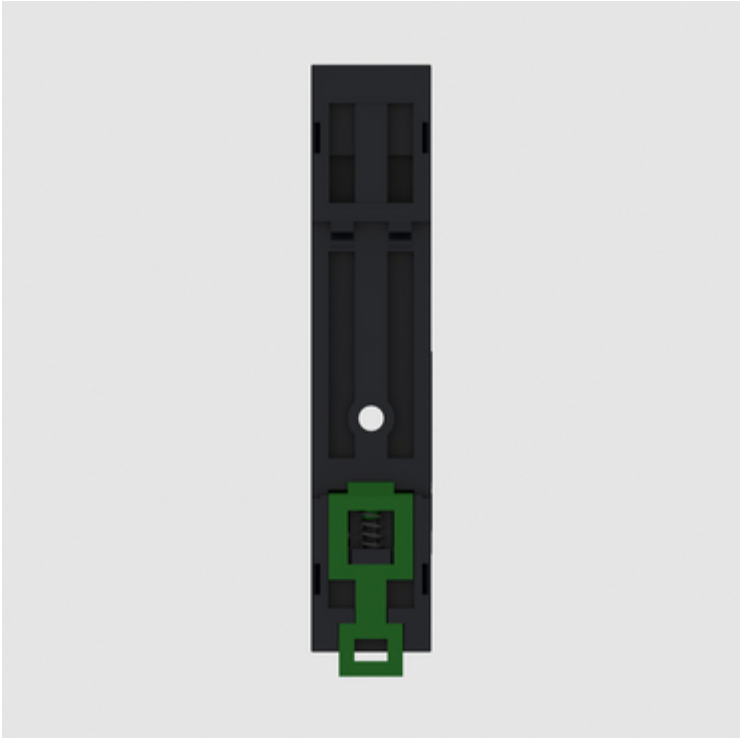

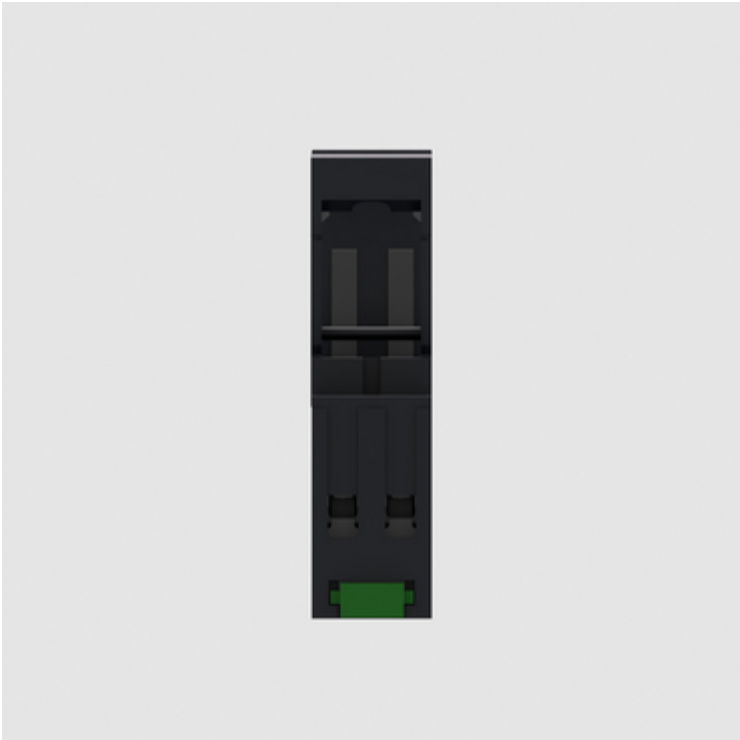


Image of product in real life situation

