

SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV

929002655901



Luminária Latam, 6.2 W, 550 lm, 6500 K, Facho estreito, Branco

Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 550 lm, 6.2 W, 88 lm/W, 6500 K, (, 0.312, 0.328) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Informações gerais

Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Período de garantia	1 anos

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	550 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Luz natural 865
Tipo de ótica	Facho estreito
Difusão de feixe da luz da luminária	36°
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	110 a 240 V
Frequência de entrada	50° ou 60° Hz
Corrente de irrupção	11 A
Tempo de irrupção	0,09 ms
Consumo de energia	6,2 W
Fator de potência (fração)	0.51
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo sem plugue com dois polos
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	110
Adequado para uma comutação aleatória	N
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Controles e dimerização

Regulável	Não
Controlador/fonte de alimentação/transformador	Unidade da fonte de alimentação
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Plástico
Material refletor	-
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Comprimento geral	90 mm
Largura total	90 mm
Altura geral	40 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	40 x 90 x 90 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,35 J reforçado]
Peso Líquido (peça)	0,068 kg

Aprovação e aplicação

Classificação de cobertura de isolamento	Non IC Rating
Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +25%
Cromaticidade inicial	(, 0.312, 0.328) 6SDCM
Tolerância de consumo de energia	-20%/+10%


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	5 %
Vida útil média L70B50	15.000 hora(s)


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV
Nome do produto completo	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV
Full EOC	871951433235500
Descrição do código local	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV
Código de encomenda	929002655901
Nº do material (12NC)	929002655901
Código local	929002655901
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514332355
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24
EAN/UPC – caixa	8719514332362

Desenho dimensional

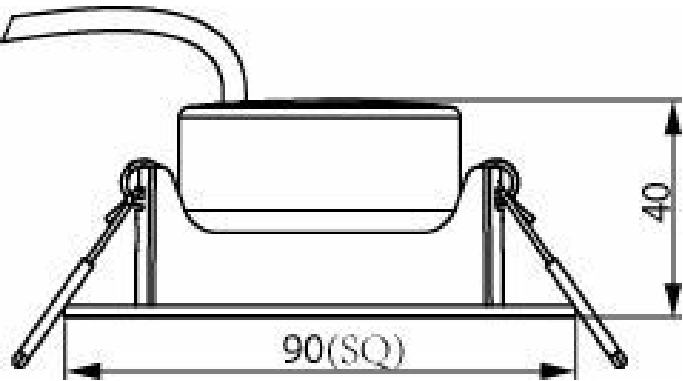

Dados fotométricos

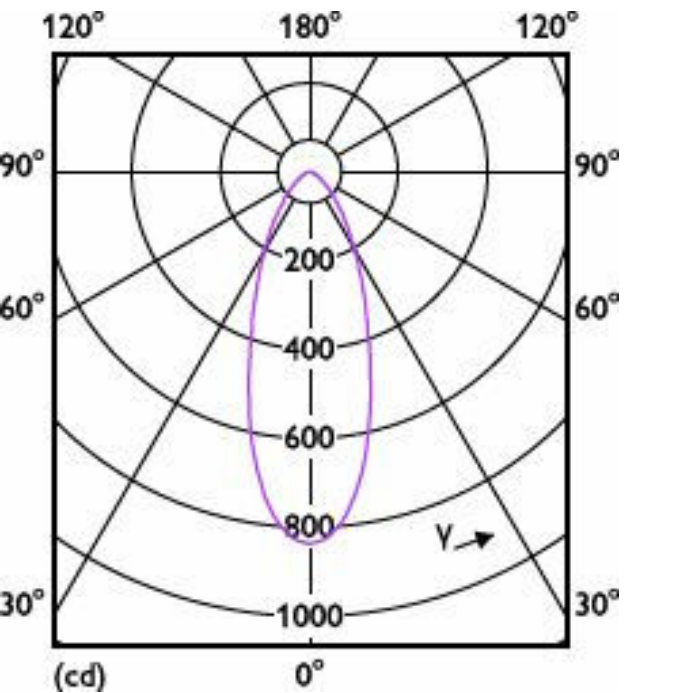

Light Distribution Diagram - SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV

Documentos Relacionados

Documentos e Certificados	Nome do Documento	Download
Environmental Product Declaration	Philips-POMERON-SL252-7W-SL252-Ref-929004114901-EPD.pdf	Download
Plugins de software	Nome do Documento	Download
IES File	SL052-SQ-SPOT-070-65K-WH-WV-9290026559-IES.ies	Download

