LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65-IP67 CON LATERALES LISOS

Referencia:
EL161

Características:

Tipo de producto:	Caja estanca de derivación con tapa opaca y laterales lisos IP65-IP67
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	121x166x80 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	-
Instalación:	Superficie
Color:	RAL 7035
Tipo de ventana:	Opaca
Peso (kg):	0,22
Entrada cables:	-
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base: PS antichoque
Material de la tapa-ventana-puerta:	PS antichoque

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65 e IP67
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente:	650 ºC
Presión de bola:	70 ºC
Rango de temperatura ambiente:	-25 ºC / +40 ºC
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-22
Certificados:	

CE

Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044188003
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002600

LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65-IP67 CON LATERALES LISOS

Referencia: EL161

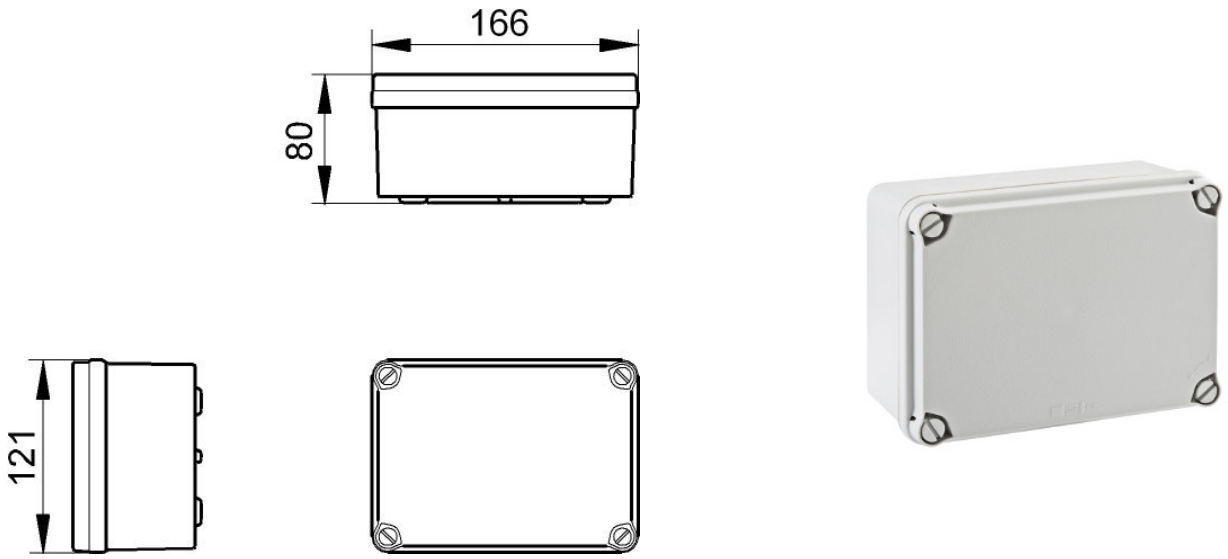

Plano detallado:

- https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/EL161.pdf
- https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/EL161.dxf
- https://www.ide.es/downloads/planos/stp/EL161.stp

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

121x166x80 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.

Unidades de embalaje: 48

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.