FICHA TECNICA

FUSE LINK ®

FUSIBLE TIPO K CABEZA REMOVIBLE

DESCRIPCION


Los fusibles tipo K cabeza removible (chicote) cumplen con los requisitos ANSI C37-42 para características K de fusión rápido. Trabajan en conjunto con los seccionadores unipolares tipo Cut Out, y son para ser instalados en la parte interna del tubo porta fusible (caña) con la cabeza removible en la parte superior y la trenza de cobre estañado que se asegura en la parte inferior. Su diseño es universal y permite ser intercambiable con los de otros fabricantes.

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCION	MATERIAL
CABEZA	LATON ESTAÑADO
TUBO PROTECTOR	FIBRA VULCANIZADA
COLA FLEXIBLE	COBRE ESTAÑADO
CABLE TENSOR	NICKEL CHROME
ELEMENTO FUSIBLE	COBRE - PLATA
PLACA DE CARACTERISTICA	AMPERAJE GRABADO EN ALTO RELIEVE

MONTAJE DEL FUSIBLE:

- Desenroscar el tubo porta fusible para introducir el fusible con arandela por el lado de la cola o cable.
- Colocar el tapón del tubo porta fusible apretándolo suficientemente para que logren un buen contacto.
- Accionar el mecanismo de resorte inferior del tubo porta fusible hasta el tope, haciendo pasar la cola del fusible, de manera que lo mantenga sujetado.
- Enrollar la cola en sentido horario en el tornillo de conexión para ajustar la tuerca de contacto.
- El mecanismo del resorte debe quedar bien accionado, sin juego, para realizar el montaje de cierre del circuito.
- Se toma el tubo porta fusible con la pértiga para colocarlo en el mecanismo instalado.

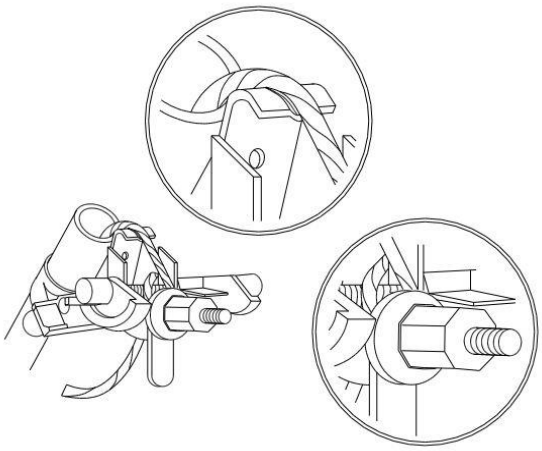

ALEACION DE COBRE Y PLATA



CABEZA REMOVIBLE




AMPERAJE EN ALTO RELIEVE



PROTECCION DE AISLAMIENTO



FICHA TECNICA

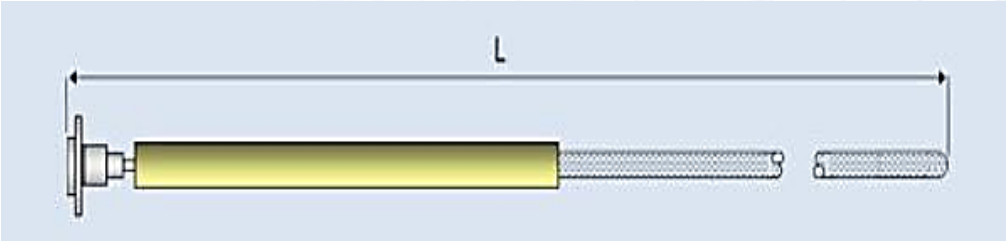

LONGITUD FUSIBLE TIPO K			
10 – 27KV		38KV	
23”	584mm	31”	787mm

CARACTERISTICAS ELECTRICAS						
ANSI C 37-42	300 Seg	300 Seg	10 Seg	10 Seg	0.1 Seg	0.1 Seg
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
DESCRIPCION						
FUSIBLE TIPO K DE 1A	2	2,4	-	10	-	58
FUSIBLE TIPO K DE 2A	4	4,8	-	10	-	58
FUSIBLE TIPO K DE 3A	6	7,2	-	10	-	58
FUSIBLE TIPO K DE 5A	10	12	13	15,6	72	86
FUSIBLE TIPO K DE 6A	12	14,4	13,5	20,5	72	86
FUSIBLE TIPO K DE 8A	15	18	18	27	97	116
FUSIBLE TIPO K DE 10A	19,5	23,4	22,5	34	128	154
FUSIBLE TIPO K DE 12A	25	30	29,5	44	166	199
FUSIBLE TIPO K DE 15A	31	37,2	37	55	215	258
FUSIBLE TIPO K DE 20A	39	47	48	71	273	328
FUSIBLE TIPO K DE 25A	50	60	60	90	350	420
FUSIBLE TIPO K DE 30A	63	76	77,5	115	447	546
FUSIBLE TIPO K DE 35A	71	86	87	100	510	620
FUSIBLE TIPO K DE 40A	80	96	96	146	565	680
FUSIBLE TIPO K DE 50A	101	121	126	188	719	862
FUSIBLE TIPO K DE 60A	116	144	144	200	840	1000
FUSIBLE TIPO K DE 65A	128	153	159	237	918	1100
FUSIBLE TIPO K DE 80A	160	192	205	307	1180	1420
FUSIBLE TIPO K DE 100A	200	240	258	388	1520	1820
FUSIBLE TIPO K DE 120A	250	290	308	438	1578	1878
FUSIBLE TIPO K DE 140A	310	372	430	650	2470	2970
FUSIBLE TIPO K DE 150A	335	385	450	670	2500	3120
FUSIBLE TIPO K DE 160A	400	450	600	990	3100	4100
FUSIBLE TIPO K DE 200A	480	576	760	1150	3888	4650