Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma para relé interface - Zelio RSZ - con contactos independ. - conectores 250 V AC

RSZE1S48M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RSZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSB with 1 C/O contact at 16 A Reles con montaje plug-in RSB with 2 C/O contact at 8 A
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[Ith] corriente térmica convencional	10 A

Complementario

forma del pin	Plano
[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V CA
disposición de la terminal de contacto	Separado
conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conectores torn., 2 x 0.34...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
tightening torque ((*))	< 0.8 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	3.6 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	15.5 mm
Peso del producto	0.05 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984
Certificaciones de Producto	CSA UL
marca	CE

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.700 cm
Paquete 1 Ancho	6.200 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	39.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.000 cm
Paquete 2 Ancho	9.000 cm
Paquete 2 Longitud	17.000 cm
Paquete 2 Peso	428.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	10.575 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

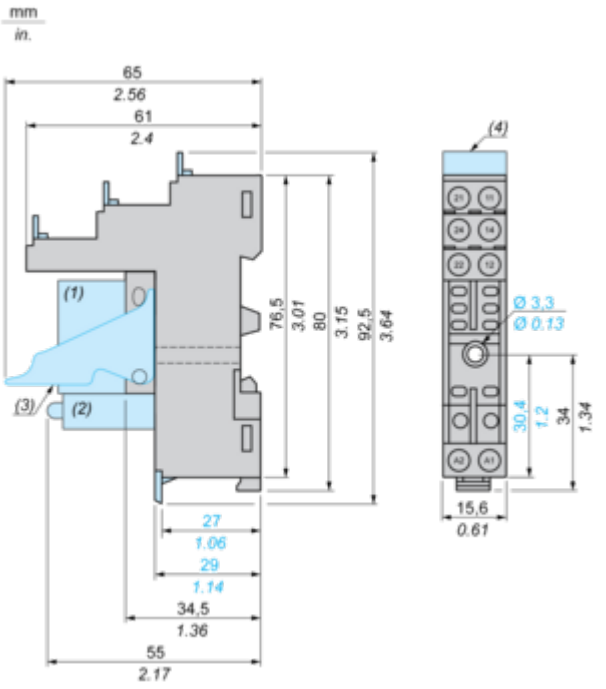

(1) Relés
(2) Módulo de protección
(3) Abrazadera de mantenimiento
(4) Leyenda

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

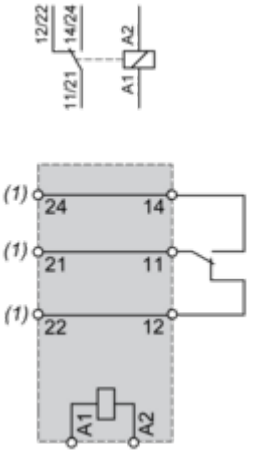


(1) Los terminales 11 y 21, 14 y 24, y 12 y 22 deben estar conectados para estos modelos.

NOTA: Para la entrada CC, A1 tiene que ser +, ya que de lo contrario provocaría un cortocircuito desde el módulo de protección.

Image of product / Alternate images


Alternative

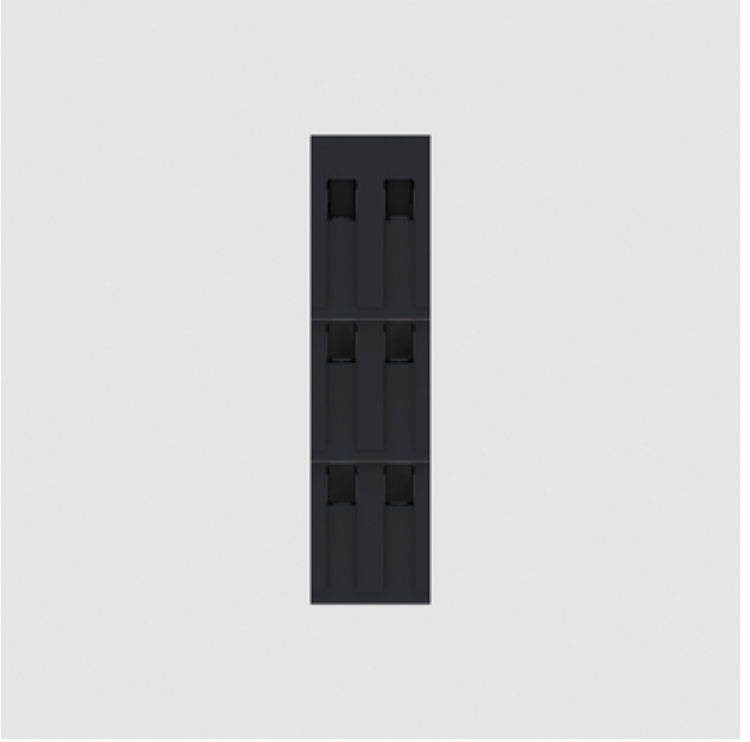




Ficha técnica del producto


RSZE1S48M

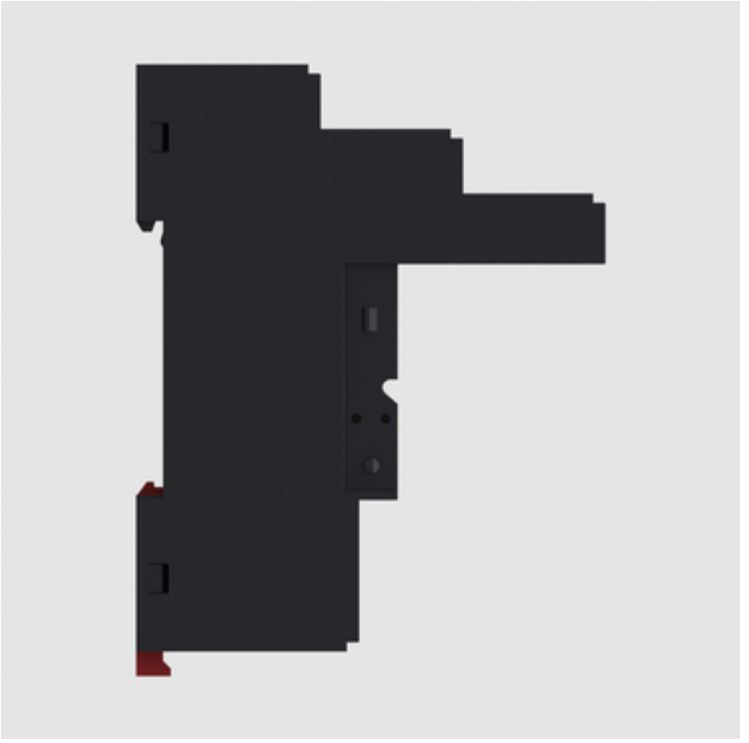

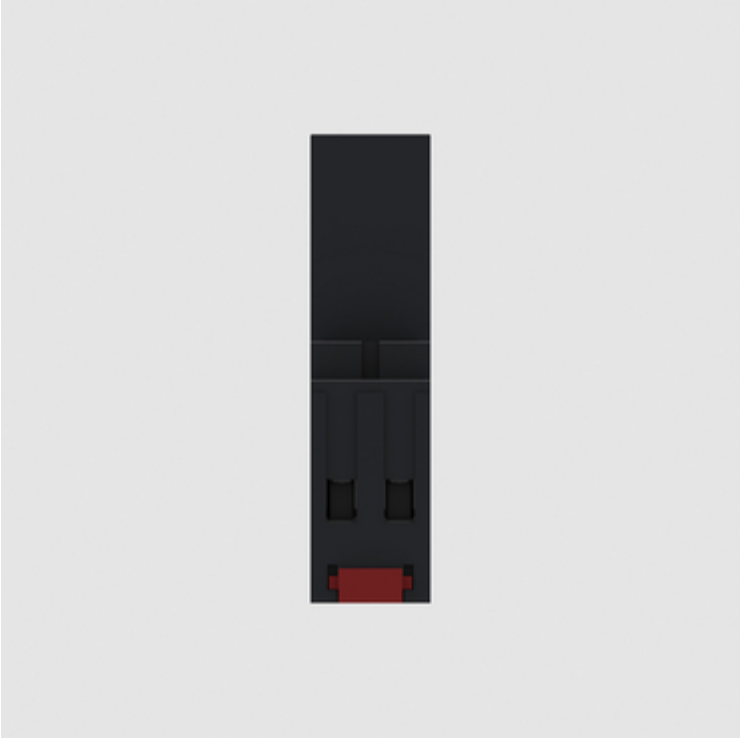

Ficha técnica del producto

RSZE1S48M

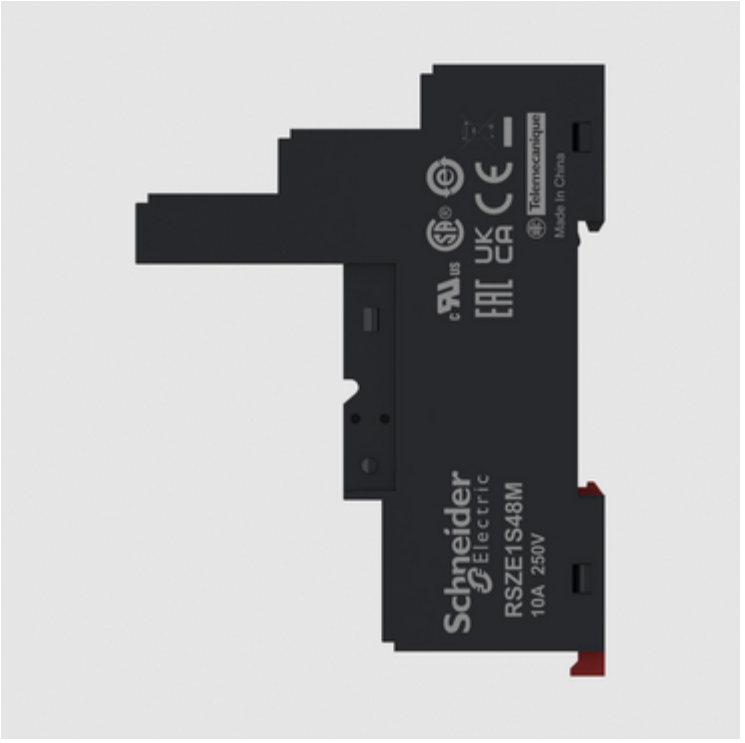

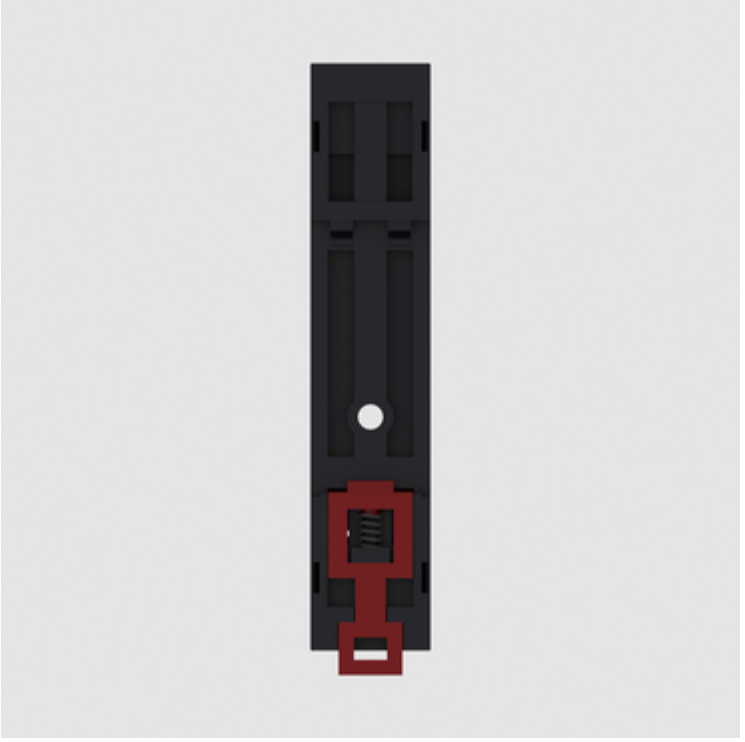


Image of product in real life situation

