

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Banco de indicadores sin zumbador, Harmony XVM, without buzzer + 3 illuminated units, Ø 45 mm, 230 VAC

XVMM2R6AGSB

❗ Discontinuado

❗ Discontinuado el: 14 nov. 2025

❗ Fuera de servicio el: 4 feb. 2026

Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de Producto o Componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Nombre del componente	XVM
1 tubo de neón	Rojo tubo de descarga flashparpadeo señalizac Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base Fijo señalizac Ambar LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base Fijo señalizac
color de bloque luminoso	Naranja/verde/rojo (intermitente)
[Us] Tensión de alimentación	230 V AC
tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador
tipo de montaje	Vertical

Complementario

composición del kit	Tubo de soporte de aluminio Cubrebornes Placa de fijación de plástico Unidad de base
Diámetro de montaje	45 mm
conexiones - terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm² - tipo de cable: AWG 22)
marca	CE
soporte de montaje	Aluminio tubo
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas	0.2 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde aIEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
consumo de corriente	20 mA en unidad tubo descarga flash 15 mA en unidad LED perm.
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV acorde a IEC 60947-1
Four Cross piezas	900 cd/m² para unidad LED
clip-nueces	0.8 Hz con capacidad de sujeción: unidad tubo descarga flash
Peso del producto	0.456 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Certificaciones de Producto	CCC
Normas	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 60947-1 Clase I conforming to IEC 60947-5-1 Clase I conforming to IEC 61140
Tratamiento de Protección	TC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	54.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	585.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	11.94 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	56 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	31 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	23 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención

Use Again


 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	9
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Torre de iluminación premontada y precableada con base de fijación para montaje en soporte vertical (tubo de soporte + soporte metálico)

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b2**.

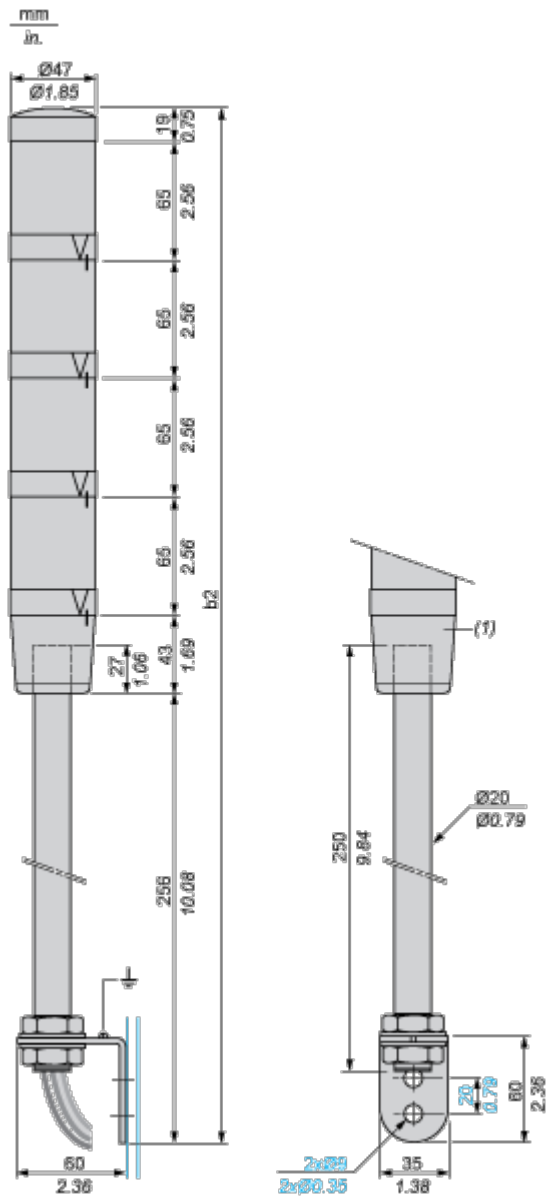

(1) Unidad base con o sin zumbador.

Número de unidades iluminadas	b2 en mm	b2 en in
1 unidad	383	15.08
2 unidades	448	17.64
3 unidades	513	20.20
4 unidades	578	22.76

Conexiones y esquema

Torre de luz premontada y precableada

Colores de cables

- 4.ª unidad iluminada: cable amarillo
- 3.ª unidad iluminada: cable verde
- 2.ª unidad iluminada: cable blanco
- 1.ª unidad iluminada: cable azul
- Común: cable negro
- Zumbador (si está integrado en la unidad base): cable gris