
Perú
Av. José Pardo 819 - Lima 18
www.bticino.pe

Domino Sencia
Tomacorrientes
10/16A

Cat. No(s): AP1243

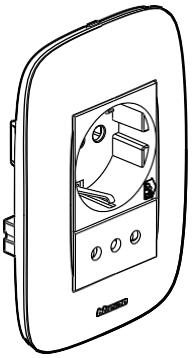


1. USO

Tomacorriente con normas Alemana e Italiana, para usos especiales.
Productos entregados armados
Montaje empotrado.

2. RANGO

Description	Cat. No
Tomacorriente Schucko con línea a Tierra 2 P+T 16 A según normativa Alemana y toma tipo italiana tres en línea 10 A con línea a Tierra distancia entre centros 19mm, ambos con alvéolos protegidos.	AP1243

3. DIMENSIONES (mm)

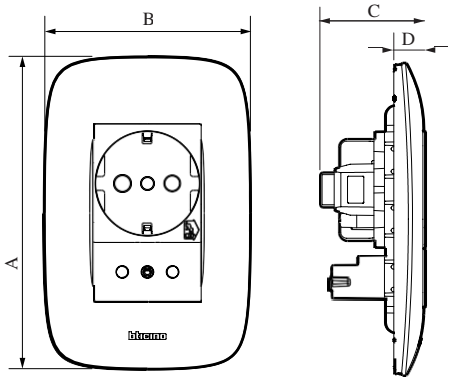

	A	B	C	D
AP1243	118	78	39.5	12

4. CONEXIÓN

Tipo de terminales:

Con tornillos terminales de
capacidad: 2x2,5mm2

Longitud de pelado: 10mm .

Cables flexibles o rígidos compatibles.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Características Mecánicas

Ensayo de penetración de cuerpos sólidos / líquidos: IP 21 D.
Ensayo de impacto: IK 04.

5.2 Características del Material

Color : - T084 Blanco.
Material : - Mecanismo de vivienda: PP.
- Placa basculante y placa: PP.
- Libre de halógeno.
- Resistente a los UV.

El Material del Soporte: PP gris RAL 7037 libre de halógeno.

Auto – extinguible:
850° C / 30 s para piezas de sujeción en el lugar de aislamiento
650° C / 30 s para otras partes hechas de materials aislantes.

5.3 Características Eléctricas

Voltaje : 250 V~
Corriente : 10 A or 16 A
Frecuencia : 50 Hz

5.4 Características Climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 ° C a + 70 ° C.
Temperatura de utilización: - 5 ° C a + 50 ° C.

6. LIMPIEZA

Limpieza de la superficie con paño suave.
No utilice: Acetona, removedor de alquitrán, tricloroetileno.

Precaución: Debe llevarsè a cabo una prueba preliminary con los productos de limpieza que se van a utilizar.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con las Normas internacionales IMQ.