CINTILLOS DE SUJECIÓN COLOR NEGRO

Los Cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable. Vienen de distintos colores, blanco, negro y otros colores personalizados.

MATERIAL:

- Nylon 6.6.

MARCA:

- Hont


CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al calor y la erosion.
- 25% más ajuste.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIóN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
11709	H-HT-100 M-UV	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 kg
11710	H-HT-150 I-UV	Bls x 100 u	150 mm	3.6 mm	18 kg
11711	H-HT-200 I-UV	Bls x 100 u	200 mm	3.6 mm	18 kg
11712	H-HT-200 ST-UV	Bls x 100 u	200 mm	4.8 mm	22 kg
11713	H-HT-250 ST-UV	Bls x 100 u	250 mm	4.8 mm	22 kg
11714	H-HT-300 ST-UV	Bls x 100 u	300 mm	3.6mm	22 kg
11715	H-HT-300 ST-UV	Bls x 100 u	300 mm	4.8 mm	22 kg
11716	H-HT-300 HD-UV	Bls x 100 u	300 mm	7.6 mm	55 kg
11717	H-HT-370 HD-UV	Bls x 100 u	370 mm	7.6 mm	55 kg
11718	H-HT-380 ST-UV	Bls x 100 u	380 mm	4.8 mm	22 kg
11719	H-HT-380x7.6-UV	Bls x 100 u	380 mm	7.6 mm	25%>TENSION
11720	H-HT-400x7.6 -UV	Bls x 100 u	400 mm	7.6 mm	55 kg
11721	H-HT-430 ST-UV	Bls x 100 u	430 mm	4.8 mm	22 kg
11722	H-HT-500 ST-UV	Bls x 100 u	500 mm	4.8 mm	79.4 kg
11723	H-HT-500 HD-UV	Bls x 100 u	500 mm	7.6 mm	55 kg
11724	H-HT-550HD-UV	Bls x 100 u	550 mm	9.0 mm	79.4 kg
11725	H-HT-610x9.0-UV	Bls x 100 u	610 mm	9.0 mm	25%>TENSION
11726	H-HT-670x9.0-UV	Bls x 100 u	670 mm	9.0 mm	25%>TENSION
11727	H-HT-750 HD-UV	Bls x 100 u	750 mm	9.0 mm	79.4 kg
11728	H-HT-800 HD-UV	Bls x 100 u	800 mm	9.0 mm	79.4 kg
11729	H-HT-900 HD-UV	Bls x 100 u	900 mm	9.0 mm	79.4 kg
11730	H-HT-1000 HD-UV	Bls x 100 u	1000 mm	9.0 mm	79.4 kg



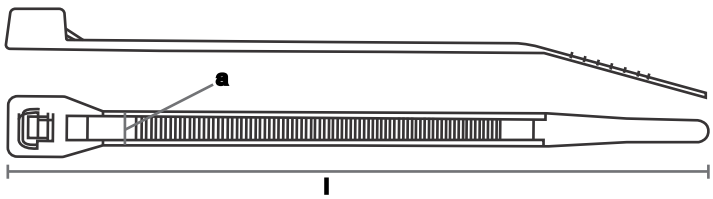

COMO UTIZARLOS

Con los lazos envuelva los productos para fijar, insertar la coleta pequeña en su propia cabeza al diente del pre-acoplador, fijar correctamente los elementos para fijar, (en caso de necesidad con una tracción ligera el lazo se puede todavía abrir de nuevo para una colocación mejor) tome la coleta en la parte con estrías y tire hasta que es totalmente cerrada. Corte la pieza del forastero no usada.

WARNINGS

Utilice el color negro para las aplicaciones externas, causa el es protegido fuertemente por las vigas UV. No utilice en cuerpo.

SOSTENIDO A LOS AGENTES EXTERNOS

Resiste a las bases los aceites, grasas, detergentes, productos petroliferous, disolventes del clorura, alcohol. Sostenido limitado a los ácidos.