
UL LISTED E225994 SGS CE TÜV PRODUCT SERVICE RoHS PAHs Reach


UL LISTED E225994 SGS CE TÜV PRODUCT SERVICE RoHS PAHs Reach

HONT®



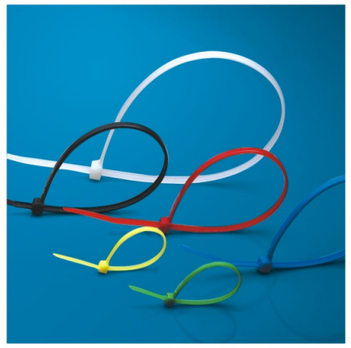

UL LISTED (POSITIONING DEVICE) 41XT. E225994



尼龍扎綫帶 NYLON CABLE TIE

材質：采用UL認可之尼龍66料制成，防火等級94V-2，耐酸、耐蝕、絕緣性良好，不易老化、承受力強。
顏色：標準顏色爲本色(白色)，另有抗外紫外線之黑色，特殊顏色歡迎訂做。
備注：用戶如需要特殊溫度尼龍紮線帶，本公司可以提供定制。

Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL. Heat-resisting, erosion control, insulate well and not apt to age.
Color: Natural(or white, standard color), UV black and other colors are available as requested.
Note: If the user needs special temperature nylon cable tie, we can supply.

型號 ITEM NO.	長L INCH	長L MM	寬W MM	捆紮範圍 E BUNDLE DIAMETER MM	承受力 TENSILE STRENGTH LBS	承受力 TENSILE STRENGTH KGS
HT-2.5×60	2.4″	60	2.5	2-11	18	8
HT-2.5×80	3.2″	80		2-16		
HT-2.5×100	4.0″	100		2-22		
HT-2.5×120	4.7″	120		2-30		
HT-2.5×150	6.0″	150		2-35		
HT-2.5×160	6.3″	160		2-40		
HT-2.5×200	8.0″	200		3-50		
HT-3.6×140	5.5″	140	3.6	3-33	40	18
HT-3.6×150	6.0″	150		3-35		
HT-3.6×180	7.1″	180		3-42		
HT-3.6×200	8.0″	200		3-50		
HT-3.6×250	10″	250		3-65		
HT-3.6×280	11″	280		3-70		
HT-3.6×300	12″	300		3-80		
HT-3.6×370	14.6″	370		3-105		
HT-3.6×400	16″	400		3-105		
HT-4×100	4″	100	3.6	2-11	40	18
HT-4×350	13. 7″	350		3-90		
HT-4.8×100	4″	100	4.8	3-22	40	18
HT-4.8×120	4.7″	120		3-30	50	22
HT-4.8×160	6.3″	160		3-40		
HT-4.8×180	7.1″	180		3-42		
HT-4.8×190	7.5″	190		3-46		
HT-4.8×200	8.0″	200		3-50		
HT-4.8×250	10″	250		3-65		
HT-4.8×280	11″	280		3-70		
HT-4.8×300	12″	300		3-80		
HT-4.8×350	14″	350		3-90		
HT-4.8×360	14.2″	360		3-94		
HT-4.8×370	14.6″	370		3-98		
HT-4.8×380	15″	380		3-102		
HT-4.8×400	16″	400		3-105		
HT-4.8×430	16.9″	430		3-120		
HT-4.8×450	17.7″	450		3-130		
HT-4.8×500	19.7″	500		3-150		
HT-4.8×550	21.6″	550		3-162		
HT-4.8×920	36.2″	920		3-265		
HT-5×150	6″	150	4.8	3-35	50	22
HT-5×610	24″	610		8-170		
HT-5×635	25″	635		3-189		
HT-7.2×150	6.0″	150	7.2	3-35	120	55
HT-7.2×200	8.0″	200		3-50		
HT-7.2×250	10″	250		4-65		
HT-7.2×280	11″	280		4-78		
HT-7.2×300	12″	300		4-80		
HT-7.2×350	14″	350		4-90		
HT-7.2×370	14.6″	370		4-98		
HT-7.2×380	15″	380		4-100		
HT-7.2×400	16″	400		4-105		
HT-7.2×450	18″	450		4-110		
HT-7.2×500	20″	500		4-150		
HT-7.2×530	20.9″	530		4-160		
HT-7.2×550	21.6″	550		4-165		
HT-7.2×1000	40″	1000		4-300		

表續

型號 ITEM NO.	長L INCH	長L MM	寬W MM	捆紮範圍 E BUNDLE DIAMETER MM	承受力 TENSILE STRENGTH LBS	承受力 TENSILE STRENGTH KGS
HT-7.6×200	8″	200	7.6	3-50	120	55
HT-7.6×250	10″	250		4-65		
HT-7.6×280	11″	280		4-78		
HT-7.6×300	12″	300		4-80		
HT-7.6×370	14.6″	370		4-98		
HT-7.6×380	15″	380		4-100		
HT-7.6×400	16″	400		4-105		
HT-7.6×450	18″	450		4-110		
HT-7.6×500	20″	500		4-150		
HT-7.6×530	20.9″	530		4-160		
HT-7.6×550	21.6″	550		4-165		
HT-7.6×750	29.5″	750		4-225		
HT-8.8×278	11″	278	8.8	8-75	175	79.4
HT-8.8×400	16″	400		8-105		
HT-8.8×450	18″	450		8-118		
HT-8.8×500	20″	500		8-150		
HT-8.8×550	21.6″	550		8-160		
HT-8.8×600	23.6″	600		8-170		
HT-8.8×650	25.6″	650		8-185		
HT-8.8×720	28.3″	720		10-195		
HT-8.8×800	31.5″	800		10-230		
HT-8.8×900	35.5″	900		10-265		
HT-8.8×1000	40″	1000		10-300		
HT-8.8×1100	43.3″	1100		10-335		
HT-8.8×1200	47.2″	1200		10-370		
HT-12×650	25.6″	650	12	14-185	250	114
HT-12×900	35.5″	900		14-265		
HT-15×358	14″	358	15	15-93	350	160

加厚型 Extra Tensile Strength Ties


HT-2.5×100	4.0″	100	2.5	2-22	28	13
HT-3. 6×200	8.0″	200	3.6	3-50	60	28
HT-4. 8×200	8.0″	200	4.8	3-50	80	36
HT-4. 8×280	11″	280		3-70		
HT-4. 8×300	12″	300		3-80		
HT-4. 8×360	14.2″	360		3-94		
HT-4. 8×370	14.6″	370		3-98		
HT-8. 8×610	24.4″	610	8.8	8-170	230	104
HT-8. 8×920	36.8″	920		10-265		
HT-8. 8×1220	48.8″	1220		10-370		

可退式扎綫帶 RELEASABLE LASHING CABLE TIE

材質：UL合格之NYLON66(本色)，防火等級94V-2，不易老化。
特點：可再松開，重復使用。


Material: Nylon 66 certificated by UL.
Usage: These ties, which are easily assembled by hand or with pliers, remain securely locked until intentionally released by operating the finger catch.

型號 ITEM.NO.	長L	寬W MM	(最大)捆紮範圍 MAX.BUNDLE DIA. MM	承受力 TENSILE STRENGTH LBS	承受力 TENSILE STRENGTH KGS	包裝 PACKING
HT-100	100	3.6	22	40	18	100PCS
HT-150	150	4.7	35	50	22	
HT-200	200	4.7	50	50	22	
HT-250	250	4.8	65	50	22	
HT-300	300	4.7	65	50	22	










外扣型



內扣型