CDCR - CONECTOR DERIVADO TIPO CUÑA SIMÉTRICA

CDCR-VI-AZB

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de cobre o aluminio CAA y CAA. Indicado para conexiones cobre-cobre, cobre-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.


Material: Aleación de Cobre. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Acabado: Estañado.

Herramienta de Aplicación: Alicate pico de loro 12”.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4



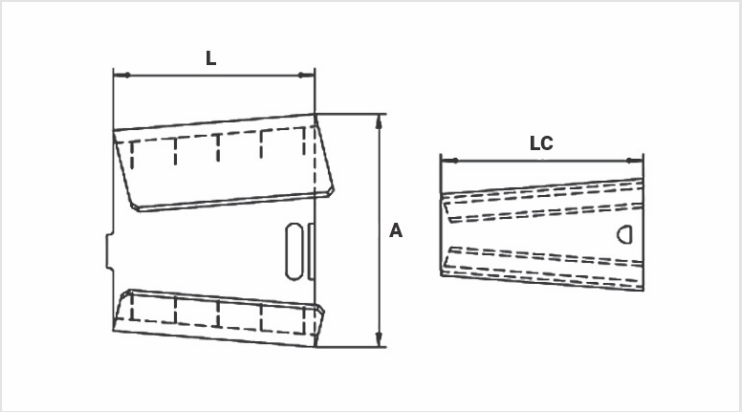

Caracteristicas

Tipo	VI
Color Referencia	AZUL-BRANCO / BLUE-WHITE / AZUL-BLANCO
Selección por Diámetro	
Principal (mm)	
Min.	8,01
Máx.	10,61
Derivado (mm)	
Min.	6,54
Máx.	9,36
Suma de los Conductores (mm)	
Min.	16,79
Máx.	18,72
Dimensiones (mm)	
L	31,7
A	38,0
LC	31,7
Embalaje	

Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	50,70