

BORNERAS PVC

CARACTERÍSTICAS:

- **Temperatura de aplicación:** -40°C a 65°C, el tiempo breve es de 80°C.
- **Voltaje:** 250 - 450V

BORNERA PVC	HECHO de: **PE (POLIETILENO)** **LATÓN, TORNILLO DE HIERRO**
	**CERTIFICADO por:** CE

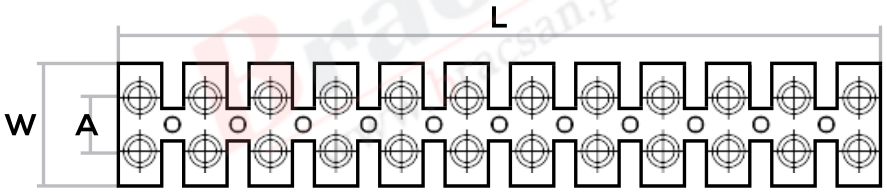



H TYPE

ITEM	L(MM)	W(MM)	H(MM)	A(MM)	B(MM)	Ø(MM)	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	RANGO DE CABLES
TBS-6A	111.4	15.5	13.5	6.5	9.6	Ø3.2	380V	6A	4,0-6,0MM²
TBS-10A	116.4	20	15.3	8	10	Ø4	380V	10A	6,0-10,0MM²
TBS-16A	133.8	22.7	16	10	11.5	Ø4.2	380V	16A	10,0-12,0MM²
TBS-20A	152.2	24.6	16	11.5	13.2	Ø4.2	380V	20A	12,0-14,0MM²
TBS-30A	162	25	19.3	12	13.9	Ø5.5	380V	30A	16MM²
TBS-60A	184.6	28.6	23	12	15.8	Ø6.8	380V	60A	25MM²

CERTIFICADO por: cULus LISTED | cULus | CE | RoHS compliant