
Ficha técnica del producto

Especificaciones



lens unit - luz fija - verde - 250 V máx.

XVBC33

Discontinuado el: 31 dic. 2025

Fuera de servicio el: 1 jul. 2026

Discontinuado

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Fijo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
Material	Policabonato
1 tubo de neón	Bombilla no incluida, Verde
tipo de bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	<= 250 V

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
potencia máxima disipada en W	7 W
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² Con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde aIEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV acorde a IEC 60947-1
Anchura total CAD	70 mm
Altura total CAD	63 mm
Profundidad total CAD	70 mm

Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-25…50 °C, estado 1 LED -25…70 °C, estado 1 Incandescente
clase de potección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
grado de protección NEMA	UL type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	9.000 cm
Paquete 1 Longitud	10.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	132.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.634 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	52.220 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**46f184f2-9845-400b-b095-dbf975ee5845**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene SVHC sobre el umbral**

Use Again


Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**9**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative



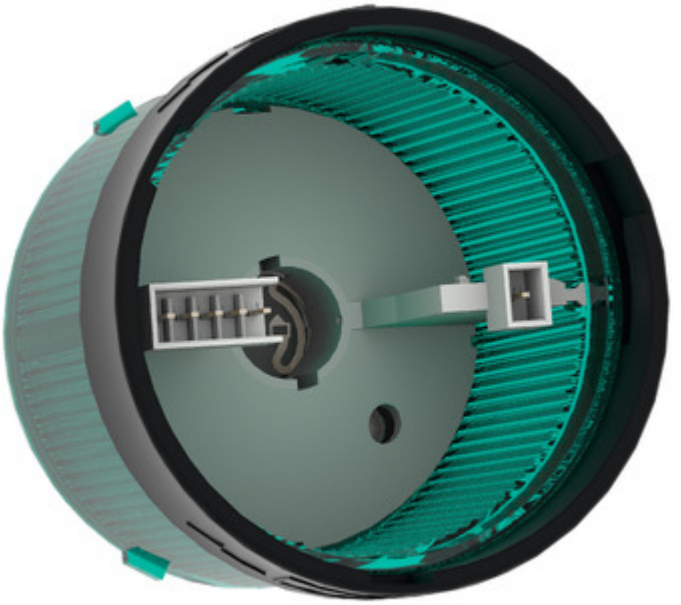

Ficha técnica del producto

XVBC33



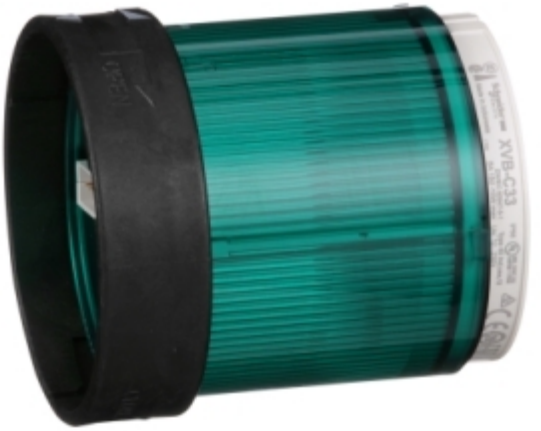






Image of product in real life situation

