

Ficha técnica del producto

Especificaciones



30MM CONTACT BLOCK 1NO

9001KA2

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Tipo y composición de contactos	1 NA

Complementario

Descripción de terminales ISO n°1	(1-2)NC
Peso del producto	0.023 kg
Funcionamiento de contacto	Estándar
Apertura positiva	Sin
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² acorde aIEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde aIEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA 0.55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA
[Icm] Poder de cierre en cortocircuito	12 kA en600 V AC-15,7200 VA 15 kA en480 V AC-15,7200 VA 30 kA en240 V AC-15,7200 VA 60 kA en120 V AC-15,7200 VA 0.27 kA en250 V DC-13,7200 VA 0.55 kA en125 V DC-13,7200 VA 0.1 kA en600 V DC-13
Poder asignado de corte	3 kA en 240 V AC-15,720 VA 6 kA en 120 V AC-15,720 VA 1.2 kA en 600 V AC-15,720 VA 1.5 kA en 480 V AC-15,720 VA 0.1 kA en 600 V DC-13 0.27 kA en 250 V DC-13 0.55 kA en 125 V DC-13
Supply voltage	0...600 V
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
Normas	IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-1 UL 60947-5-1
Certificaciones de Producto	UL 508 NEMA
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde al IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.000 cm
Paquete 1 Longitud	5.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	22.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.390 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto


Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	49
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Dimensiones

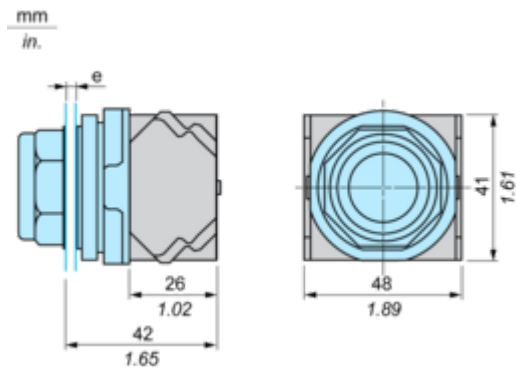


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

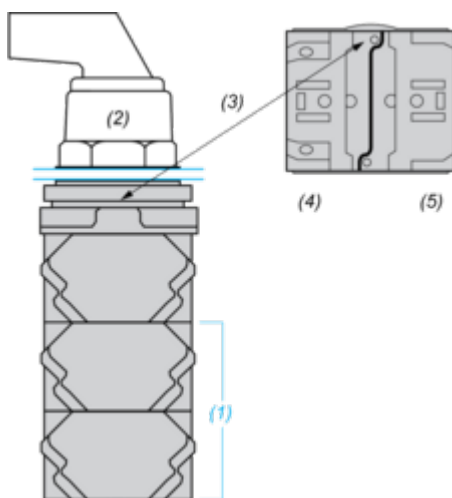

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador

(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2

Image of product / Alternate images

Alternative



