
ABC 100

CONCYSSA® INDUSTRIAL

Abrazadera 2 cuerpos Termoplástica

Norma Referencial: NTP 399.137 - 2009

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

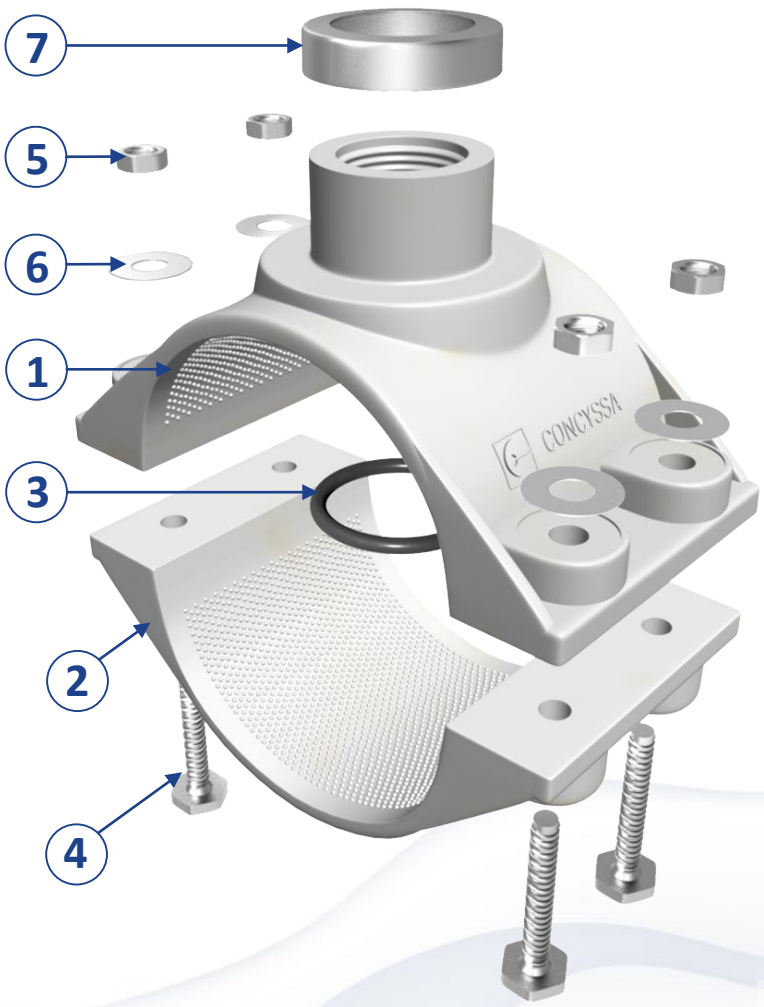

USO

Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable, permitiendo la salida de agua desde la tubería hacia la conexión domiciliaria. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U norma ISO, consta de dos partes con un diámetro perfectamente definido. Su banda ancha y el estriado interior permiten un mejor agarre con la tubería.

COMPONENTES

1.	Montura Superior	: PPR
2.	Montura Inferior	: PPR
3.	O-ring /Empaquetadura	: NBR / NR
4.	Perno de Cabeza Hexagonal.	: Ac. Galvanizado
5.	Tuerca Hexagonal	: Ac. Galvanizado
6.	Arandela Plana	: Ac. Galvanizado
7.	Anillo	: Ac. Inoxidable 304

ENSAYOS


Presión Nominal (PN)	: 10 bar
Presión de Rosca	: ISO 7/1
Prueba Presión Hidrostática	: 20 bar por 15min

GARANTÍA

6 Años







Código	Diámetro Exterior de Tubería (Milimetros)	Salida Rp	Tipo de Tuberia Utilizada		Espesor mínimo de la Abrazadera	Elementos de Sello		Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Peso Aprox. gr.
			PVC o PE ISO	PVC ITINTEC		O-Ring Espesor / Ø Exterior (mm)	Empaque Espesor / Ø Exterior (mm)		
30021014	60	3/4"	NO	SI	3.4	5.33 / 40.1	-	4	145
30021015		1"	NO	SI				8	170
30021016	63	3/4"	SI	NO	3.78			4	175
30021017		1"	SI	NO				8	
30021018	75	3/4"	SI	NO	4.7	5.33 / 48.1	-	4	360
30021019		1"	SI	NO				8	
30021020	90	3/4"	SI	NO	4.4			4	370
30021021		1"	SI	NO				8	
30021022		1 1/4"	SI	NO				13	
30021023	110	3/4"	SI	NO	4.4			4	417
30021024		1"	SI	NO				8	
30021025		1 1/4"	SI	NO				13	
30021026	160	3/4"	SI	NO	7.5	-	9.5 / 54.5	4	560
30021027		1"	SI	NO				8	
30021028		1 1/4"	SI	NO				13	

V.05