PHILIPS

BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G3 CN

911401823186



Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 3000 lm, 30 W, 840 中性白色, 110°, 安全等级 I, 安装支架

Essential SmartBright G5 LED 泛光灯是新一代产品，具有坚固的压铸铝外壳，适合一般户外应用。该产品重量轻，具有坚固的压铸铝外壳和防腐蚀涂层，适合一般户外应用。此外，与上一代产品相比，此产品效能更高，节能效果更好。

一般信息

设备组件数	1 个单位
装置	-
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
价值阶梯	值
质保期	2 年

灯技术

光通量	3,000 lm
相关色温（标称）	4000 K
光效（额定）（标称）	100 lm/W
显色指数（CRI）	80
光源数量	1
光源的光束角度	110 °
光源颜色	840 中性白色
光学类型	宽光束
灯具光束扩散	110°
有效投射面积	0.02 m^2

运行与电气

输入电压	220 至 240 V
电网频率	50 or 60 Hz
侵入电流	3 A
侵入时间	0.03 ms
功率	30 W
功率因数（分数）	0.9
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.7 米线缆

MCB 上的产品数量（16A 类型 B）	72
适用于随机开关	否
保护等级 IEC	安全等级 I

控制与调光

可调光	否
控制接口	-
最高暗淡级别	不适用

机械与外壳

外壳材料	压铸铝
反射镜材料	聚碳酸酯
光纤材料	玻璃
光罩材料	玻璃
外壳颜色	黑色
安装装置	安装支架
光罩外观	透明
总长度	193 mm
总宽度	156 mm
总高度	26 mm
尺寸（高 x 宽 x 深)	26 x 156 x 193 mm
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透，防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]
光罩类型	刚化玻璃
净重（每件）	0.460 kg

认证与应用

灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
CE 标志	否
ENEC 标志	-
光生物学风险	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
光生物学风险规格	0.2 m
符合欧盟 RoHS 规范	是
性能环境温度 Tq	25 °C
环境温度范围	-40 至 +50°C


初始性能（符合 IEC 标准）

光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.38, 0.38) SDCM≤6
功耗误差	+/-10%

产品数据

订单产品名称	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G3 CN
完整的产品名称	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G3 CN
完整产品代码	692382867365999
订购代码	911401823186
材料编号 (12NC)	911401823186
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828673659
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6923828673895

二维绘图

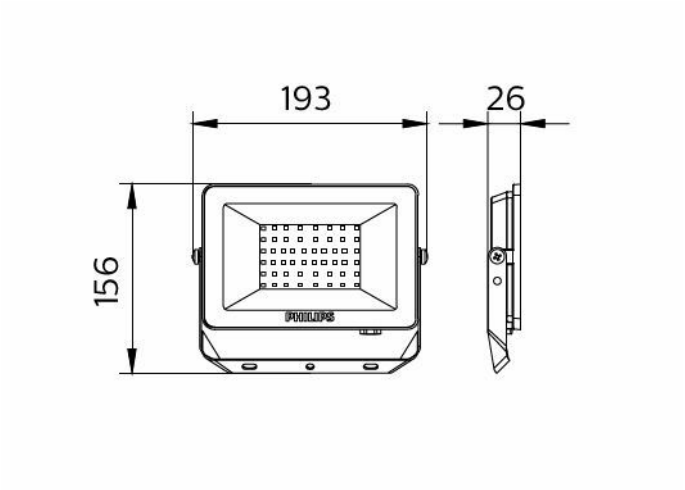

相关文件

文件及证书	文档名称	下载
Installation Instructions	GC BVP150 SWB.pdf	下载

软件插件	文档名称	下载
IES File	BVP150 LED30 NW GC.ies	下载

© 2026 Signify Holding. 保留所有權利。本文件所提供的資訊若有變更，恕不另行通知。Signify 對於本文件所含資訊的準確性或完整性不做任何聲明或保證，且不對根據本文件所含資訊採取的任何行動承擔責任。除非 Signify 同意，本文件所提供的資訊不構成銷售要約或購買任何產品或服務的邀約，也不構成任何報價或合約的一部分。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。