CDCR - CONECTOR DERIVADO TIPO CUÑA SIMÉTRICA

CDCR-V-AM

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de cobre o aluminio CAA y CAA. Indicado para conexiones cobre-cobre, cobre-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.


Material: Aleación de Cobre. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Acabado: Estañado.

Herramienta de Aplicación: Alicate pico de loro 12”.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4



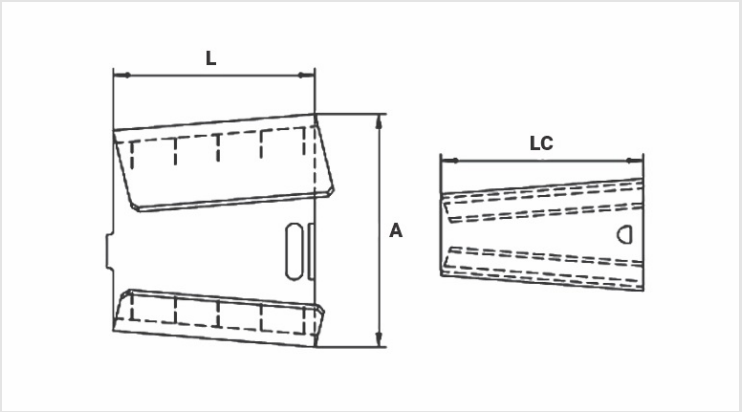

Caracteristicas

Tipo	V
Color Referencia	AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Selección por Diámetro	
Principal (mm)	
Min.	2,54
Máx.	4,93
Derivado (mm)	
Min.	1,27
Máx.	4,65
Suma de los Conductores (mm)	
Min.	4,70
Máx.	6,20
Dimensiones (mm)	
L	19,0
A	22,0
LC	19,0
Embalaje	

Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	13,40