
CCO - CONECTOR PARA COMPRESSÃO DE COBRE

CCO - TAP COPPER COMPRESSION CONNECTOR

Conector feito de cobre para conexões elétricas de cabos Cu / Cu. Fornecido com composto anti-óxido Inteltrox em embalagem plástica individual.

Copper connector for Cu / Cu tapping. Pre-filled with Inteltrox anti-oxid compound and stripsealed.



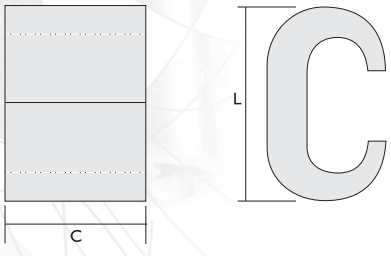

CÓDIGO INTELLI *CAT. #*	CONDUTORES *CONDUCTOR SIZES* mm²		DIMENSÃO CONECTOR *CONNECTOR DIMENSIONS* mm		FERRAMENTA DE APLICAÇÃO *APPLICATION TOOLING* AY - 96	
	PRINCIPAL *RUN*	DERIVAÇÃO *TAP*	C	L	MATRIZ *DIE*	Nº COMP. *No. OF CRIMPS*
CCO 35-25	35-25	25-16	19	27	IU - C	1
CCO 50-35	50-35	35-25	19	28	IU - C	1
CCO 50-50	50-35	50-35	19	28	IU - C	1

INTELTROX - COMPOSTO ANTI-ÓXIDO

INTELTROX - ANTI -OXIDE COMPOUND

Composto anti-óxido com partículas de zinco suspensas em veículo viscoso, para garantir uniões elétricas de baixa resistência. Aplicado ao redor de um condutor elétrico, o Inteltrox rompe a película de óxido que se forma logo após a escovação e congrega um grande número de pontos condutores. O Inteltrox pela ação anti-oxidante (tipo amina) dos seus aditivos e pela insolubilidade em água, gás ou óleo, elimina a entrada de ar e de umidade nas conexões, impedindo a corrosão e a oxidação.O uso de Inteltrox é indispensável em todas as conexões Al - Al e Al - Cu.

The Inteltrox anti-oxide compound contains suspended zinc that break this oxide films on the conductor and act as contact 'bridges' between the conductor strands lowering electrical resistance. It also seals up the connection keeping moisture, dirt, oil and other elements out. The use of Inteltrox is recommended on all Al-Cu and Al-Al connections.

Peso Líquido
400 g
Net Weight
14.11 oz



Peso Líquido
250 g
Net Weight
8.81 oz



Peso Líquido
1 Kg
Net Weight
35.27 oz