Ficha Técnica

OPALUX

APLICA PARA BONO VERDE

9101.220S


LÁMPARA DE EMERGENCIA 8 HORAS ULTRA SLIM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	9101.220S
Marca:	OPALUX
Tipo:	Lámpara de emergencia ultra slim
Garantía:	2 años
Características eléctricas	
Potencia de consumo:	4.4 W
Tensión de alimentación:	220 V AC
Frecuencia:	60 Hz
Tipo de batería:	Batería de Litio recargable ICR 18650
Capacidad de la batería:	3.7 V / 2500 mAh
Autonomía de batería:	8 horas (14 LED)
Clase de energía:	A+
Características lumínicas	
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	14 piezas
Flujo luminoso:	200 lm
Características funcionales	
Ángulo de inclinación de los faros:	hasta 50° arriba y abajo
Ángulo de rotación de los faros:	hasta 360°
Pulsador de prueba (TEST):	Sí
Interruptor basculante ON/OFF:	No
Indicador LED de nivel de batería:	Sí (0% – 100%)
Indicador LED de carga:	Sí
Asa integrada para transporte:	Sí
Características de operación	
Uso recomendado:	Interior
Temperatura de trabajo:	0°C a 40°C
Grado de protección:	IP20
Características físicas	
Material de la carcasa:	ABS
Color:	Blanco
Tipo de marcado:	Marcado frontal OPALUX con iluminación alrededor
Tipo de instalación:	Montaje en pared
Tipo de enchufe:	Enchufe plano integrado
Largo del cable de enchufe:	60 cm
Tipo de cable:	H03VVH2-F 2×0.5 mm²



- Lámpara de emergencia diseñada para brindar iluminación confiable ante cortes de energía, contribuyendo a una evacuación más segura y ordenada.
- Su diseño funcional incorpora faros orientables que permiten dirigir la luz según las necesidades del entorno.
- Incorpora controles e indicadores visuales que permiten verificar fácilmente su funcionamiento.
- Ideal para uso en interiores de viviendas, oficinas, comercios y otros espacios similares.
- Cumple con las normativas **CE y RoHS**, garantizando calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

DIMENSIONES

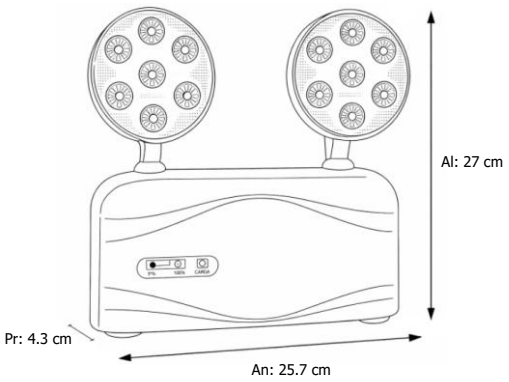

An: ancho, Al: altura, Pr: profundidad