MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Stecker
PowerTOP® Xtra

Artikelnummer: 13517



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Jun 26 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra	13517
Produktserie	PowerTOP® Xtra
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Uhrzeitstellung	7h
Nennspannung AC	500V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP54
Kontakt-Träger	Standard
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen - ErgoCONTACT
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	1.8 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge	68 mm
Abisolierlänge	12 - 15 mm
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	2.5 mm^2
Leiterquerschnitt max.	6 mm^2
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schütztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Militärausführung	nein
Nettogewicht	344 g

Stecker PowerTOP® Xtra	13517
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	540 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394305101

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Vorderteil	PA6 schwarz [ähnl. RAL 9005]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe]
	TPE natur [keine RAL-Angabe]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC

Maßzeichnung

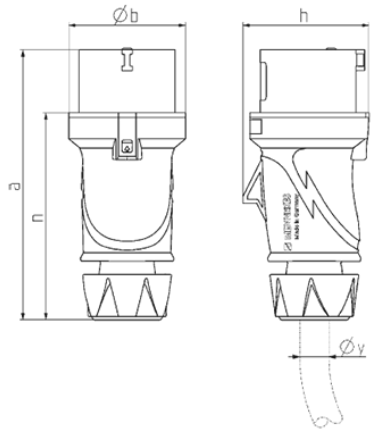

Zeichnung	Amp.	16			32		
2 MB 253	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y von		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		–13	–15,5	–15,5	–18	–18	–20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		–2,5	–2,5	–2,5	–6	–6	–6